



Web GUI	Configuración de ajustes	Control de la red	Pantalla y audio	Moderador	Ajustes del sistema	Ajustes de seguridad	Actualización de firmware	Otros ajustes	Gestor de dispositivo UCC
HW	PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA

VEO-SWC44 y VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU

SELECTORES Y MATRICES

Selector Inalámbrico para Conferencias y Presentaciones



MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

1. PRECAUCIONES	5																				
1.1 Advertencia Importante.....	5																				
1.2 Instrucciones Importantes de Seguridad	6																				
1.3 Limpieza.....	6																				
2. CONTENIDO CAJA	7																				
3. DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS	7																				
3.1 Características Principales.....	7																				
3.2 Accesorios opcionales.....	8																				
4. INSTALACIÓN y CONEXIONES.....	9																				
4.1 Instalación en pared.....	9																				
4.2 Diagrama de conexión	10																				
4.3 Conexión de alimentación.....	10																				
4.4 Conexión de vídeo.....	11																				
4.5 Conexión de audio	11																				
4.6 Conexión LAN	12																				
4.7 Conexión de dispositivos de control USB.....	13																				
4.8 Conexión de dispositivos de conferencia USB.....	14																				
5. PUESTA EN MARCHA y FUNCIONAMIENTO.....	15																				
5.1 Pantalla de inicio.....	15																				
5.2 Emparejamiento de VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU con VEO-SWC44	17																				
5.3 Modo de presentación inalámbrica.....	18																				
5.3.1 Compartir pantalla mediante VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU	18																				
5.3.2 Compartir pantalla mediante la aplicación de escritorio VEOShare	19																				
5.3.3 Compartir pantalla con Airplay.....	23																				
5.3.4 Compartir pantalla con Miracast	24																				
5.3.5 Compartir pantalla con Chromecast	26																				
5.4 Modo de conferencia inalámbrica.....	28																				
5.5 Ventana de vista previa del moderador	29																				
5.6 Pizarra y anotación	30																				
5.6.1 Pizarra.....	30																				
5.6.2 Anotación	32																				
6. GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE WEB	34																				
6.1 Network Settings (ajustes de red)	35																				
6.1.1 Wireless Network (red inalámbrica)	35																				



HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Funcionamiento	Firmware	Actualización	Otros Ajustes	Resolución Problemas	Información dispositivo	Gestor de UCC	Información Técnica	
PRECAUCIONES																		
CONTENIDO CAJA																		
DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS																		
INSTALACIÓN y CONEXIONES																		
INSTALACIÓN Y PUESTA en MARCHA y ACTUALIZACIÓN																		
FUNCIONAMIENTO																		
TRANSM. INALÁMBRICOS																		
RESOLUCIÓN PROBLEMAS																		
INFORMACIÓN TÉCNICA																		

Configuración y Gestión de la Plataforma									
Contenido		Características							
Precauciones	Caja	Descripción y Instalación		Puesta en Marcha y Funcionamiento		Actualización Firmware		Resolución de Problemas	
		Características	Conexiones	Funcionamiento	Firmware	Panieres y Transm. Inalambricos	Seguridad	Actualización Firmware	Otros Ajustes
Web GUI	Configuración de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Gestor de dispositivo UCC	Resolución de Problemas

6.1.2	Ethernet.....	43
6.1.3	Cambio automático de contraseña.....	43
6.2	Pantalla y audio.....	44
6.2.1	HDMI.....	44
6.2.2	Audio.....	46
6.2.3	Airplay Screen Quality (calidad de la pantalla Airplay)	46
6.2.4	Start Screen (pantalla de inicio).....	47
6.2.5	Home Screen Background Image (imagen de fondo de la pantalla de inicio)	47
6.3	Moderator Control (control del moderador)	48
6.3.1	Moderator Layout (diseño del moderador)	48
6.4	System Settings (ajustes del sistema)	49
6.4.1	Buttons (botones)	49
6.4.2	Date & Time (fecha y hora)	50
6.4.3	Auto Standby (modo de reposo)	51
6.4.4	Language (idioma)	51
6.4.5	Reset (restablecer).....	52
6.4.6	Configuration File (archivo de configuración)	52
6.4.7	Series Port Setting (ajustes de puerto serie).....	53
6.4.8	Telnet Switch (interruptor Telnet)	56
6.4.9	Reboot (reiniciar).....	56
6.5	Security Settings (ajustes de seguridad).....	57
6.5.1	Security Level (nivel de seguridad).....	57
6.5.2	Login Password (contraseña de inicio de sesión).....	58
6.5.3	Connection Password (contraseña de conexión)	58
6.6	Firmware Upgrade (actualización del firmware)	59
6.6.1	Firmware Update (actualización de firmware)	59
6.6.2	Automatic Upgrading (actualización automática)	59
6.7	Other Settings (otros ajustes).....	59
6.7.1	Autocreate Launcher (autocrear launcher)	59
6.7.2	Clear History After Meeting (borrar el historial después de la reunión)	60
6.8	UCC Device Manager (gestor de dispositivo UCC)	60
6.8.1	USB Camera (cámara USB)	60
6.8.2	USB Audio (audio USB)	61
7.	ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE.....	62
7.1	Actualización de la versión de firmware de VEO-SWC44.....	62
7.2	Actualización de la versión de firmware de VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU	64
8.	FUNCIONES DE LOS PANELES y TRANSMISORES INALÁMBRICOS.....	65
8.1	Panel Frontal.....	65

8.2	Panel Trasero.....	66
8.2.1	Restablecimiento de fábrica mediante el botón del panel trasero	67
8.3	Transmisores inalámbricos.....	69
8.3.1	VEO-SWC44TH.....	69
8.3.2	VEO-SWC44TU	69
8.3.3	Indicador LED	70
9.	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	71
10.	INFORMACIÓN TÉCNICA	76
10.1	Especificaciones Técnicas.....	76
10.2	Diagramas Mecánicos	78

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA en MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA			

1. PRECAUCIONES

1.1 Advertencia Importante



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVrir



El símbolo del relámpago con una flecha en la punta y dentro de un triángulo equilátero, tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de un voltaje peligroso y sin aislar dentro del aparato, y de una magnitud tal que puede constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la información que viene con el producto.

ADVERTENCIA (Si se aplica): Los terminales marcados con el símbolo “” pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales requiere ser instalado por personal cualificado o el uso de cables ya confeccionados.

ADVERTENCIA: para prevenir choques eléctricos o riesgo de incendios, no exponer este equipo a la lluvia o la humedad.

ADVERTENCIA: Aparato con construcción de tipo Clase I debe ser conectado a través de un enchufe con protección de tierra.



ADVERTENCIA: Este producto no ha de ser desecharo bajo ningún concepto como residuo urbano no seleccionado. Acuda al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.



Este equipo ha sido testado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias a su cargo.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones Transm. Inalámbricos	Otros Ajustes	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA en MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA			

1.2 Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor, incluidos amplificadores.
9. No elimine el propósito de seguridad del cable de corriente polarizado o con conexión de tierra. Un cable polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos bornes y un tercer borne conectado a tierra. Este tercer borne está previsto para su seguridad. Si el cable proporcionado no entra en su enchufe, consulte con un técnico electricista para reemplazar ese enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable eléctrico de ser aplastado, en especial en la zona de los conectores, los receptáculos de los mismos y en el punto en el que el cable sale del aparato.
11. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante periodos largos de tiempo.
13. Para cualquier reparación, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato no funciona con normalidad o ha sido dañado por cualquier motivo, ya sea porque el cable o el enchufe estén dañados, porque se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del aparato, o porque el aparato haya sido expuesto a la lluvia o se haya caído.
14. Desconexión de la red: apagando el interruptor de POWER todas las funciones e indicadores del amplificador se pararán, pero la completa desconexión del aparato se consigue desconectando el cable de red de su conector. Por esta razón, éste siempre debe tener fácil acceso.
15. El equipo se conecta a un enchufe con protección de tierra a través del cable de alimentación.
16. Parte del etiquetaje del producto está ubicado en la base del mismo.
17. Este aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras ni tampoco debe colocarse ningún elemento lleno de agua, tales como jarrones encima del aparato.



Para limpiar el aparato, utilice únicamente un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua y un detergente líquido neutro, luego séquelo con un paño limpio. Asegúrese de que nunca entre agua en el aparato a través de ningún orificio. No utilice nunca alcohol, bencina, disolventes o sustancias abrasivas.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos por el no cumplimiento de las advertencias anteriores.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	ACTUALIZACIÓN	FIRMWARE	PANELES Y PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	DISPOSITIVO UCC	

**¡Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al elegir
nuestro equipo Ecler
VEO-SWC44 / VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU!**

Para conseguir la máxima operatividad y rendimiento es **MUY IMPORTANTE**, antes de su conexión, leer detenidamente y tener muy presentes las consideraciones que en este manual se especifican.

Para garantizar un funcionamiento óptimo de este aparato recomendamos que su mantenimiento sea llevado a cabo por nuestros Servicios Técnicos autorizados.

Todos los productos ECLER disponen de garantía, por favor consulte en www.ecler.com o en la tarjeta de garantía incluida con este aparato para conocer el periodo de validez y sus condiciones.

2. CONTENIDO CAJA

- VEO-SWC44.
- Antena (3 unidades), sin montar para evitar daños.
- Guía de ayuda para los primeros pasos.
- Tarjeta de garantía.

3. DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS

VEO-SWC44 es un selector dedicado a conferencias y presentaciones con entrada inalámbrica con una resolución de vídeo Full HD y una salida de vídeo 4K / UHD HDMI 2.0. Admite la conexión inalámbrica de dispositivos USB, tales como webcams y micrófonos a través de transmisores inalámbricos o aplicaciones de gestión para plataformas Windows y macOS y también compatible con Airplay/Miracast. Un desembebedor de audio integrado proporciona una salida analógica estéreo no balanceada a través de un conector jack de 3,5 mm. Incluye una WebGUI para configuración y gestión del selector, así como control RS-232 y TCP/IP, todo ello habilitado por un par de conectores LAN RJ-45 con redes independientes. Puede mostrar hasta 4 dispositivos simultáneamente en una disposición multiview. Añade gestión inteligente de EDID y soporta HDCP 2.2, así como alimentación PoE.

3.1 Características Principales

- Puertos USB 3.0 para la conexión inalámbrica entre un portátil y los dispositivos USB que se hallen en la misma sala, tales como la cámara y el micrófono, para la gestión de videoconferencias de un modo sencillo y fácil.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUERTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMW ARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA				

- Entrada inalámbrica con una resolución de vídeo Full HD y una salida de vídeo HDMI 2.0 4K / UHD.
- Extracción de audio analógico en conector jack estéreo no balanceado de 3,5 mm.
- Compatibilidad con protocolos nativos de wireless casting como Airplay y Miracast para presentaciones de gran nivel.
- Transmisores inalámbricos opcionales Plug & Play HDMI (VEO-SWC44TH) / USB Tipo-C (VEO-SWC44TU), así como aplicaciones de Windows y macOS para la conexión inalámbrica del selector con un portátil o PC.
- Control RS-232 e IP, así como gestión mediante WebGUI.
- Capa de seguridad adicional para una transmisión inalámbrica cifrada.
- Admite hasta 4 presentaciones simultáneas en pantalla dividida, así como hasta 16 participantes en espera.
- Imagen de fondo o logotipo personalizables para página de bienvenida.
- Admite touchback inalámbrico para pantalla interactiva, así como pizarra y herramienta de anotación en vivo.
- Dispone de función PoE.
- Fuente de alimentación local de 12 V CC.

3.2 Accesoriosopcionales

Transmisores inalámbricos: VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU, utilizados para el mirroring (compartir pantalla) inalámbrico plug and play desde el escritorio del PC o Mac personal a la pantalla principal.

- **VEO-SWC44TH** es un transmisor inalámbrico HDMI que permite a los participantes compartir fácilmente contenido desde un ordenador portátil o un dispositivo HDMI a la unidad base VEO-SWC44. La alimentación se suministra a través de un conector auxiliar USB de tipo A. Está diseñado como dispositivo multiplataforma y plug and play, sin necesidad de instalar controladores adicionales. Esta tecnología permite iniciar una transmisión y empezar a compartir contenido con sólo conectar el transmisor inalámbrico a la fuente y pulsar la superficie. Un indicador LED y un controlador de vibración permiten al usuario conocer el estado del transmisor inalámbrico en todo momento.
- **VEO-SWC44TU** es un transmisor inalámbrico USB-C que permite a los participantes compartir fácilmente contenido desde un ordenador portátil o un dispositivo de vídeo USB-C a la unidad base VEO-SWC44. La alimentación se suministra directamente a través del mismo conector. Está diseñado como dispositivo multiplataforma y plug and play, sin necesidad de instalar controladores adicionales. Esta tecnología permite iniciar una transmisión y empezar a compartir contenido con sólo conectar el transmisor inalámbrico a la fuente y pulsar la superficie. Un indicador LED y un controlador de vibración permiten al usuario conocer el estado del transmisor inalámbrico en todo momento.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIÓN PANELES Y PROBLEMAS	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	

4. INSTALACIÓN y CONEXIONES

4.1 Instalación en pared

VEO-SWC44 puede instalarse en una pared o una superficie plana. En la parte inferior de VEO-SWC44 hay dos orificios de montaje que se pueden fijar a una superficie mediante tornillos planos.

! Los tornillos de montaje no se incluyen en la caja de VEO-SWC44. El **tipo de tornillos depende del tipo de pared** (piedra, madera, cartón yeso, ...) en la que vaya a montar la unidad base VEO-SWC44. Asegúrese de que la cabeza del tornillo no sea mayor que el orificio de la parte inferior de la unidad base VEO-SWC44.


! Para un rendimiento óptimo, instale VEO-SWC44 cerca de la pantalla y evite obstáculos entre VEO-SWC44 y los transmisores.

Colocación de la antena

- Las antenas deben **orientarse verticalmente**, es decir, perpendiculares al techo y paralelas a las paredes.
- Las antenas **deben instalarse lo suficientemente lejos** (al menos 50 cm/1,6 pies) de **superficies metálicas** para evitar reflejos no deseados y **lo suficientemente lejos** (al menos 1 m/3,3 pies) de otros equipos de radio que operen en el mismo rango de **frecuencias**, por ejemplo, otros puntos de acceso WiFi, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc. También es mejor instalar las antenas a una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) de los muros de hormigón.
- La situación más favorable es una línea de visión directa entre las antenas y los botones.** Cualquier obstrucción hará que la señal siga una trayectoria de propagación más larga, lo que puede provocar una degradación del rendimiento.
- Debido al particular patrón radioeléctrico de las antenas dipolo, **no deben colocarse justo encima de las posiciones potenciales de los usuarios de VEO-SWC44**. Por ello, se aconseja colocar las antenas en un lateral de la sala de reuniones.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución de problemas	Información técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y PROBLEMAS	RESOLUCIÓN TÉCNICA	INFORMACIÓN TÉCNICA	Actualización	Otros Ajustes	dispositivo	Gestor de	


4.2 Diagrama de conexión

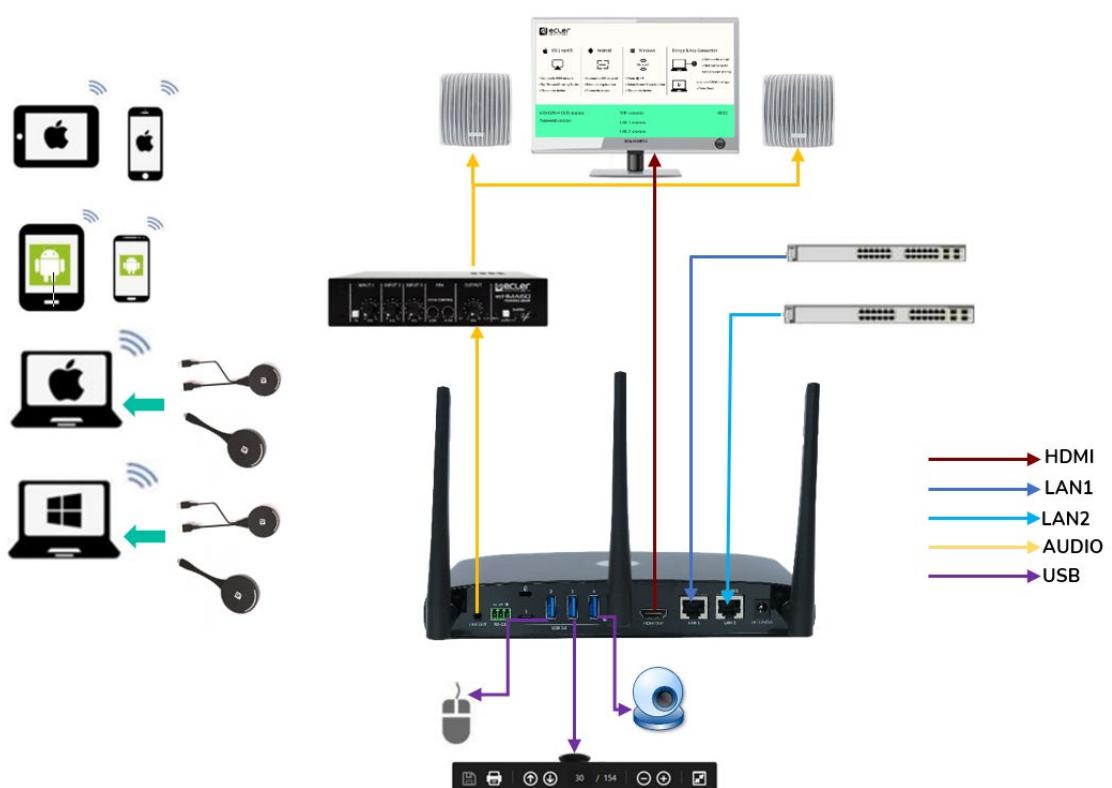

4.3 Conexión de alimentación

- Fuente de alimentación local**

1. Enchufe el conector de alimentación del adaptador de alimentación al conector de entrada de alimentación de la unidad base VEO-SWC44.
2. Elija el enchufe adecuado (US, UK, EU o AU) para instalarlo en el adaptador de corriente.

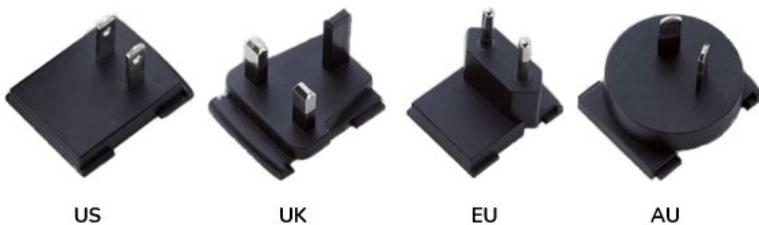

3. Conecte el enchufe del cable de alimentación a la toma eléctrica.



Una vez que VEO-SWC44 recibe alimentación, se recomienda **utilizar el botón POWER** de su parte frontal para encenderlo o apagarlo.


- Alimentación a través de Ethernet**

Si el conmutador LAN Ethernet es compatible con PoE ("Power over Ethernet" o alimentación a través de Ethernet), el puerto LAN 2 se puede utilizar para alimentar la unidad base VEO-SWC44 en lugar de utilizar el adaptador de alimentación externo. (El puerto LAN2 de la unidad es compatible con PoE).

HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Configuración de ajustes
CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
CONTROL MODERADOR	Ajustes de Pantalla y Audio
AJUSTES DEL SISTEMA	Ajustes de Control
SEGURIDAD	Ajustes de Seguridad
FIRMWARE	Actualización Firmware
FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	Otros Ajustes
RESOLUCIÓN PROBLEMAS	Gestor de dispositivo
INFORMACIÓN TÉCNICA	Información UCC


4.4 Conexión de vídeo

1. **Conecte la salida HDMI de VEO-SWC44 a una pantalla 4K o Full-HD mediante un cable HDMI.**
2. Tras el encendido, **el sistema muestra la página de inicio**, como se muestra a continuación.

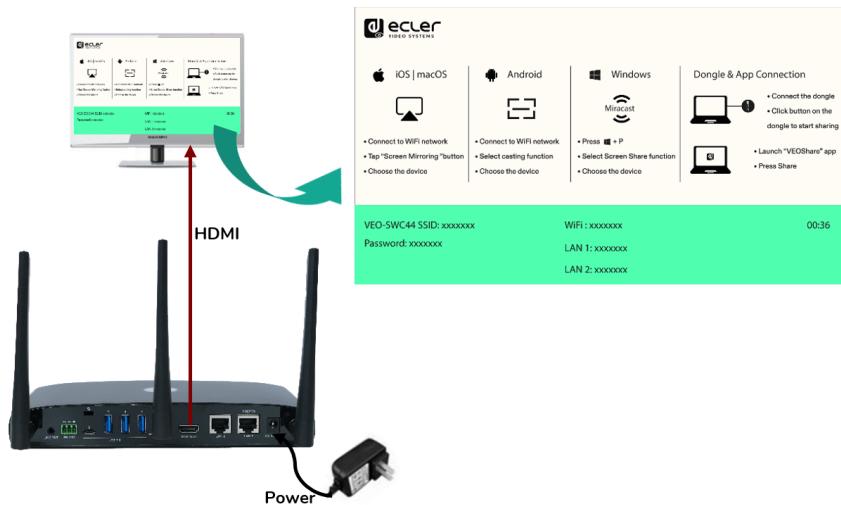

4.5 Conexión de audio

1. **Conecte un cable de audio con conector minijack de 3,5 mm al audio de VEO-SWC44.**
2. **Conecte el otro extremo al sistema de sonido de la sala de reuniones.**

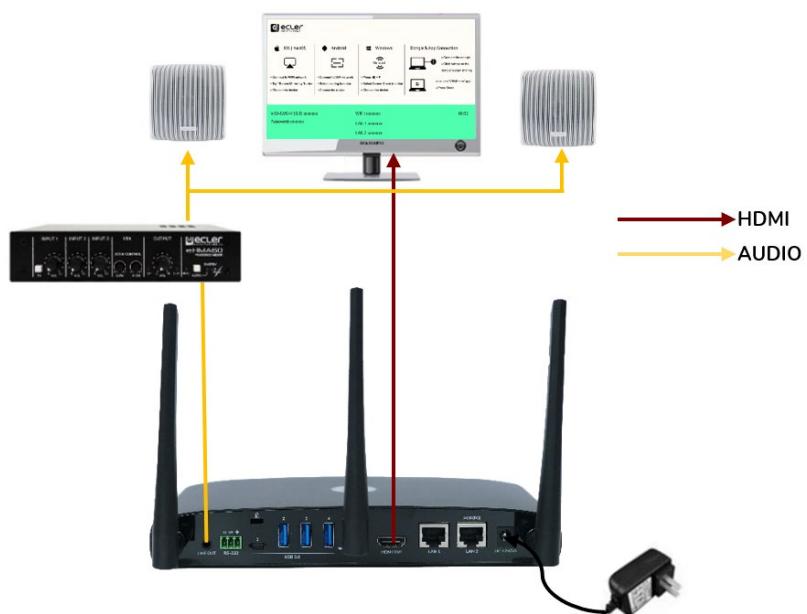

 **VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU pueden transmitir audio a la unidad base VEO-SWC44 cuando se selecciona la salida de audio del dispositivo fuente.**

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderador	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Ajustes de Actualización Firmware	Funciones Panelles Y Transm. Inalámbricos	Actualización Firmware	Otros Ajustes	Resolución Problemas	Gestor de dispositivo	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONAMIENTO	FIRWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA					

4.6 Conexión LAN

1. **Conecte un cable de red con conector RJ-45 al puerto LAN 1 o LAN 2 de la unidad base VEO-SWC44.**
2. **Conecte el otro extremo al LAN.** El DHCP en el selector VEO-SWC44 está activado por defecto.
 - a) Si hay un servidor DHCP en la red, la dirección IP se asignará automáticamente.
 - b) Si no hay un servidor DHCP en la red, VEO-SWC44 necesitará configurar manualmente una dirección IP estática. [Para más información, consulte el capítulo "Ajustes de red".](#)

 **Si el conmutador LAN Ethernet es compatible con PoE (alimentación a través de Ethernet), el puerto LAN 2 de VEO-SWC44 permite alimentar el conmutador en lugar de utilizar el adaptador de alimentación externo incluido.**

 **El modo inalámbrico directo está activado por defecto. En este modo de red, VEO-SWC44 genera su propio SSID inalámbrico con la dirección IP 192.168.43.1. Para más información sobre cómo configurar correctamente los ajustes de red según las necesidades de la aplicación. [Consulte el capítulo "Red inalámbrica".](#)**



La conexión LAN puede utilizarse para:


- Integración en red de VEO-SWC44 en la red de invitados o de la empresa.
- Control por Telnet de VEO-SWC44.
- Propósitos de mantenimiento.
- Actualización de OTA ("Over-The-Air" o programación inalámbrica) del firmware de VEO-SWC44.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMW ARE	TRANS. INALÁMBRICOS	DISPOSITIVO	GESTOR DE UCC		

4.7 Conexión de dispositivos de control USB

Si el usuario conecta un ratón USB o una pantalla táctil, dispondrá de las siguientes funciones:


- **Pestaña del moderador** para gestionar los usuarios activos que comparten contenido con VEO-SWC44.
- **Pizarra o anotación** durante una presentación.
- **Función USB-HID** para el control del ordenador portátil y la función de clic de una pantalla táctil:
 - **Ratón USB:**
 - Haga clic una vez para seleccionar.
 - Haga clic con el botón derecho del ratón para volver a la página de inicio.
 - **Pantalla táctil:**
 - Haga clic para seleccionar.
 - Realice una pulsación larga para abrir los menús contextuales, como doble clic o clic en el botón derecho de un ratón USB.

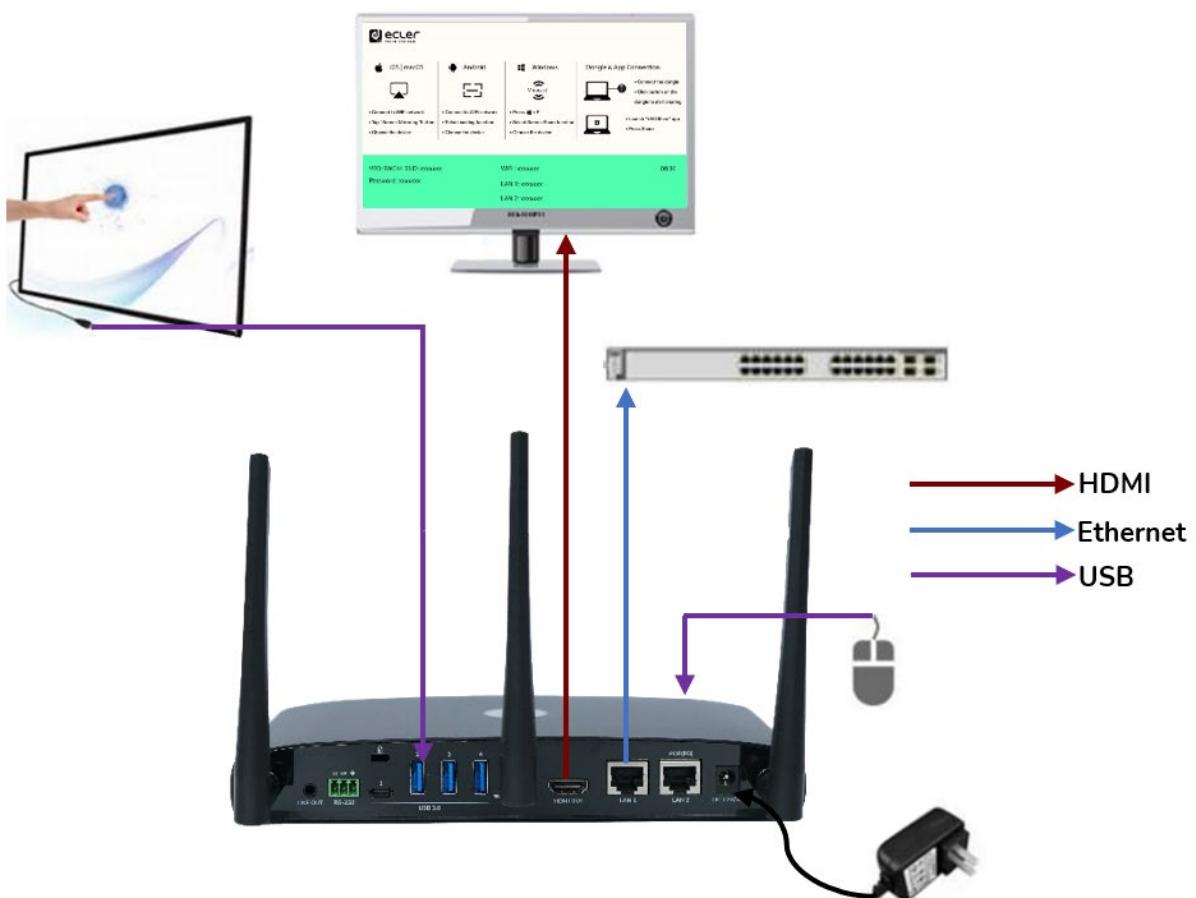

HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Configuración
CONTENIDO CAJA	Gestión de ajustes
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Ajustes de Red
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Pantalla y Audio
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Control Moderator
FUNCIONAMIENTO	Ajustes del Sistema
FIRMWARE	Seguridad
ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	Ajustes de Firmware
TRANS. INALÁMBRICOS	Actualización Firmware
FUNCIONES PANELES Y	Resolución Problemas
RESOLUCIÓN PROBLEMAS	Gestor de dispositivo UCC
INFORMACIÓN TÉCNICA	

4.8 Conexión de dispositivos de conferencia USB

VEO-SWC44 es compatible con cámara USB y altavoz USB a través de WiFi compartido para iniciar reuniones con software de conferencias como Skype, Zoom, Microsoft Teams, etc. Consulte el capítulo "Modo de conferencia inalámbrica" para obtener información sobre la configuración y el funcionamiento.

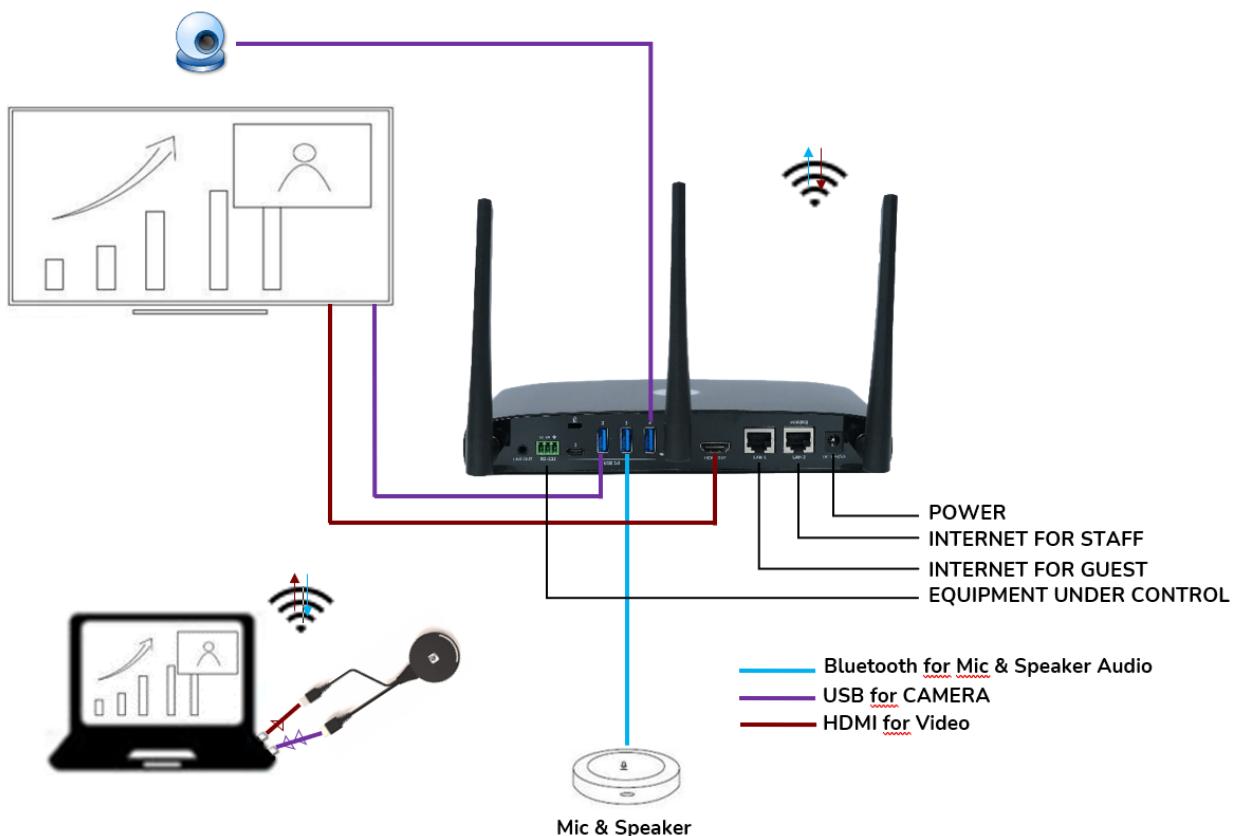


HW	Web GUI	WebGUI Configuración	Gestión Y ajustes	Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FIRWARE	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE DISPOSITIVO	ACTUALIZACIÓN	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	GESTOR DE UCC

5. PUESTA EN MARCHA y FUNCIONAMIENTO

5.1 Pantalla de inicio

Cuando un usuario **conecta la unidad base VEO-SWC44 a una pantalla HDMI**, aparece la siguiente pantalla de inicio:

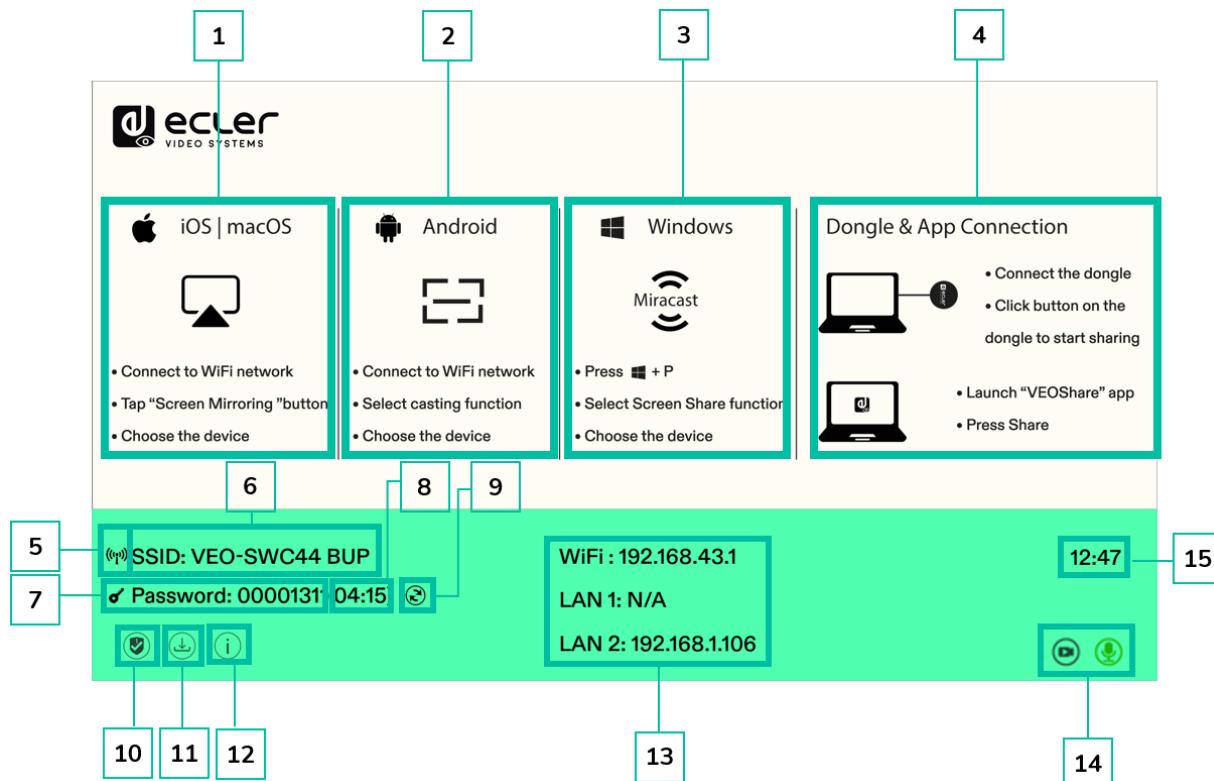

- Inicio rápido en iOS:** pasos para empezar a compartir contenido de forma inalámbrica mediante AirPlay en iOS y macOS.
- Inicio rápido en Android:** pasos para empezar a compartir contenido de forma inalámbrica utilizando un dispositivo Android.
- Inicio rápido en Windows:** pasos para empezar a compartir contenido de forma inalámbrica utilizando un portátil compatible con la transmisión Miracast.
- Transmisores inalámbricos y VEOShare:** pasos para empezar a compartir contenido de forma inalámbrica utilizando los transmisores inalámbricos VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU o la aplicación VEOShare.
- Indicador WiFi:** indica la calidad de la señal de la conexión de red inalámbrica actual.
- ID:** indica el nombre del SSID WiFi o el nombre del dispositivo VEO-SWC44 asignado.
- Contraseña:** muestra la contraseña WiFi necesaria para acceder al VEO-SWC44.

HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Configuración de ajustes
CONTENIDO CAJA	Gestión y ajustes de red
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Ajustes de Pantalla y Audio
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Ajustes de Pantalla y Control Moderator
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Ajustes del Sistema
FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	Ajustes de Seguridad
FIRMWARE	Actualización Firmware
FIRMWARE	Actualización Firmware
RESOLUCIÓN PROBLEMAS	Gestor de dispositivo UCC
INFORMACIÓN TÉCNICA	Información Técnica

8. **Temporizador de contraseña:** muestra el tiempo restante para que la contraseña se cambie automáticamente. Sólo se muestra cuando el temporizador está activo.
9. **Actualizar contraseña WiFi:** genera una nueva red de contraseñas.
10. **Nivel de seguridad:** al hacer clic en el icono, aparecerá una ventana emergente en la que se mostrará el perfil de seguridad actualmente seleccionado entre los tres niveles disponibles.
11. **Botón de descarga:** al hacer clic en este icono se creará una unidad USB de lanzamiento que contiene la aplicación VEOShare.
12. **Información:** al hacer clic sobre este icono se mostrará/ocultará la información de red de la pantalla de inicio.
13. **IP de WiFi / IP de LAN:** IP de WiFi: dirección de VEO-SWC44 en la LAN inalámbrica / IP asignada: dirección de VEO-SWC44 en la LAN. "N/A" significa que la unidad base VEO-SWC44 no está conectada a ninguna red WiFi / LAN o que no ha podido obtener una dirección IP disponible mediante el servidor DHCP asignado. En este caso, [consulte el capítulo "Ajustes de red"](#).
14. **Indicador de iconos de cámara y micrófono:** sólo se muestra cuando hay una cámara USB o un micrófono USB conectado a la unidad base VEO-SWC44. Cuando se ilumina en verde, el dispositivo USB está siendo utilizado. Si no se ilumina, sólo está conectado.
15. **Hora:** muestra la hora actual. Si la unidad base VEO-SWC44 tiene acceso a un servidor horario a través de una conexión inalámbrica o LAN, el código horario se ajustará automáticamente.

HW		Web GUI		Configuración		Gestión de ajustes		Ajustes de Red		Ajustes de Pantalla y Audio		Control Moderator		Ajustes del Sistema		Ajustes de Seguridad		Ajustes de Firmware		Actualización Firmware		Ajustes de Otros		Ajustes de Gestor de dispositivo UCC		Resolución de Problemas		Información Técnica	
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	ACTUALIZACIÓN Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA																				

5.2 Emparejamiento de VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU con VEO-SWC44

Al conectar VEO-SWC44TH (transmisor inalámbrico HDMI) al puerto USB de tipo A, o VEO-SWC44TU al puerto USB de tipo C, se iniciará automáticamente el proceso de emparejamiento. Deben conectarse de uno en uno.

⚠️ Un transmisor sólo puede emparejarse a una unidad base y siempre se reconectará a la que se emparejó por última vez.



Una vez conectado el transmisor, aparecerá un mensaje indicando que el transmisor inalámbrico se está iniciando.



Después de completar el emparejamiento, la tabla de mensajes mostrará "Succeeded to pair!" (emparejado con éxito) en la página de inicio, como se muestra aquí. Después, los transmisores pueden desconectarse y utilizarse para compartir contenido en pantalla.



⚠️ Si aparece el mensaje de error "Configuration fail" (error de configuración), compruebe que la conexión USB/tipo C se mantiene estable tras conectar el transmisor e inténtelo de nuevo.

⚠️ Despues de cambiar el SSID o canal WiFi en el menú de configuración de Web GUI, todos los transmisores deben emparejarse de nuevo. Los transmisores que necesiten asignarse a otra unidad base VEO-SWC44 deben emparejarse de nuevo.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
----	---------	---------------	--------------------	------------------	-------------------	---------------------	-----------	------------------------	--	----------------------	---------------------



5.3 Modo de presentación inalámbrica

VEO-SWC44 se puede utilizar para compartir de forma inalámbrica la pantalla de fuentes AV. VEO-SWC44 **puede compartir 4 fuentes** en la pantalla principal simultáneamente, lo cual es compatible con PC, portátil y dispositivos móviles.

5.3.1 Compartir pantalla mediante VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU

1. Empareje VEO-SWC44TH o VEO-SWC44TU con la unidad base VEO-SWC44, [consulte el capítulo "Emparejamiento de VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU con VEO-SWC44".](#)
2. Conecte VEO-SWC44TH al puerto USB-A y al puerto HDMI, o VEO-SWC44TU al puerto USB-C, del dispositivo que va a compartir su contenido.
3. El indicador LED se mostrará en verde estático cuando esté listo. Al tocar la superficie se iniciará la presentación inalámbrica y el indicador LED se mostrará en rojo estático.
4. Si vuelve a tocar la superficie, se detendrá la presentación inalámbrica y el indicador LED volverá al color verde estático.




VEO-SWC44TH



VEO-SWC44TU

5. Cuando el LED está rojo estático, el contenido se está compartiendo en la pantalla principal conectada a la unidad base VEO-SWC44.

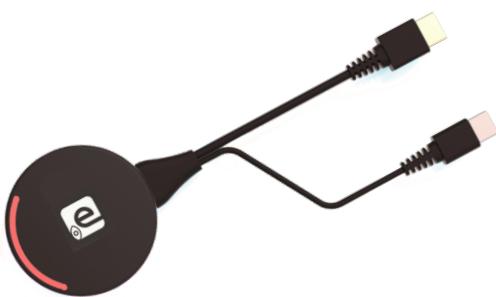

VEO-SWC44TH



VEO-SWC44TU



[Consulte el capítulo "Indicador LED"](#) para obtener más información sobre el estado del LED.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Gestor de dispositivo	Información técnica
----	---------	---------------	--------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------------	-----------	------------------------	--	----------------------	-----------------------	---------------------

5.3.2 Compartir pantalla mediante la aplicación de escritorio VEOShare


La aplicación VEOShare es el launcher (lanzador) que permite al usuario compartir contenido en pantalla con la unidad base VEO-SWC44 de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo fuente que la aloje (Mac, PC...). Basta con copiar el launcher en el almacenamiento interno para que el usuario ejecute la aplicación VEOShare.

Configuración de VEOShare

Hay dos formas de conseguir la aplicación de escritorio VEOShare:

1. Descarga desde la página web

La aplicación se puede descargar desde el sitio web conectando el dispositivo (portátil / Android) a la misma red que el controlador VEO-SWC44.

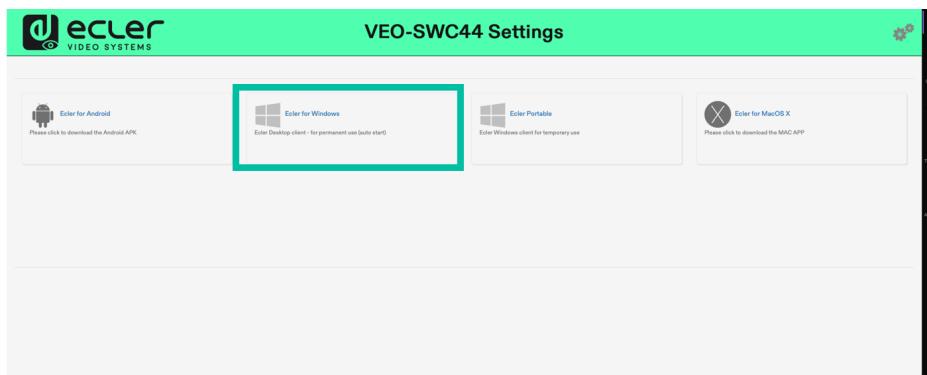


2. Almacenamiento interno de VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU

Los transmisores inalámbricos también actuarán como una unidad flash USB que aloja la aplicación VEOShare para arrastrarla y soltarla en el portátil.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA			

- macOS


1. Conecte VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU al puerto USB-A / USB-C.
2. Vaya al Finder y seleccione la unidad flash USB externa.

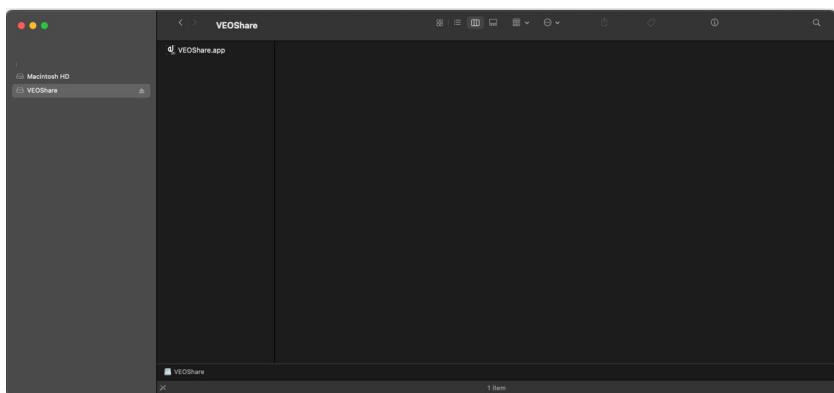

3. Copie la aplicación VEOShare al almacenamiento local

- Ventanas

1. Conecte VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU al puerto USB-A / USB-C.
Vaya al Explorador de Archivos y seleccione la unidad flash USB externa.

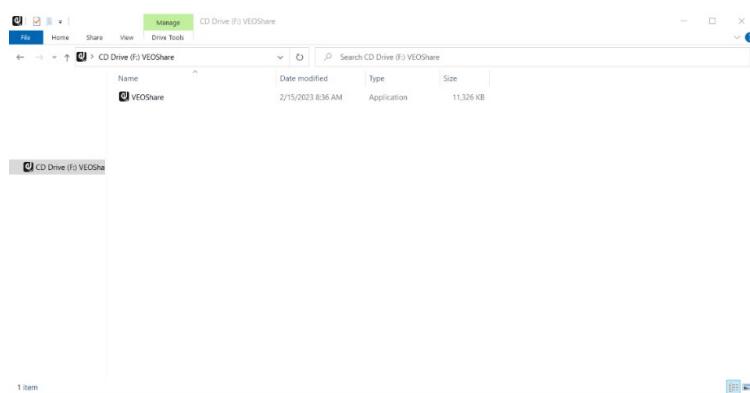

2. Copie la aplicación VEOShare al almacenamiento local.

 La primera vez que el usuario conecte el portátil con VEO-SWC44 mediante WiFi, cuando la aplicación detecte que la unidad está conectada con la cámara, el micrófono y el altavoz, aparecerá la barra de mensajes indicando que se instale un controlador virtual para activar la función USB over WiFi, con el fin de iniciar la videoconferencia a través de VEO-SWC44, tal y como se indica a continuación.

 El controlador virtual es sólo para videoconferencia, el usuario puede compartir normalmente el escritorio sin él instalado. Si VEO-SWC44 no está conectado con la cámara, el micrófono y el altavoz, no aparecerá el mensaje para instalar el controlador y el usuario podría compartir el escritorio también.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones Transm. Inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA en MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	SEGURIDAD	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Inicio y funcionamiento de la aplicación VEOShare**

Una vez que la aplicación VEOShare se haya copiado en el almacenamiento local del portátil, estará lista para su uso.

1. **Abra la aplicación VEOShare en el dispositivo de origen.** El selector VEO-SWC44 disponible mostrará si el dispositivo fuente y el selector están en la misma red.




2. **Conecte el portátil a la red WiFi que aparece en la pantalla de inicio ("Guest", "Staff"), o conéctese a la LAN de la red mediante un cable de red.**
3. **Haga doble clic en la aplicación VEOShare.** Aparecerá una lista de todas las unidades base VEO-SWC44 disponibles en la misma red. Seleccione el dispositivo al que desea conectarse. Las conexiones están protegidas por contraseña (ícono de candado ).
4. **Introduzca la contraseña de VEO-SWC44 y haga clic en "connect" (conectar); el sistema está listo para compartir.**

 **También es posible la conexión manual** introduciendo el nombre (SSID) o la dirección IP si no aparece la unidad base. (haga clic en el ícono ).

5. El aspecto de la aplicación VEOShare cambiará al color verde. **Al hacer clic en "Ready to share" (listo para compartir), el contenido comenzará a compartirse** con la pantalla principal conectada a la salida HDMI de VEO-SWC44. Cuando el color de la ventana es rojo estático, el escritorio se está compartiendo en la pantalla principal.
6. Si hace clic en "Sharing" (compartir), dejará de compartir contenido. El color de la ventana vuelve a ser verde estático.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y ajustes	PANTALLA Y AUDIO	Control Moderador	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE						

- Configuración de VEOShare

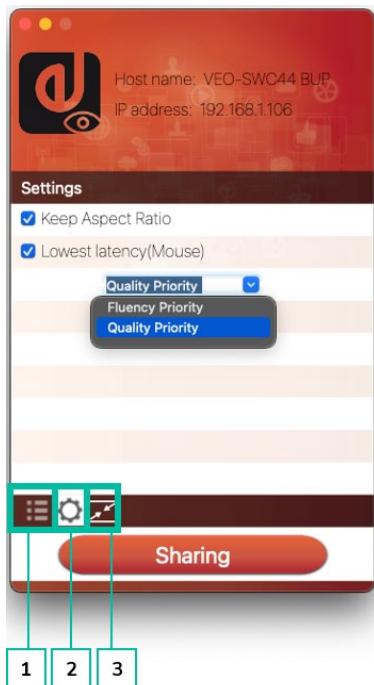

1. Lista de dispositivos

2. Opciones

- Extended Screen (pantalla ampliada):**

Transfiere el escritorio ampliado de la fuente activa.

La pantalla principal (1) se visualiza en el portátil y la pantalla virtualmente ampliada (2) se visualiza en la pantalla principal. Si el PC ya ha conectado una pantalla ampliada (3), la pantalla ampliada (2) se mostrará siempre en la pantalla principal.

Para utilizar por primera vez la función de pantalla ampliada, haga clic en "Extended Screen"; aparecerá un mensaje para indicar la instalación del controlador "ExtendedDisplay". Haga clic en "Yes" para continuar; una vez instalado, la función de pantalla ampliada está lista para usar.

 Si se selecciona la función de pantalla ampliada, Windows cambia automáticamente al "Modo Ampliado". Si detienes la transferencia con "VEOShare"(Pause), Windows permanece en "Modo Ampliado" hasta que pulses "Tecla Windows + P" en el portátil para seleccionar el modo "PC screen only" (sólo pantalla de PC).

 En macOS, el escritorio extendido ("Use a Separate Display": usar una pantalla independiente) se obtiene sólo a través de AirPlay, cuando se activa para pantalla en la aplicación VEOShare.

Web GUI		Gestión de ajustes		Ajustes de Red		Pantalla y Audio		Control Moderator		Ajustes del Sistema		Seguridad		Actualización Firmware		Funciones paneles y transm. inalámbricos		Instalación y puesta en marcha y funcionamiento		Actualización Firmware		Resolución problemas		Información técnica	
HW	PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE CONTROL MODERATOR	AJUSTES DE SISTEMA	AJUSTES DE SEGURIDAD	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	DISPOSITIVO	GESTOR DE UCC	Otros	AJUSTES	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	DISPOSITIVO	GESTOR DE UCC	Otros	AJUSTES	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	
																									

- **Keep Aspect Ratio (mantener relación de aspecto):**

Este parámetro aplicará la relación de aspecto original de la pantalla principal.

- **Stream Mode (modo stream):**

Este parámetro adaptará el rendimiento a la aplicación deseada:

- **Fluency Priority (prioridad a la fluidez):** (Predeterminado) El retardo de transmisión de la imagen es pequeño, la resolución de la imagen será menor, adecuado para el modo de presentación PPT.
- **Quality Priority (prioridad a la calidad):** La resolución de la imagen es relativamente alta, pero cuando el contenido de la imagen es complejo, el retardo de transmisión será relativamente mayor, adecuado para ver videos.

- **Lowest Latency Mouse (ratón de latencia más baja):**

El ajuste se aplica individualmente sólo en cada dispositivo anfitrión de VEOShare. La forma del puntero del ratón es igual a la forma de la aplicación utilizada. Este parámetro mejora significativamente la respuesta del ratón (la latencia aproximada es inferior a 20 ms).

- **Volume Slider (regulador de volumen):**

Este parámetro ajusta el volumen de reproducción de la pantalla principal cuando se utiliza el modo de presentación.



No disponible en macOS

3. Pantalla completa

Haciendo clic en el ícono de pantalla completa  de la interfaz de usuario del PC o manteniendo pulsado el transmisor inalámbrico, el contenido se mostrará en pantalla completa. Al hacer clic o pulsar brevemente de nuevo, la pantalla volverá al modo de vista cuádruple.

5.3.3 Compartir pantalla con Airplay

En dispositivos iOS y macOS, un usuario puede transmitir su pantalla o sonido de forma inalámbrica a la unidad base VEO-SWC44 mediante el protocolo Airplay.


1. Conecte el dispositivo iOS o macOS a la misma red WiFi a la que está conectado VEO-SWC44.
2. Muestra el centro de control. Haga clic en el ícono de Airplay  de su dispositivo iOS y macOS y selecciona el VEO-SWC44 de destino para empezar a compartir contenido con VEO-SWC44.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla Y	Control	Ajustes del	Seguridad	Actualización	Funciones	Panels y	Ajustes de	Actualización	Otros	Otros	Resolución	Información	Gestor de
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	PROBLEMAS	PROBLEMAS	PROBLEMAS	PROBLEMAS	PROBLEMAS	PROBLEMAS	PROBLEMAS	PROBLEMAS	TÉCNICA	dispositivo

5.3.4 Compartir pantalla con Miracast


- **Dispositivos Android**

1. El WiFi debe estar **activado**.
2. Haga clic en el icono de **Wireless projection** (proyección inalámbrica) del centro de control.

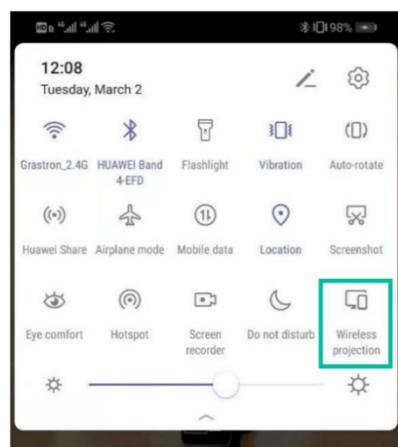


3. Seleccione el SSID de VEO-SWC44 y haga clic para conectar.

⚠️ En el **modo Nivel de seguridad 1**, no es necesario introducir contraseña para conectar. En los modos **Nivel de seguridad 2** y **Nivel de seguridad 3**, será necesario **introducir la contraseña** en la pantalla de inicio de VEO-SWC44 para conectarse e iniciar la emisión.

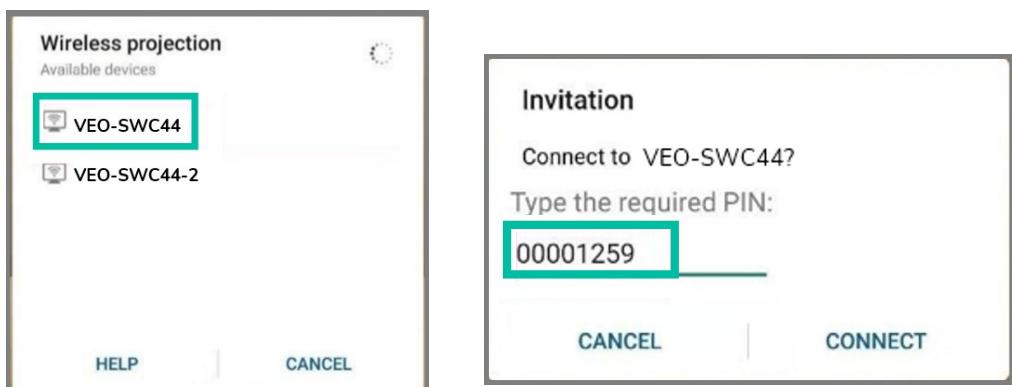


4. Tras **introducir la contraseña**, el **contenido de su móvil** aparecerá en la pantalla.
5. Vuelva a hacer clic en el icono "Wireless projection" (proyección inalámbrica) para **parar de compartir**.

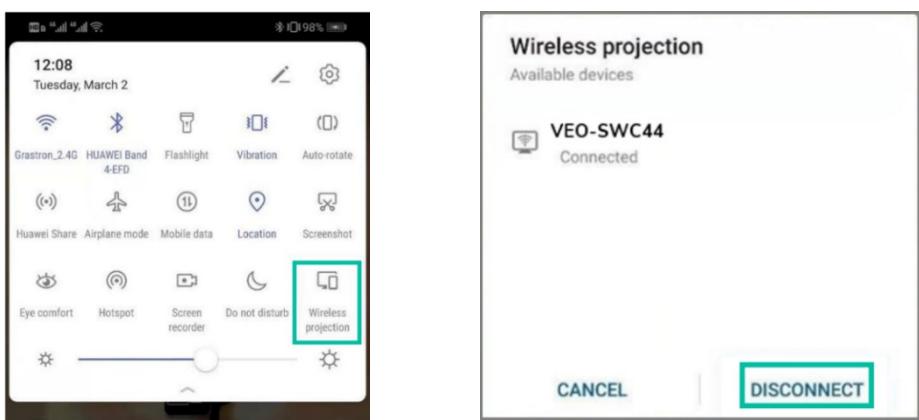

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Instalación Y Puesta en MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	Funcionamiento	Firmware	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones Panelés Y Transm. Inalámbricos	Otros Ajustes	Resolución Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
----	---------	---------------	--------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--	----------------	----------	-----------	------------------------	--	---------------	----------------------	---------------------	---------------------------

- PC

1. El WiFi debe estar activado y conectado a la misma red que la unidad base VEO-SWC44.
2. Pulse  + P y, a continuación, haga clic en "Connect to a wireless display" (conectar a una pantalla inalámbrica) en la ventana emergente.

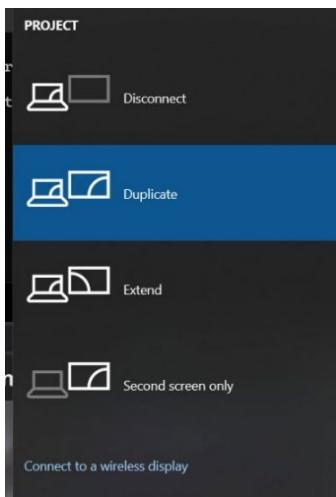


⚠️ En el modo Nivel de seguridad 1, no es necesario introducir contraseña para conectar. En los modos Nivel de seguridad 2 y Nivel de seguridad 3, será necesario introducir la contraseña en la pantalla de inicio de VEO-SWC44 para conectarse y compartir. Tras introducir la contraseña, el contenido de su móvil aparecerá en la pantalla.


HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Pantalla y Red	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE DISPOSITIVO	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	INFORMACIÓN TÉCNICA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA

5.3.5 Compartir pantalla con Chromecast


- Dispositivos Android



1. Descargue la aplicación VEOShare ([consulte el capítulo "Gestión y configuración de ajustes de web"](#)).
2. Conecte su dispositivo Android a una de las redes WiFi mostradas.
3. Abra la aplicación VEOShare en el dispositivo Android y, a continuación, pulse el botón de actualización de la lista de dispositivos.

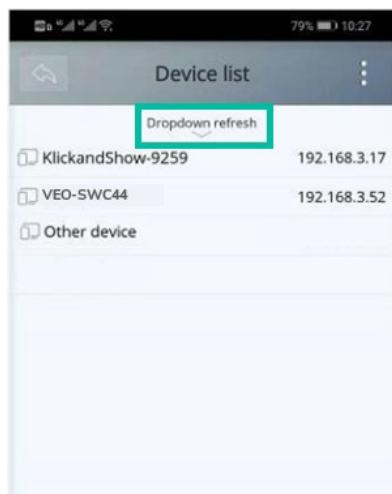

4. Seleccione el VEO-SWC44 al que conectarse e introduzca la contraseña para empezar a compartir la pantalla.

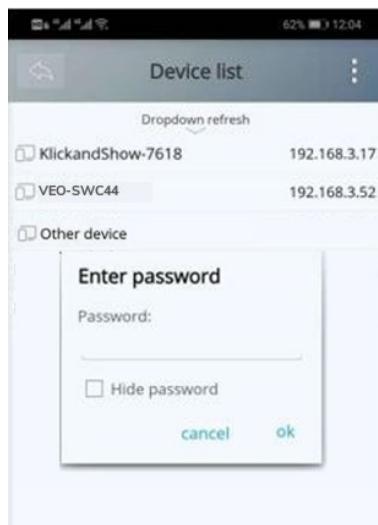


5. Pulse de nuevo el botón "Share Screen" (compartir pantalla) para parar de compartir.


HW		Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES		CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE FIRMWARE	ACTUALIZACIÓN	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	

- PC

1. Conecte el PC y VEO-SWC44 a la misma red.
2. Abra el navegador Chrome.
3. Haga clic en "cast" para conectar la función Chromecast.

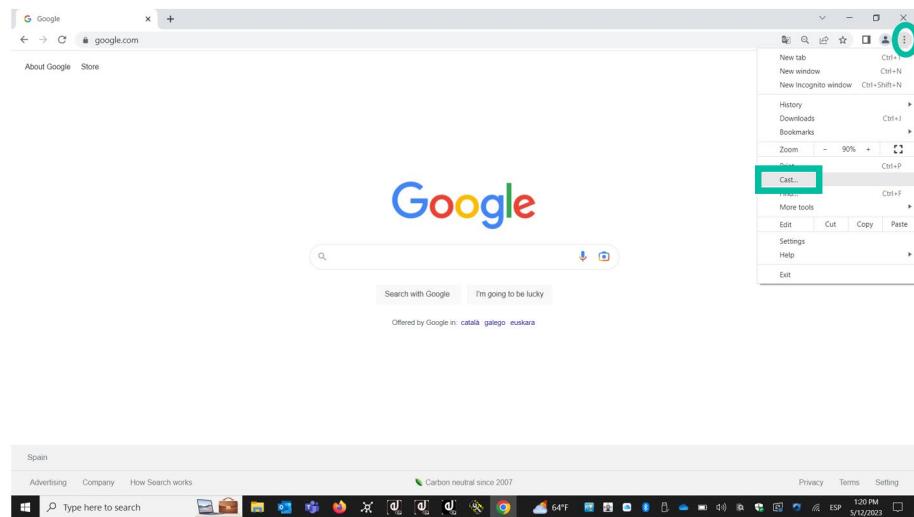

4. Haga clic en el SSID de VEO-SWC44 para empezar a compartir contenido.

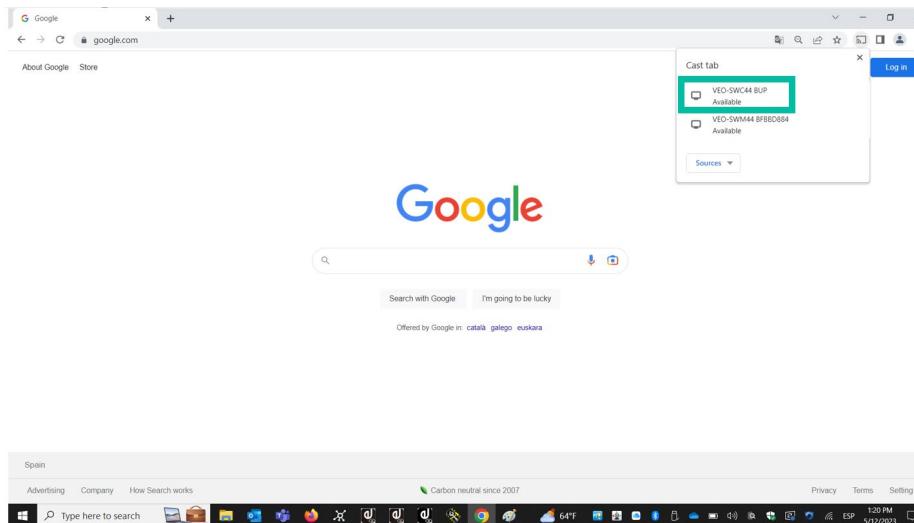

5. Vuelva a hacer clic en el SSID de VEO-SWC44 para parar de compartir contenido.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y ajustes	Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderador	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Ajustes de Firmware	Funciones paneles Y transm. inalámbricos	Actualización firmware	Otros ajustes	Resolución problemas	Información técnica
----	---------	---------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	--	---------------------------	------------------	-------------------------	------------------------


5.4 Modo de conferencia inalámbrica

VEO-SWC44 permite realizar una videoconferencia utilizando los dispositivos de conferencia USB de la sala mediante WiFi.

1. Conecte los dispositivos de conferencia USB a los puertos USB de VEO-SWC44.


Los iconos de la cámara y el micrófono aparecerán en la barra de control de VEOShare.

- **Iconos blancos:** indican que la cámara USB y el altavoz/micrófono están conectados.
- **Iconos verdes:** indican que la cámara USB y el altavoz/micrófono están conectados y en uso por una aplicación determinada.

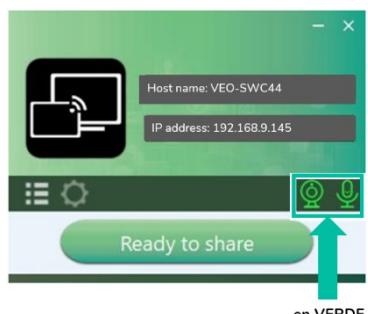


2. Inicie la aplicación de videoconferencia.

- Seleccione "Virtual Meeting Camera" (cámara de reunión virtual) como dispositivo de vídeo.

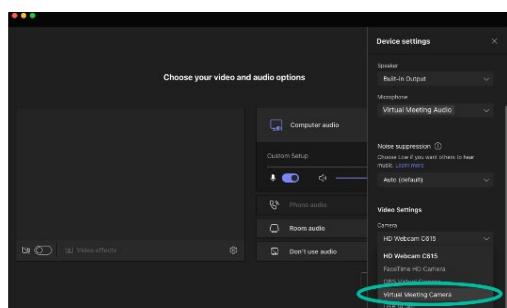

- Para el altavoz, seleccione "Virtual Meeting Audio" (audio de reunión virtual).
- Para el micrófono, seleccione también "Virtual Meeting Audio".

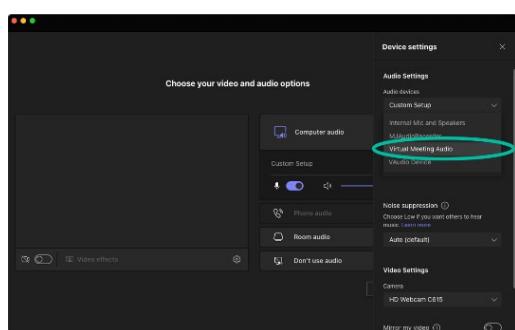

3. Al hacer clic en el botón "Ready to share" (listo para compartir) de la aplicación VEOShare, se comenzará a compartir la conferencia de forma inalámbrica.



HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Pantalla y Red	Control de Audio	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización de Firmware	Funciones de Panel y Transm. Inalámbricos	Resolución de Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	FIRMACIÓN	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	DISPOSITIVO UCC	GESTOR DE


5.5 Ventana de vista previa del moderador

VEO-SWC44 incluye una **ventana de previsualización del moderador** que permitirá al usuario elegir cuál de los dispositivos conectados se muestra en la pantalla principal, activar y desactivar la emisión inalámbrica en cualquier dispositivo o controlar la reproducción del volumen.

⚠️ Para mostrar, ocultar o gestionar la pestaña del moderador, es necesario un dispositivo compatible con USB HID conectado a la unidad base VEO-SWC44 (pantalla táctil, ratón...).

En la pestaña aparecerán ventanas de vista previa de todos los transmisores conectados, los usuarios de la aplicación VEOShare y los dispositivos para compartir pantalla Airplay / Miracast / Chromecast. En la sección del moderador en los ajustes de web se pueden seleccionar varios diseños de ventanas prefijados, [consulte el capítulo "Diseño del moderador"](#).

💡 Se permite la presentación simultánea de cuatro usuarios y se pueden conectar 16 más a la unidad base VEO-SWC44 en reposo.

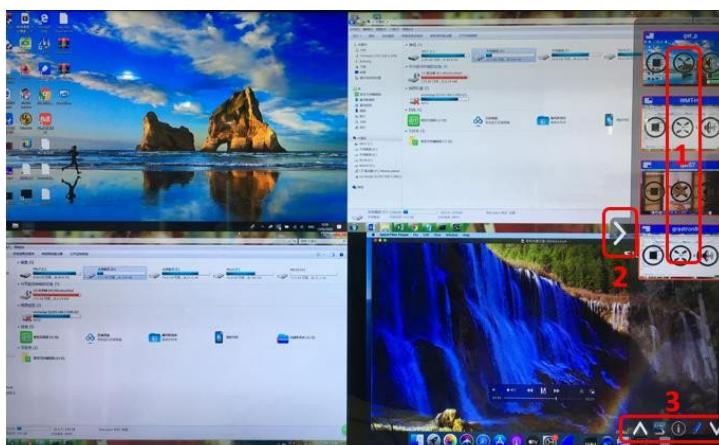

Botones de control de la vista previa del moderador:



1 Haga clic para iniciar la transmisión.



Haga clic para dejar de compartir al participante actual.



Haga clic para que este dispositivo aparezca a pantalla completa en la pantalla principal.



Haga clic para ajustar el volumen del participante conectado.

2 Flecha para mostrar la pestaña del moderador.

3 Pizarra y anotación. Para más detalles, véase más abajo.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUETA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	PROBLEMAS	DISPOSITIVO UCC	TÉCNICA	

5.6 Pizarra y anotación

Los modos de pizarra y anotación requieren un dispositivo compatible con USB HID, como una pizarra interactiva, una pantalla táctil o un ratón. Hay dos modos diferentes:



5.6.1 Pizarra

Aparece una pizarra que **permite al usuario escribir notas y dibujar contenido.** Permite diferentes figuras, colores y fondos. Para iniciar el modo de pizarra, **haga clic en**  **de la pantalla de inicio.**



Utilice la barra de herramientas para seleccionar una de las siguientes funciones.

ID	Iconos	Función	HW	PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	AJUSTES DEL SISTEMA	AJUSTES DE SEGURIDAD	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	GESTOR DE DISPOSITIVO UCC
Barra de herramientas 1		Añadir una página vacía.														
		Borrar la página actual.														
		Mostrar la página anterior o siguiente.														
Barra de herramientas 2		Deshacer: un paso atrás en los cambios.														
		Rehacer: un paso adelante en los cambios.														
		Borrar parte de los dibujos o anotaciones, cambiar el diámetro con un toque más largo.														

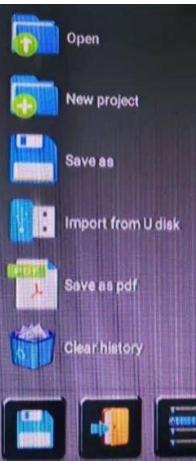	   	<p>Borrar todo el dibujo/escritura de la pantalla.</p> <p>El bolígrafo permite escribir/dibujar en diferentes colores.</p> <p>Dibujar formas geométricas básicas.</p> <p>Seleccione el color de la herramienta, se mantendrá el dibujo.</p>
Barra de herramientas 3		Aparecerá cuando se seleccione el bolígrafo o los iconos de dibujar forma o seleccionar color de la pizarra, para cambiar individualmente el tamaño del bolígrafo, la forma o el color.
Barra de herramientas 4	 	<p>Guardar la captura de pantalla actual en el almacenamiento local (PNG+WMN).</p> <p>Cerrar la pizarra para volver a la pantalla de inicio, el proyecto actual puede guardarse en el almacenamiento local (WMN).</p>
Opciones de archivo		<ul style="list-style-type: none"> • Abrir el archivo WMN desde el almacenamiento local y continuar/editar un proyecto anterior. • Nuevo proyecto • Guardar como WMN en el almacenamiento local de la unidad, se borrará después del apagado. • Importar proyecto almacenado (WMN) desde disco U • Todas las páginas se guardan como PDF en el almacenamiento local. • Borrar historial: elimina todos los archivos de pizarra y anotaciones del almacenamiento local.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA en MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE SISTEMA	AJUSTES DE MODERADOR	PANTALLA Y AUDIO	AJUSTES DE RED	AJUSTES DE PANTALLA Y AUDIO	AJUSTES DE CONTROL	AJUSTES DE AJUSTES	AJUSTES DE AJUSTES	AJUSTES DE AJUSTES	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	GESTOR DE DISPOSITIVO UCC	

5.6.2 Anotación

Permite al usuario **dibujar o escribir anotaciones superpuestas en el contenido presentado de los dispositivos activos que comparten**. Permite diferentes figuras, colores y fondos.

Para iniciar el modo de anotación, haga clic en  de la pantalla de inicio.



Utilice la barra de herramientas para seleccionar una de las siguientes funciones.

ID	Iconos	Función
Barra de herramientas 1	        	Deshacer: un paso atrás en los cambios Rehacer: un paso adelante en los cambios Borrar parte de los dibujos o anotaciones, cambiar el diámetro con un toque más largo Borrar todo el dibujo/escritura de la pantalla El bolígrafo permite escribir/dibujar en diferentes colores Dibujar formas geométricas básicas Seleccionar el color del tablero, el dibujo se mantendrá Cerrar la pizarra para volver a la pantalla de inicio, el proyecto actual puede guardarse en el almacenamiento local (WMN). Guardar la captura de pantalla actual en el almacenamiento local (PNG+WMN).

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes	Y Red	Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Instalación Y Conexiones	Puesta en Marcha Y Funcionamiento	Actualización Firmware	Funciones Paneles Y Transm. Inalámbricos	Actualización Firmware	Seguridad	Ajustes de Firmware	Otros Ajustes	Gestor de dispositivo	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA									

- Descarga de los dibujos por parte de los usuarios conectados**

Al guardar una pantalla de los modos de pizarra o anotación en el almacenamiento interno de VEO-SWC44, escanear el código QR o introducir la dirección IP indicada en un navegador permitirá al usuario descargar los archivos guardados.




 Los datos se pueden copiar en un disco USB y, después de conectarlo a VEO-SWC44, se pueden importar a la sección Pizarra mediante "Import from U disk" (importar desde disco U).

HW	Web GUI	WebGUI Configuración	Gestión Y ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	

6. GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE WEB

Para acceder a los ajustes de web de VEO-SWC44 es necesario introducir la dirección IP de la unidad base en un navegador de Internet. La primera página mostrada permitirá al usuario descargar la aplicación VEOShare para todas las plataformas.

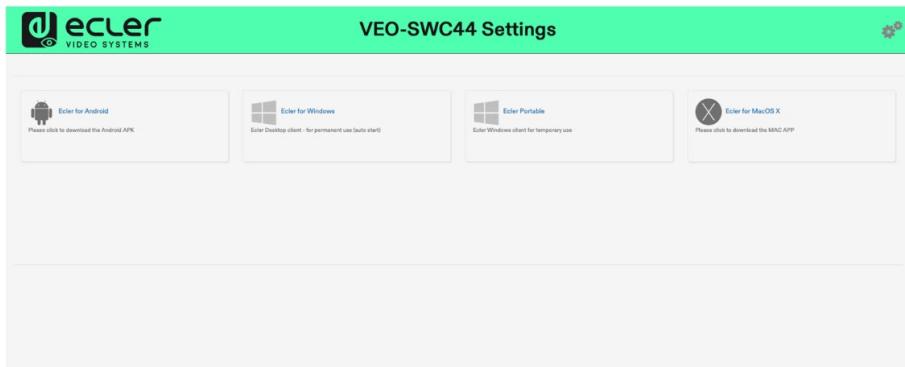

 Si VEO-SWC44 está en "Modo directo inalámbrico", acceda primero al SSID de VEO-SWC44 e introduzca la contraseña actual en la página de la pantalla de inicio. La dirección IP es 192.168.43.1. [Para más información sobre cómo configurar la red, consulte el capítulo "Ajustes de red".](#)

1. Haga clic en  la esquina superior derecha para entrar en el **menú de los ajustes de web**.



2. Aparecerá la página de inicio de sesión.

Usuario por defecto: admin

Contraseña por defecto: admin



 Introduciendo las credenciales de inicio de sesión se accederá a la página principal de los **ajustes de web**, donde se podrán configurar lo siguientes aspectos: Ajustes de Red, Pantalla y Audio, Control del Moderador, Ajustes del Sistema, Ajustes de Seguridad, Actualización de Firmware, Otros Ajustes, Acerca del dispositivo.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control del Moderador	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización de Firmware	Funciones de Panel y Transm. Inalámbricos	Resolución de Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y FIRMWARE								


6.1 Network Settings (ajustes de red)

Para aprovechar al máximo las funciones de VEO-SWC44, es importante configurar e integrar los ajustes de red de la unidad base según las necesidades de la aplicación requerida. VEO-SWC44 incluye dos LAN por cable independientes y una tarjeta de red WiFi.

En la página Ajustes de red se puede acceder a las siguientes secciones:

6.1.1 Wireless Network (red inalámbrica)

Esta sección permite al usuario **configurar el modo de trabajo de la red de VEO-SWC44**.

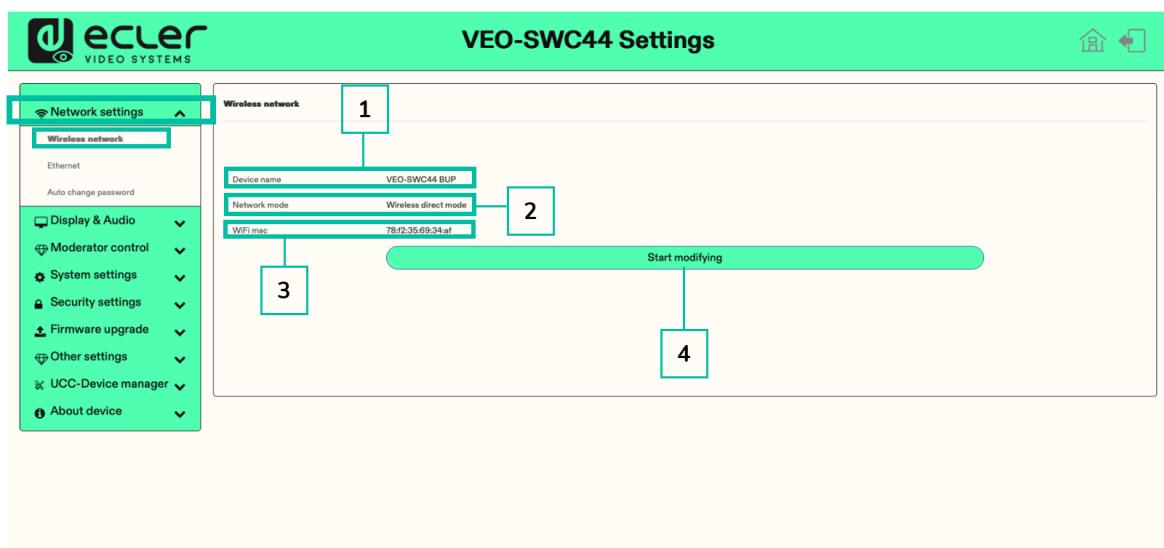

1. **Device name (nombre del dispositivo):** este parámetro indica el nombre actual asignado a VEO-SWC44
2. **Network mode (modo de red):** este parámetro indica al usuario qué modo de trabajo de la red está configurado actualmente.
3. **WiFi Mac:** este parámetro muestra la dirección MAC asignada a la tarjeta de red de VEO-SWC44.
4. **Start modifying (empezar a modificar):** Haga clic para entrar en un asistente de configuración de red para cambiar el modo de trabajo de la red, y así integrar correctamente VEO-SWC44 en una infraestructura inalámbrica existente.




Cualquier cambio del modo de red requerirá que VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU se emparejen de nuevo con la unidad base VEO-SWC44.


HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	DISPOSITIVO	Otros	Actualización	Resolución	INFORMACIÓN TÉCNICA	GESTOR DE UCC

6.1.1.1 Configuración de los modos de red

- Device name (nombre del dispositivo):** Introduzca un nombre de dispositivo para la unidad base VEO-SWC44. Los caracteres permitidos son: "a-z", "A-Z", "0-9", "-", "_" y "espacio ", y haga clic en "Next step" (siguiente paso).

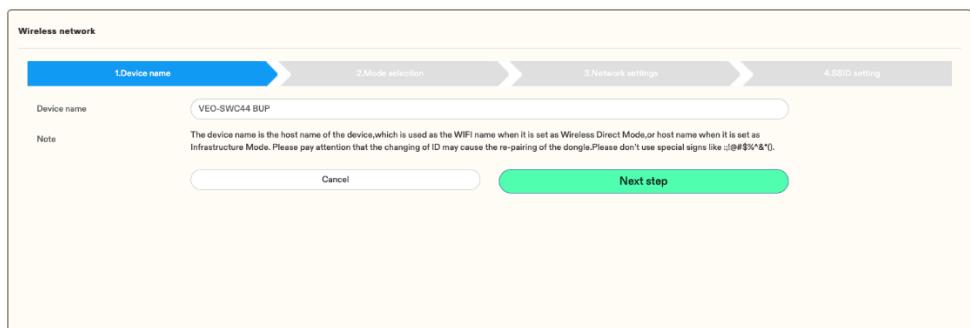

- Mode Selection (selección de modo):** Seleccione el modo de red deseado y haga clic en "Next step".

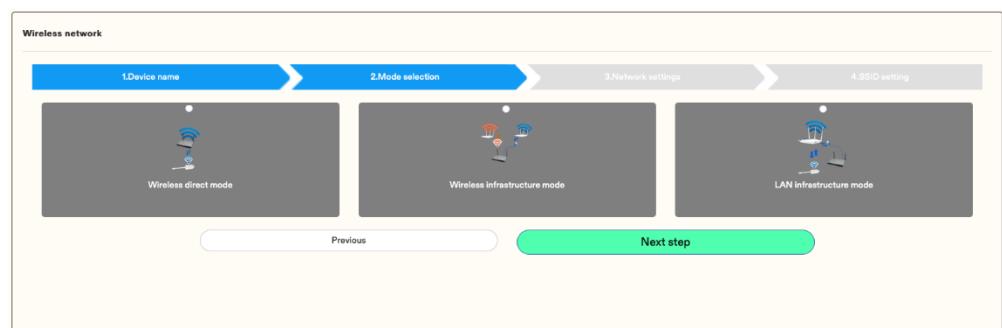


HW	Web GUI	WebGUI Configuration	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	MODERADOR	AJUSTES DE SISTEMA	AJUSTES DE SEGURIDAD	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA		

- **Wireless Direct Mode (modo inalámbrico directo)**

La unidad VEO-SWC44 se inicia en la configuración autónoma predeterminada "Wireless direct mode" tras un restablecimiento de fábrica o la primera vez que se utiliza. La unidad base crea su propio punto de acceso inalámbrico, al que deben conectarse todos los dispositivos para compartir contenido con la unidad base. **Esta opción es la mejor para el funcionamiento temporal, instalaciones pequeñas y salas sin acceso a la red**, o redes que no permiten el acceso a la red a los Invitados, debido a estrictas cuestiones de seguridad, y que están completamente separadas de la red corporativa.

 En este modo, VEO-SWC44 puede funcionar sin ninguna otra configuración de red inalámbrica. Sólo tiene que emparejar VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU con la unidad base VEO-SWC44, conectarse al punto de acceso interno VEO-SWC44 y abrir la aplicación VEOShare o utilizar los protocolos de emisión inalámbrica Airplay, Miracast o Chromecast.

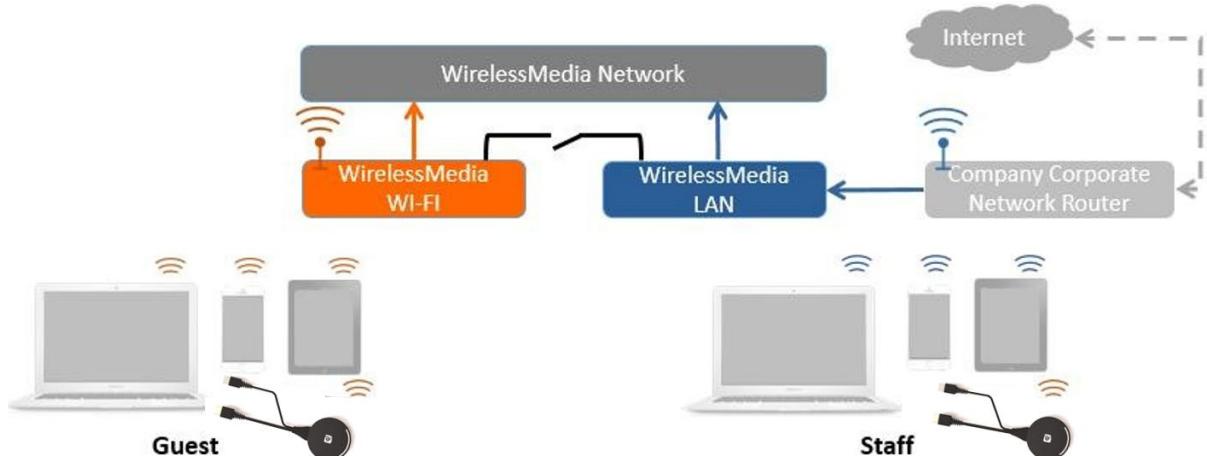


1. Haga clic en "Next step" para configurar el punto de acceso WiFi.

A	B	C
1.Device name	2.Mode selection	3.Network settings
Allow internet access (bridging) via LAN 1	Allow internet access (bridging) via LAN 2	Disable internet access
SSID discovery and connection <input checked="" type="radio"/> Yes	Frequency 5GHz	Channel 36
Channel 36	Power	Power
Power	Power	Power
Previous	Next step	

HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Gestión Y Ajustes de Red
CONTENIDO CAJA	Pantalla Y Audio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	MODERADOR
FUNCIONAMIENTO	AJUSTES DEL SISTEMA
FIRWARE	AJUSTES DE SEGURIDAD
ACTUALIZACIÓN FIRWARE	AJUSTES DE FIRMWARE
FIRWARE	ACTUALIZACIÓN
TRANS. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
AJUSTES	INFORMACIÓN TÉCNICA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	GESTOR DE DISPOSITIVO UCC

- Hay **tres formas de conectarse a Internet** a través de VEO-SWC44 en "Wireless Direct Mode" (modo inalámbrico directo):
 - Allow internet access (bridging) via LAN 1 (permitir el acceso a Internet (bridging) mediante LAN 1):** el dispositivo de origen puede conectarse a Internet si el puerto LAN1 está disponible.
 - Allow internet access (bridging) via LAN 2 (permitir el acceso a Internet (bridging) mediante LAN 1):** el dispositivo de origen puede conectarse a Internet si el puerto LAN2 está disponible.
 - Disable internet access (deshabilitar acceso a Internet):** el dispositivo de origen no puede conectarse a Internet si este modo está activado.
- **SSID discovery and connection (descubrimiento de SSID y conexión):** Seleccione "Yes" para hacer visible el SSID de VEO-SWC44 y "No" para ocultarlo.
- **Frequency (frecuencia):** Haga clic para seleccionar la frecuencia WiFi de 2,4 GHz o 5 GHz. Por defecto es 5 GHz.
- **Channel (canal):** Haga clic para seleccionar el canal WiFi. Por defecto es 5 GHz, Auto. Si se cambia el canal WiFi, no es necesario un nuevo emparejamiento del transmisor inalámbrico.
 - **Banda de frecuencia de 2.4 GHz:** canales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 - **Banda de frecuencia de 5 GHz:** no es necesario elegir el canal 5G, el sistema elegirá el canal adecuado automáticamente. Por defecto es 5 GHz, canal: Auto.
 - **Canal por defecto (zona EE.UU.):** 36, 40, 44, 48 o 149,153,157, 161. Se abrirán cuatro canales al mismo tiempo y el sistema los seleccionará automáticamente.
 - **Canal por defecto (zona europea):** 36, 40, 44, 48.
 - **Canal por defecto (China):** 149, 153, 157, 161.
- **Contraseña:** Haga clic en el campo para rellenar la contraseña correspondiente con una longitud de 8 caracteres.


2. Haga clic en "Next step" para editar o cambiar el SSID de las redes GUEST (invitado) y STAFF (empleados). Esta información se mostrará en la pantalla de inicio de VEO-SWC44.

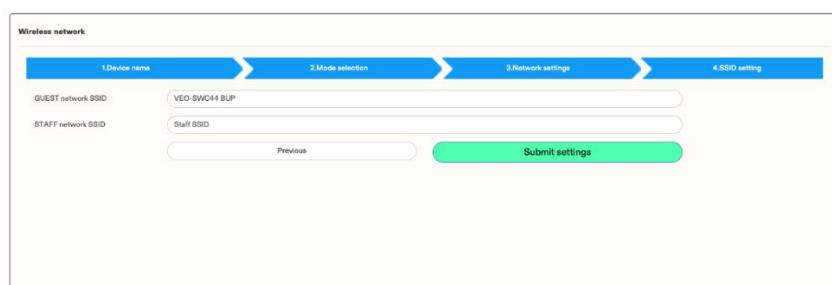


3. Haga clic en "Submit settings" (enviar configuración) para finalizar la configuración.
A continuación, vuelva a emparejar los transmisores inalámbricos con VEO-SWC44.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Otros Ajustes	Resolución de problemas	Información dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	SEGURIDAD	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	OTROS AJUSTES	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA

- Wireless Infrastructure mode (modo de infraestructura inalámbrica)

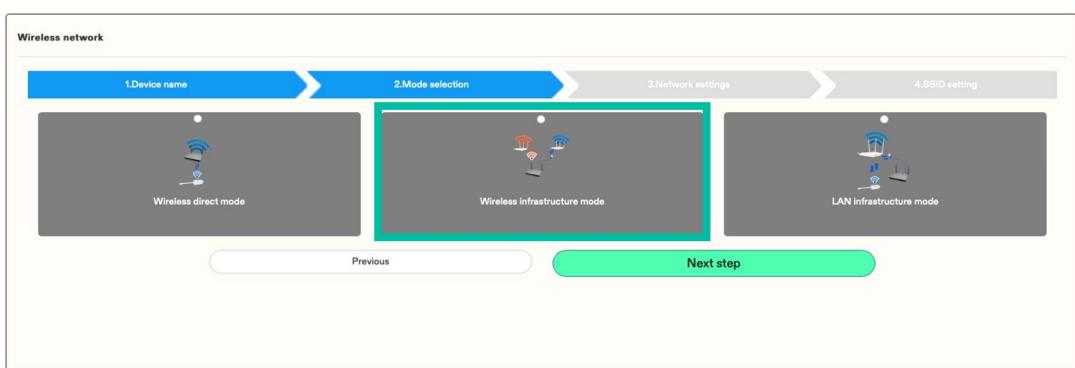


VEO-SWC44 puede conectarse simultáneamente a una red por cable y a una red inalámbrica. La red dual segmentada de VEO-SWC44 proporciona dos vías de enrutamiento separadas para conectarse a la unidad base al mismo tiempo. Esto es muy útil para organizaciones que tienen una red inalámbrica "Guest" para visitantes externos y una red por cable "Staff" para sus empleados. Los usuarios invitados no pueden acceder a ningún recurso de la red interna de la empresa. Los invitados y los empleados tienen acceso a Internet.

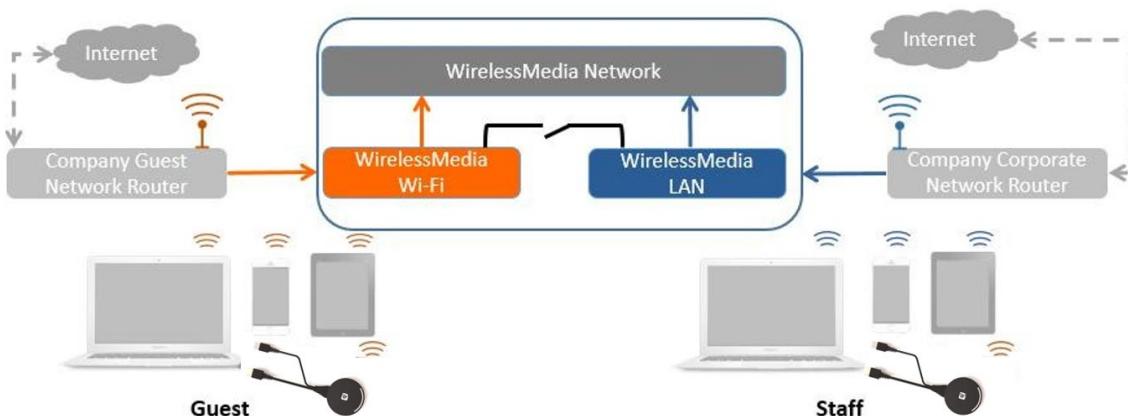

En este modo, los usuarios podrán realizar presentaciones con los protocolos de VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU / VEOCast / Native Wireless (Airplay, Miracast, Chromecast). VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU se conectarán al punto de acceso WiFi interno de VEO-SWC44. (También pueden configurarse para conectarse al punto de acceso de la empresa) Los usuarios de dispositivos móviles seguirán conectados a su red actual, por lo que tendrán acceso a su entorno corporativo normal y a Internet.

HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Configuración
CONTENIDO CAJA	Gestión de ajustes
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Ajustes de Red
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Pantalla y Audio
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Control Moderator
FUNCIONAMIENTO	Ajustes del Sistema
FIRWARE	Ajustes de Seguridad
TRANS. INALÁMBRICOS	Actualización Firmware
FUNCIONES PANELES Y OTROS	Ajustes
RESOLUCIÓN PROBLEMAS	Gestor de dispositivo UCC
INFORMACIÓN TÉCNICA	

1. Haga clic en "Next step" para entrar en la configuración de este modo de red.

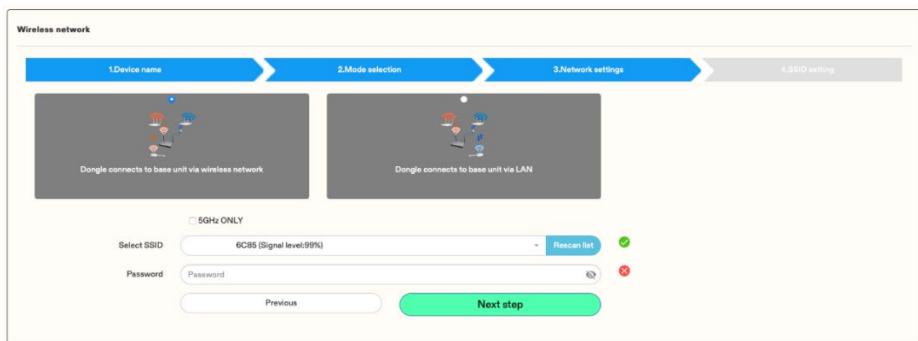

2. Elija una red inalámbrica independiente de la red LAN de la empresa para los usuarios invitados.

- Select SSID (seleccionar SSID):** Elija una red inalámbrica para conectarse a VEO-SWC44 para invitados.
- Password:** introduzca la contraseña para conectar VEO-SWC44 a la red de invitados.

3. Haga clic en "Next step" para editar o cambiar el SSID de las redes GUEST y STAFF



El nombre de WiFi de Guest y Staff se mostrará en la pantalla de inicio después de "Submit settings" (enviar configuración).

4. Haga clic en "Submit settings" (enviar configuración) para finalizar la configuración. A continuación, vuelva a emparejar los transmisores inalámbricos con VEO-SWC44.


5. Elija una red LAN que se utilice para los usuarios que son empleados de la empresa.

Normalmente, en este modo, el **transmisor inalámbrico se empareja para uso interno de los empleados.**

- Select SSID (seleccionar SSID):** Elija una red inalámbrica para conectarse a VEO-SWC44 para invitados.
- Password:** introduzca la contraseña para conectar VEO-SWC44 a la red de invitados.
- Select dongle SSID (seleccionar SSID del dongle):** elija la misma red LAN a la que se conecta VEO-SWC44, para emparejar el transmisor inalámbrico.
- Password:** introduzca la contraseña de la red LAN.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE							

6. Haga clic en "Next step" para editar o cambiar el SSID de las redes GUEST y STAFF

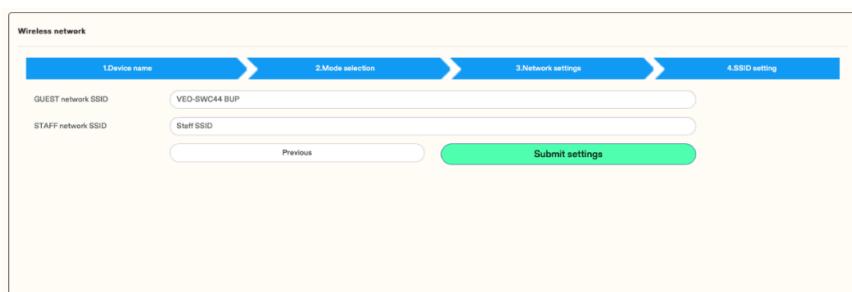

- LAN Infrastructure Mode (modo de infraestructura LAN)**




En esta configuración, el punto de acceso WiFi integrado de VEO-SWC44 está desactivado.

VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU y los dispositivos móiles pueden conectarse al punto de acceso inalámbrico seguro de la red de la empresa. La unidad base VEO-SWC44 se conectará mediante cable de red al cableado de la red de la empresa.

Los usuarios que sean empleados podrán conectarse a su punto de acceso habitual de la red de la empresa, sin necesidad de cambiar el WiFi siempre que ambas redes estén en el mismo rango.

⚠️ VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU se emparejará automáticamente con el punto de acceso de Staff, y no con la unidad base VEO-SWC44.

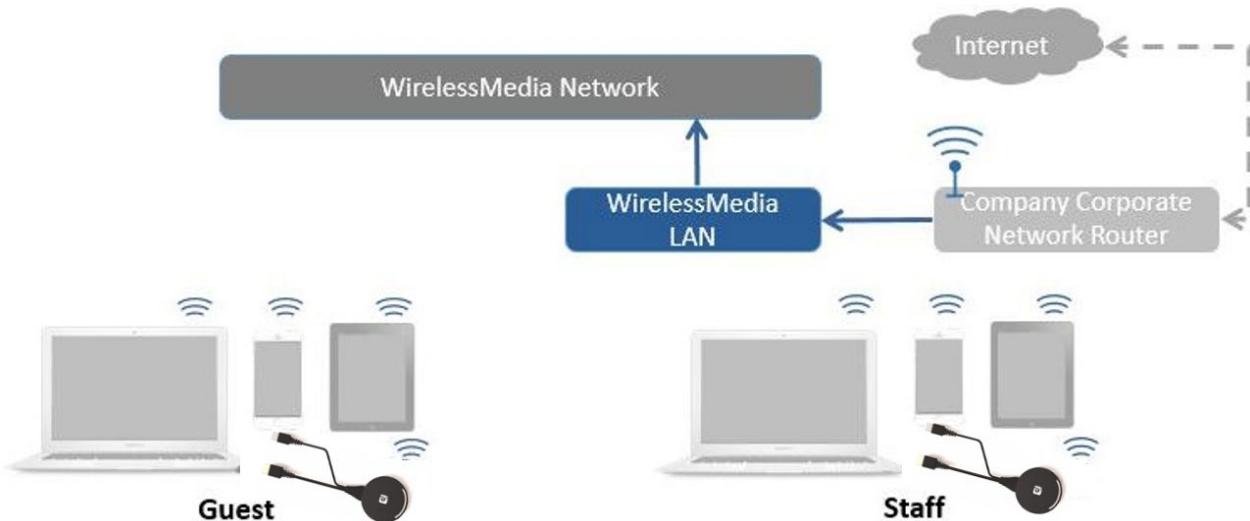


HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	ACTUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	SEGURIDAD	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE OTROS DISPOSITIVOS	AJUSTES DE GESTOR DE UCC	INFORMACIÓN TÉCNICA		

- Haga clic en "Next step" para elegir una red LAN que se utilice para los usuarios que son empleados de la empresa y empareje los transmisores inalámbricos de nuevo en esta red.



The screenshot shows the 'Wireless network' configuration page. Step 4, 'SSID setting', is active. It displays a list of available networks: '6C85 (Signal level:99%)'. There is a 'Rescan list' button with a green checkmark. Below the list is a 'Password' input field with a red error icon. Navigation buttons 'Previous' and 'Next step' are at the bottom.

- Haga clic en "Next step" para editar o cambiar el SSID de las redes GUEST y STAFF.

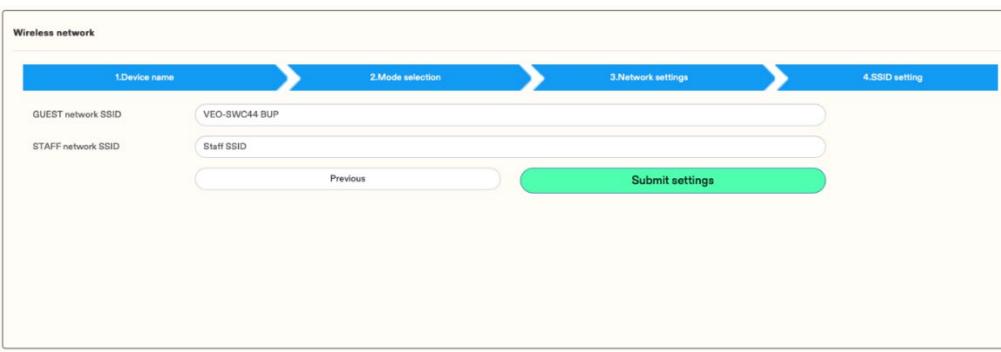


The screenshot shows the 'Wireless network' configuration page. Step 4, 'SSID setting', is active. It shows the 'GUEST network SSID' set to 'VEO-SWC44 BUP' and the 'STAFF network SSID' set to 'Staff SSID'. A 'Submit settings' button is at the bottom.

- El nombre de WiFi de Guest y Staff se mostrará en la pantalla de inicio después de "Submit settings" (enviar configuración).
- Después de enviarla correctamente, por favor, empareje los transmisores inalámbricos de nuevo con VEO-SWC44.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Firmware	Actualización Firmware	Funciones Transm. Inalámbricos	Paneles Y Funciones	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUETA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	SEGURIDAD	TRANS. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	DISPOSITIVO UCC	GESTOR DE	

6.1.2 Ethernet

Esta sección permitirá al usuario configurar los ajustes de las LAN 1 y LAN2 por cable.

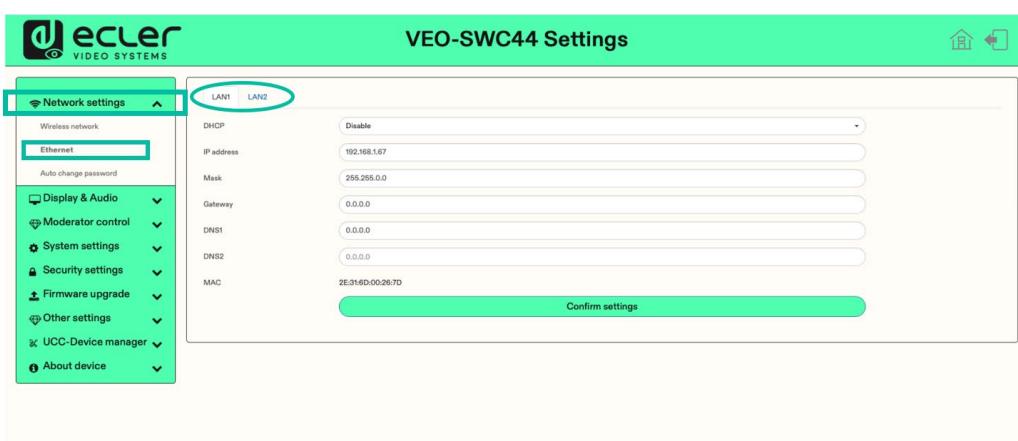


- DHCP:** este parámetro permite al usuario activar la asignación automática de direcciones IP si hay un servidor DCHP en la red. Para configurar una dirección IP fija, primero hay que desactivar este parámetro.
- Máscara (máscara):** este parámetro permite al usuario introducir la máscara de red deseada.
- Gateway (puerta de enlace):** este parámetro permite al usuario introducir la puerta de enlace IP deseada.
- DNS1-2:** este parámetro permite al usuario introducir los servidores DNS deseados.

6.1.3 Cambio automático de contraseña

La contraseña permanece invariable para todos los participantes de la reunión, mientras al menos un transmisor inalámbrico o dispositivo móvil esté conectado a la unidad base VEO-SWC44. Tras la desconexión del usuario, se iniciará un tiempo de espera configurable. El usuario no necesita volver a emparejar VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU de nuevo si se cambia la contraseña.

- Configurar para cambiar automáticamente la contraseña WiFi a un número aleatorio cada cierto tiempo.

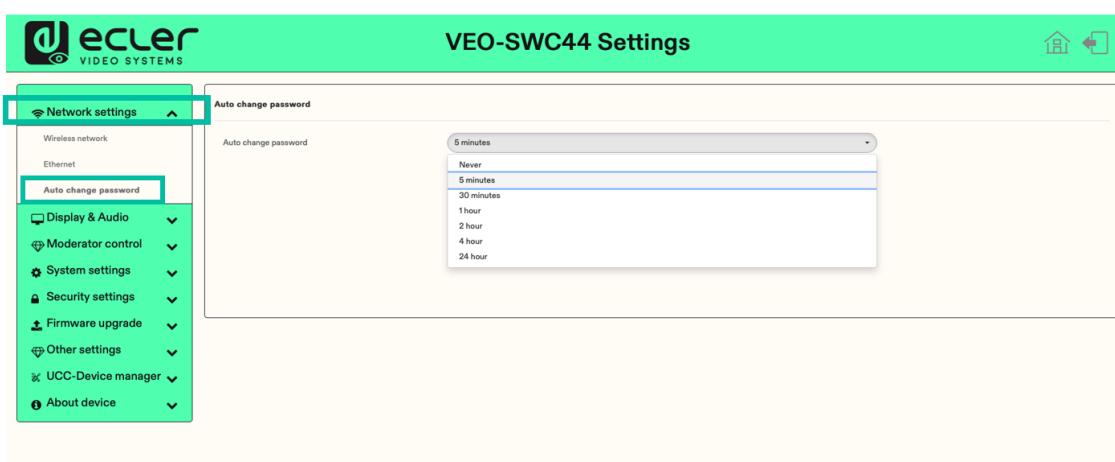

HW	Web GUI	WebGUI Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMACONAMIENTO	FIRMACONAMIENTO	FIRMACONAMIENTO	FIRMACONAMIENTO	FIRMACONAMIENTO	FIRMACONAMIENTO

2. Haga clic para establecer la configuración:

- **Never:** nunca cambia la contraseña WiFi. (Incluso después del apagado)
- **5 minutes:** cambia la contraseña WiFi cada 5 minutos.
- **30 minutes:** cambia la contraseña WiFi cada 30 minutos.
- **1 hour:** cambia la contraseña WiFi cada hora.
- **2 hours:** cambia la contraseña WiFi cada 2 horas.
- **4 hours:** cambia la contraseña WiFi cada 4 horas.
- **24 hours:** cambia la contraseña WiFi cada 24 horas.

6.2 Pantalla y audio


6.2.1 HDMI

6.2.1.1 Resolución HDMI

Seleccione la resolución en la salida HDMI de la unidad base.

Resolución de salida HDMI existente como se indica a continuación:

- Control
- 3840x2160@60Hz
- 3840x2160@50Hz
- 3840x2160@30Hz
- 1920x1080@60Hz
- 1920x1080@50Hz
- 1920x1080@30Hz
- 1280x720@60Hz
- 1280x720@50Hz

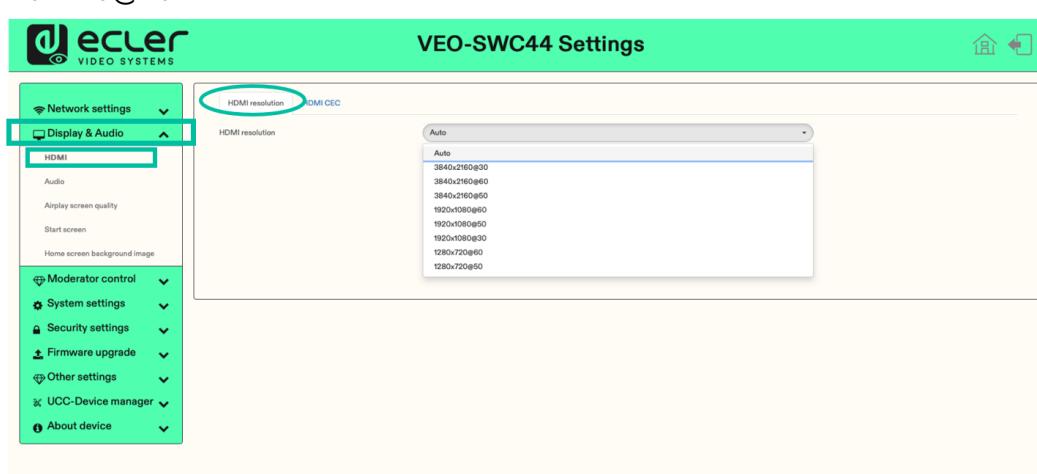

 Si la pantalla sólo admite FULL HD, la resolución 4K no aparecerá en la lista de resoluciones.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	

6.2.1.2 HDMI-CEC

VEO-SWC44 es compatible con la función CEC si la pantalla conectada es compatible con la función CEC.



- **Control Base by the display (control de la base mediante la pantalla)**

Con esta opción, puede elegir si la unidad base VEO-SWC44 conectada entra automáticamente en modo de espera o no en cuanto apague la pantalla.

- **ON:** en cuanto se apague la pantalla, la unidad base VEO-SWC44 también se apagará automáticamente.
- **OFF (por defecto):** cuando apague la pantalla, la unidad VEO-SWC44 no se apagará automáticamente.

- **Control Display by Base (control de la pantalla mediante la base)**

Con esta opción, puede elegir si la pantalla entra automáticamente en modo de espera o no en cuanto apague la unidad base VEO-SWC44 conectada.

- **ON (por defecto):** en cuanto se apague la unidad VEO-SWC44, la pantalla conectada también se apagará automáticamente.
- **OFF:** cuando se apague VEO-SWC44, la pantalla no se apagará automáticamente.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	DISPOSITIVO	GESTOR DE UCC	INFORMACIÓN TÉCNICA	

6.2.2 Audio

Permite al usuario elegir qué fuente de sonido se enruta a la salida de audio.



1. Audio output (salida de audio):


- **Jack:** salida sólo de audio minijack de 3,5 mm.
- **HDMI:** salida sólo de audio HDMI.
- **Jack&HDMI (por defecto):** salida de audio Jack & HDMI.

2. Audio volume (volumen de audio):

el volumen puede seleccionarse de 0 a 100.

6.2.3 Airplay Screen Quality (calidad de la pantalla Airplay)

Haga clic para seleccionar la calidad de imagen para el dispositivo Apple que está transmitiendo a través de AirPlay.

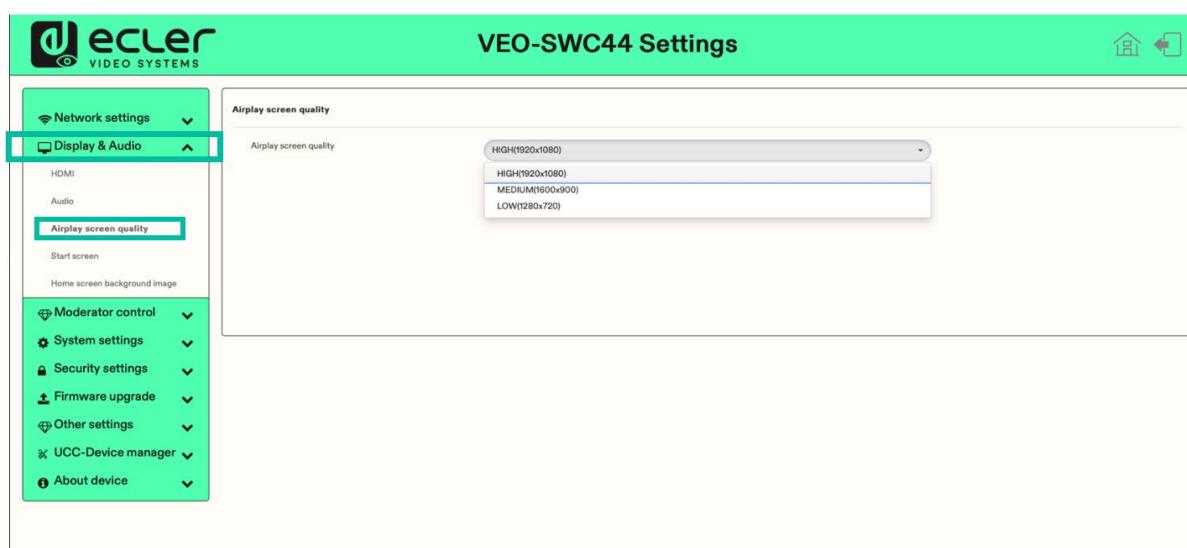

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA en MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMWARE	DISPOSITIVO	GESTOR DE UCC	INFORMACIÓN TÉCNICA		

6.2.4 Start Screen (pantalla de inicio)



HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Configuración
CONTENIDO CAJA	Gestión de ajustes
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Ajustes de Red
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Pantalla y Audio
FUNCIONAMIENTO	Control Moderator
FIRMWARE	Ajustes del Sistema
TRANSM. INALÁMBRICOS	Seguridad
RESOLUCIÓN PROBLEMAS	Actualización Firmware
INFORMACIÓN TÉCNICA	Gestor de dispositivo UCC

- Show the base device name and password when mirroring (mostrar el nombre del dispositivo base y la contraseña al compartir):** El nombre (ID) y la contraseña WiFi pueden mostrarse u ocultarse en la línea de estado superior de la pantalla principal.
- Show PCs username when mirroring (mostrar el nombre de usuario del PC al compartir).**

6.2.5 Home Screen Background Image (imagen de fondo de la pantalla de inicio)

Al encender VEO-SWC44, se mostrará la pantalla de inicio. **El usuario puede cambiar la imagen de fondo de la pantalla de inicio.**


Seleccione la imagen (jpg, bmp, png, gif con resolución 1920x1080 p.) del directorio adecuado y active la casilla de selección. Siempre es posible volver a la pantalla de inicio estándar.



HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Configuración
CONTENIDO CAJA	Gestión de ajustes
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Ajustes de Red
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Pantalla y Audio
FUNCIONAMIENTO	Control Moderator
FIRMWARE	Ajustes del Sistema
TRANSM. INALÁMBRICOS	Seguridad
RESOLUCIÓN PROBLEMAS	Actualización Firmware
INFORMACIÓN TÉCNICA	Gestor de dispositivo UCC

6.3 Moderator Control (control del moderador)


El usuario puede **activar o desactivar el control del moderador y la vista previa en la barra lateral del moderador.**

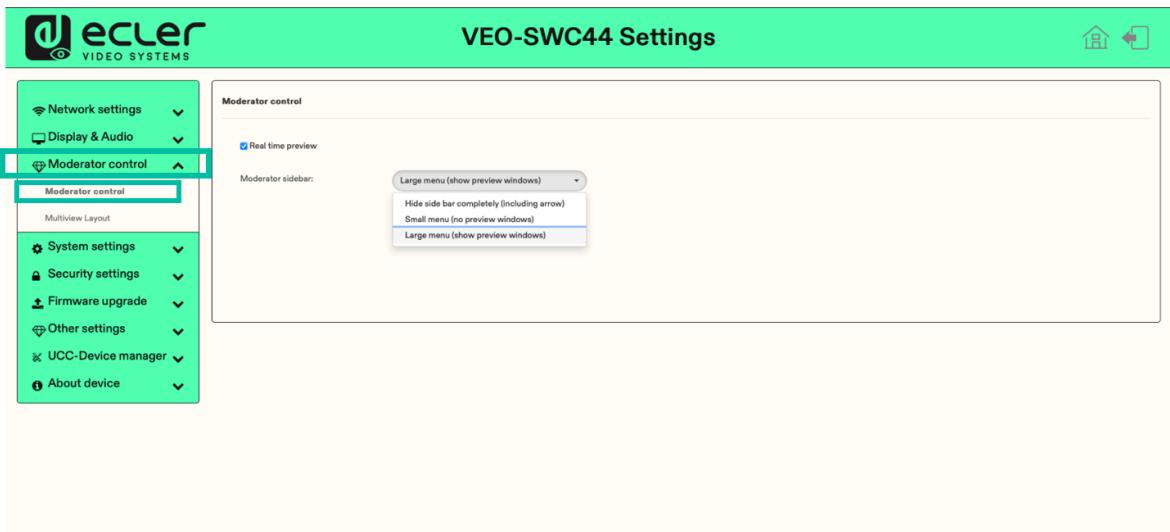

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y	Ajustes de	Pantalla Y	Control	Ajustes del	Ajustes de	Actualización	Funciones	Paneles y	Resolución	Información
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANS. INALÁMBRICOS	DISPOSITIVO	PROBLEMAS	PROBLEMAS	TÉCNICA		

6.3.1 Moderator Layout (diseño del moderador)

Esta sección permite varios preajustes de diseños de ventanas fijos para mostrar los participantes en la pantalla principal. Hasta cuatro simultáneamente.

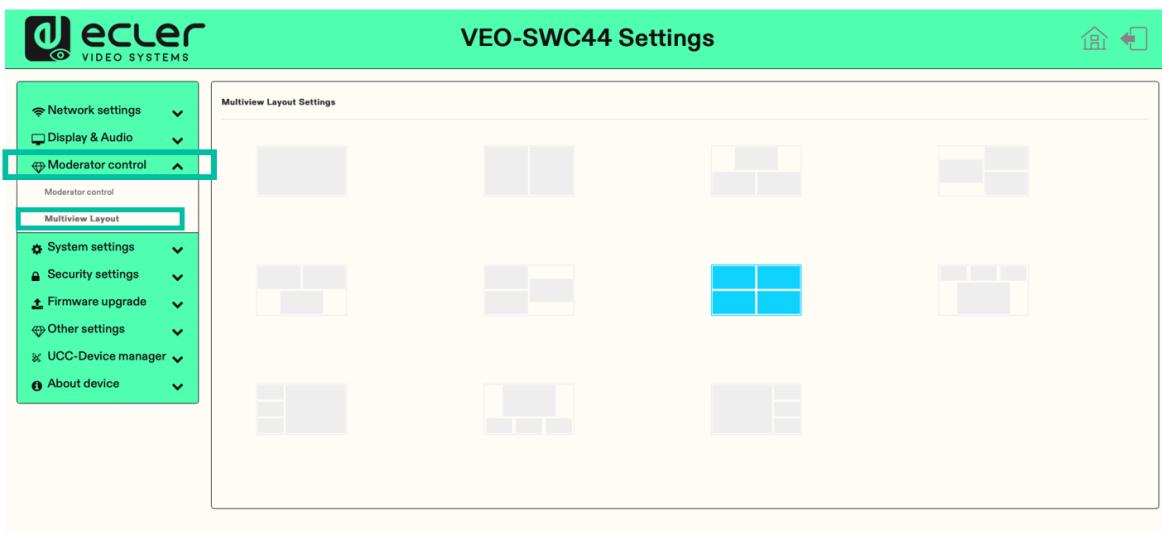

6.4 System Settings (ajustes del sistema)

6.4.1 Buttons (botones)

Esta sección permite gestionar VEO-SWC44TH y VEO-SWC44TU:


- Connected (conectado):** Muestra el nombre del dispositivo, la dirección MAC, el número de serie, la versión del dispositivo, el estado del dispositivo, la última acción y el ícono de operación.



The screenshot shows the 'VEO-SWC44 Settings' page. On the left, there is a sidebar with the following menu items: Network settings, Display & Audio, Moderator control, System settings (which is currently selected and highlighted in green), Buttons, Date & Time, Auto standby, Language, Reset, Configuration file, Serial port setting, Telnet switch, Reboot, Security settings, Firmware upgrade, Other settings, and UCC-Device manager. The main content area displays a table with the following data:

Device type	Mac address	Serial number	Device version	Status	Last action	Operate
MAC Launcher	ac:87:a3:27:b5:c9	-	V1.9.5.162	Sharing	2023/05/12 13:09:04	

- Paired (emparejado):** Muestra las propiedades de VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU conectado y se puede gestionar desde esta página.

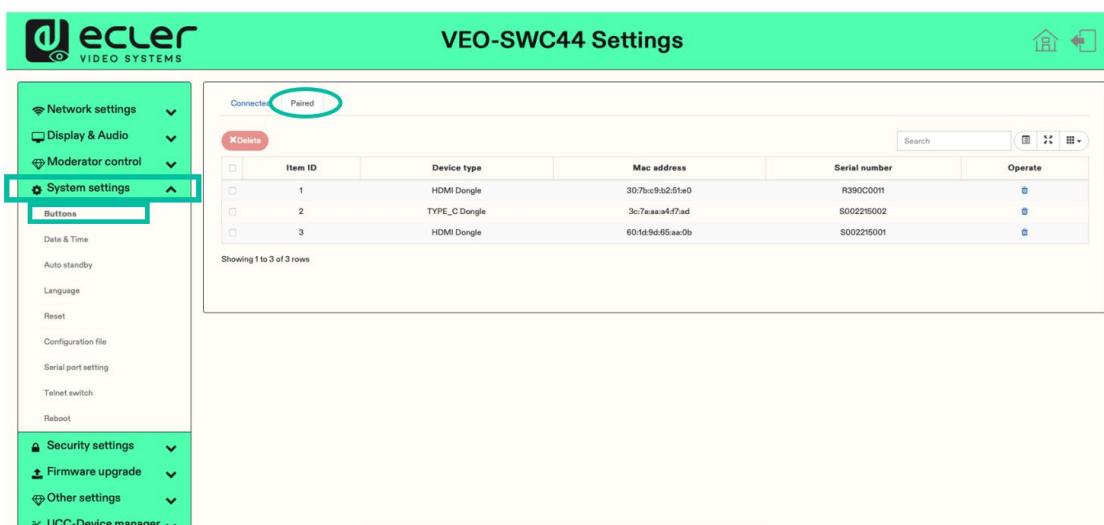

The screenshot shows the 'VEO-SWC44 Settings' page. The sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area displays a table with the following data:


Item ID	Device type	Mac address	Serial number	Operate
1	HDMI Dongle	30:70:c9:b2:51:e0	R390C0011	
2	TYPE_C Dongle	3c:7e:a8:a4:f7:ad	S002215002	
3	HDMI Dongle	60:1d:9d:65:ea:0b	S002215001	

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Actualización Firmware	Otros Ajustes	Resolución problemas	Información técnica	
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIR	FIR	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA						


6.4.2 Date & Time (fecha y hora)

Incluye fecha y hora automáticas, ajustar fecha, ajustar hora y seleccionar zona horaria.

- Automatic date & time (fecha y hora automáticas):** Marque esta opción para utilizar un servidor de hora NTP para proporcionar una hora como hora del sistema.
- Set date (establecer la fecha):** Haga clic en el campo para llenar la fecha correspondiente.

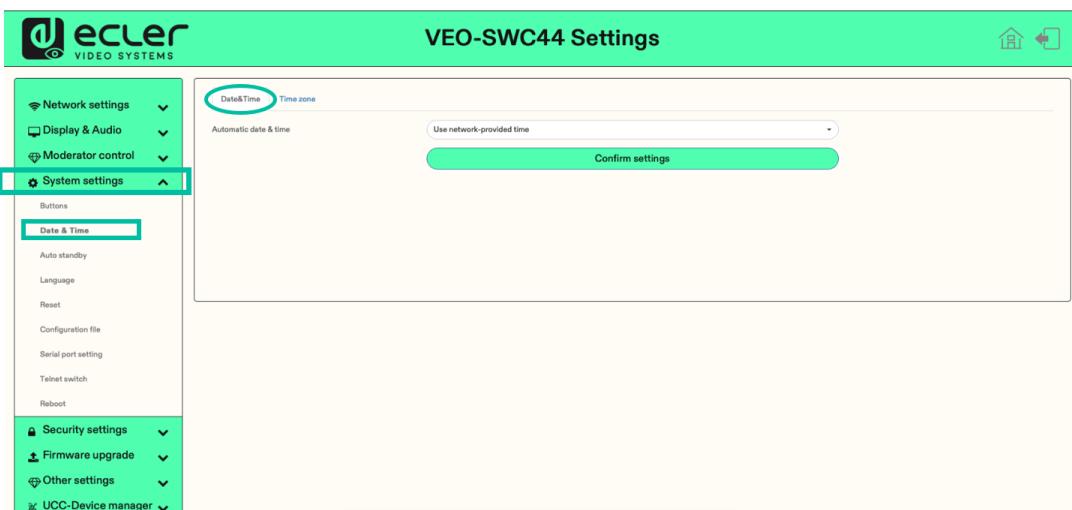

- Select time zone (seleccionar zona horaria):** Haga clic en la pestaña Time Zone para seleccionar la zona horaria adecuada.

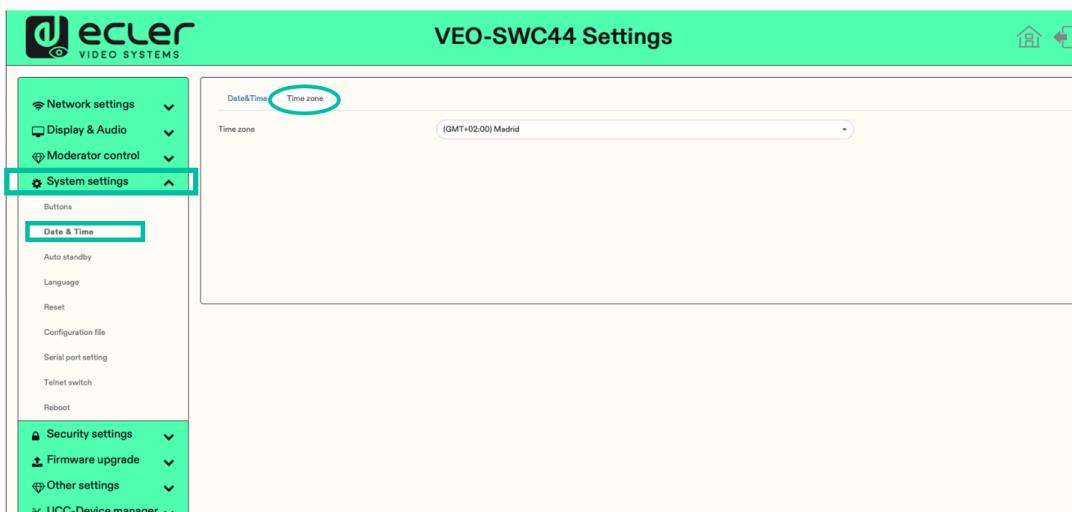


HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones Transm. Inalámbricos	Paneles Y Otros Ajustes	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE							

6.4.3 Auto Standby (modo de reposo)

Si se activa el modo **Auto Standby**, VEO-SWC44 cambiará automáticamente al modo de **ahorro de energía**, un periodo de tiempo seleccionable después de que el último transmisor inalámbrico se haya desconectado, o el WiFi de una unidad móvil se haya desconectado, o no haya ninguna operación en el sistema. El **tiempo se puede seleccionar desde "Never" (nunca) hasta "30 minutes"**. En modo de reposo, el LED verde de la parte superior de VEO-SWC44 parpadea y la salida HDMI se apaga.


- Cuando VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU o un dispositivo móvil están conectados, el modo de reposo está desactivado.
- El **movimiento del ratón** en la entrada USB de la unidad base VEO-SWC44 desactiva también el modo de reposo.

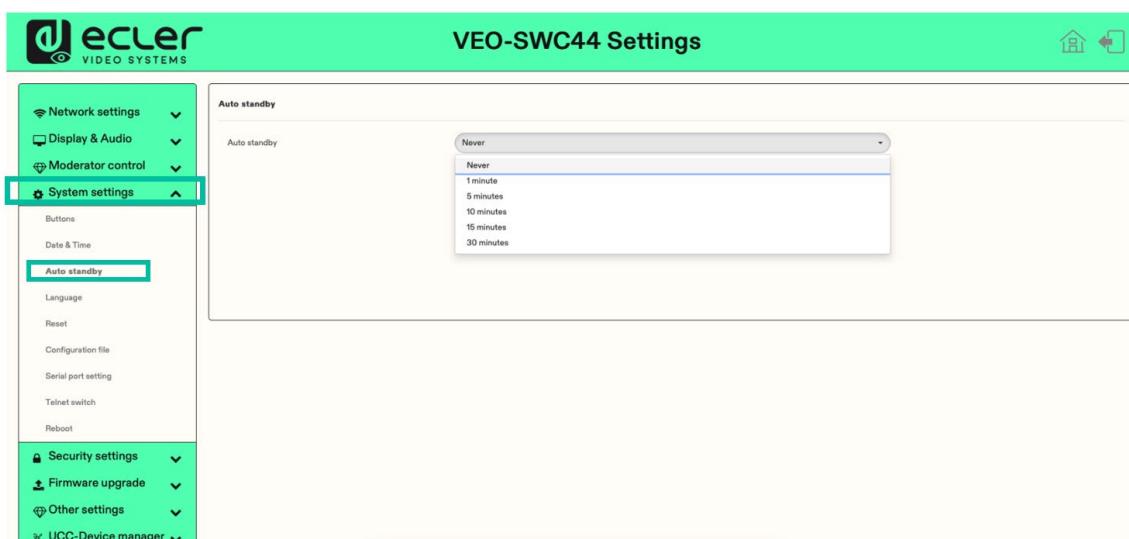

The screenshot shows the 'VEO-SWC44 Settings' interface. On the left, the navigation menu is open, with 'System settings' selected and 'Language' highlighted. In the main panel, under the 'Auto standby' section, a dropdown menu is open, showing options: Never, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, and 30 minutes. The 'Never' option is currently selected.

6.4.4 Language (idioma)

Este parámetro permite al usuario **seleccionar el idioma de visualización**.

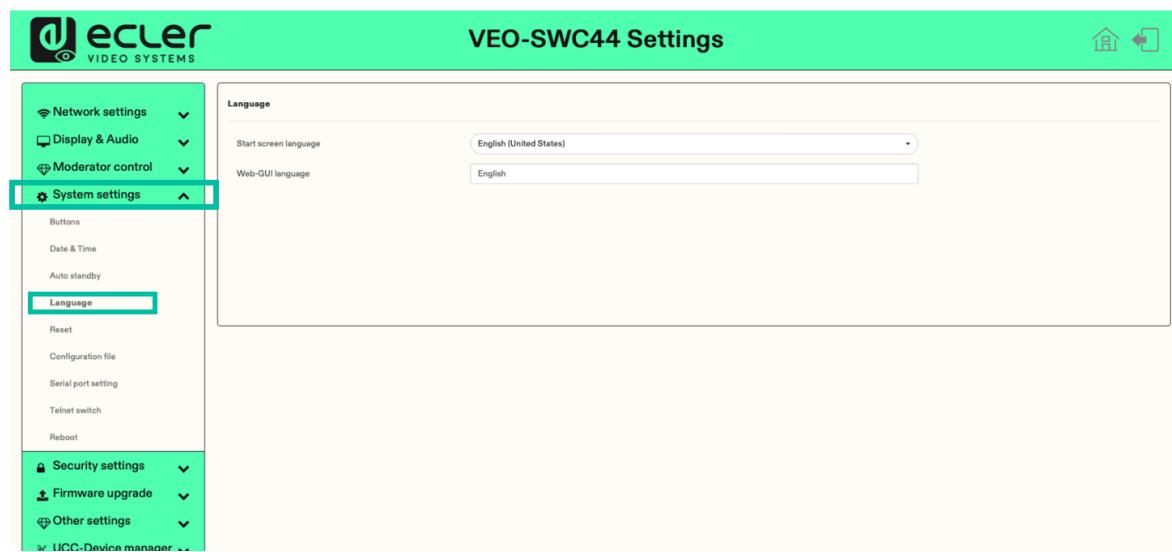


The screenshot shows the 'VEO-SWC44 Settings' interface. On the left, the navigation menu is open, with 'System settings' selected and 'Language' highlighted. In the main panel, under the 'Language' section, there are two dropdown menus: 'Start screen language' set to 'English (United States)' and 'Web-GUI language' set to 'English'.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
----	---------	---------------	--------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------------	-----------	------------------------	--	----------------------	---------------------



6.4.5 Reset (restablecer)

Este parámetro permite al usuario **realizar un restablecimiento de fábrica** para restaurar la unidad.

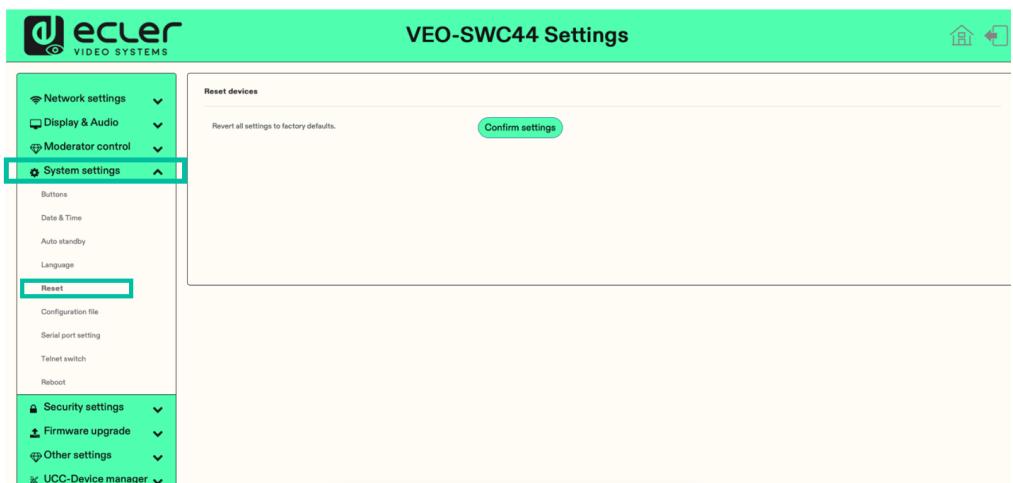

6.4.6 Configuration File (archivo de configuración)


El archivo de configuración es un **preajuste que puede descargarse y que guardará todos los parámetros de configuración establecidos** para que puedan cargarse en dispositivos adicionales.

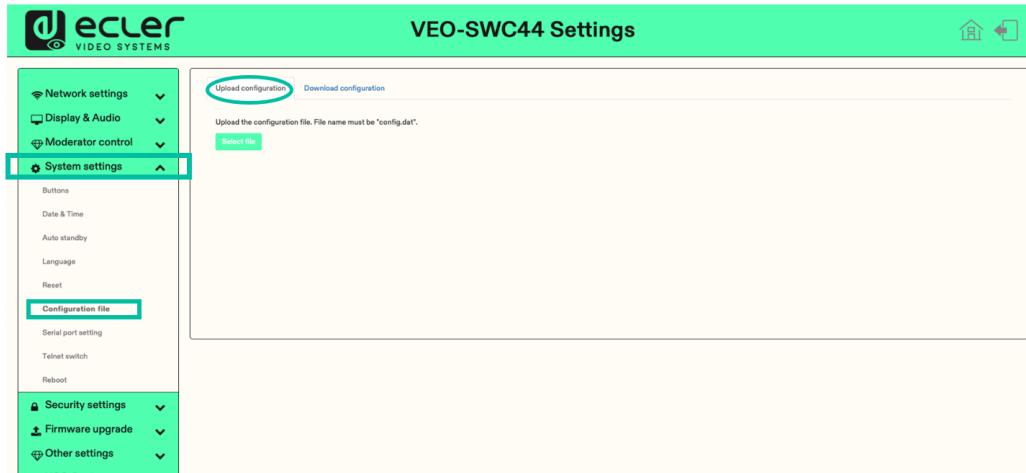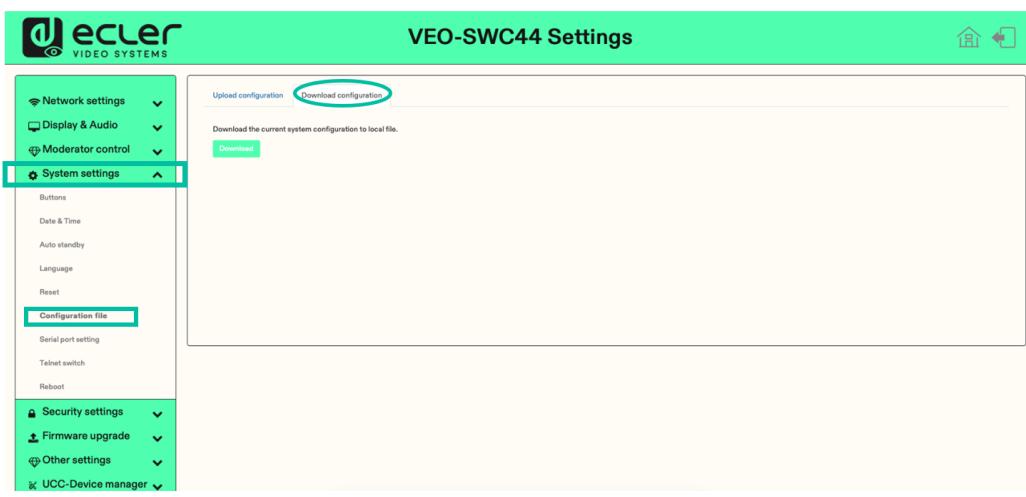

HW	Web GUI	WebGUI Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Firmware Actualización	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución de problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	DISPOSITIVO	GESTOR DE UCC	PROBLEMAS	TÉCNICA

6.4.7 Series Port Setting (ajustes de puerto serie)


Este parámetro permite al usuario **configurar el comando Telnet y los comandos RS-232 para controlar VEO-SWC44**.

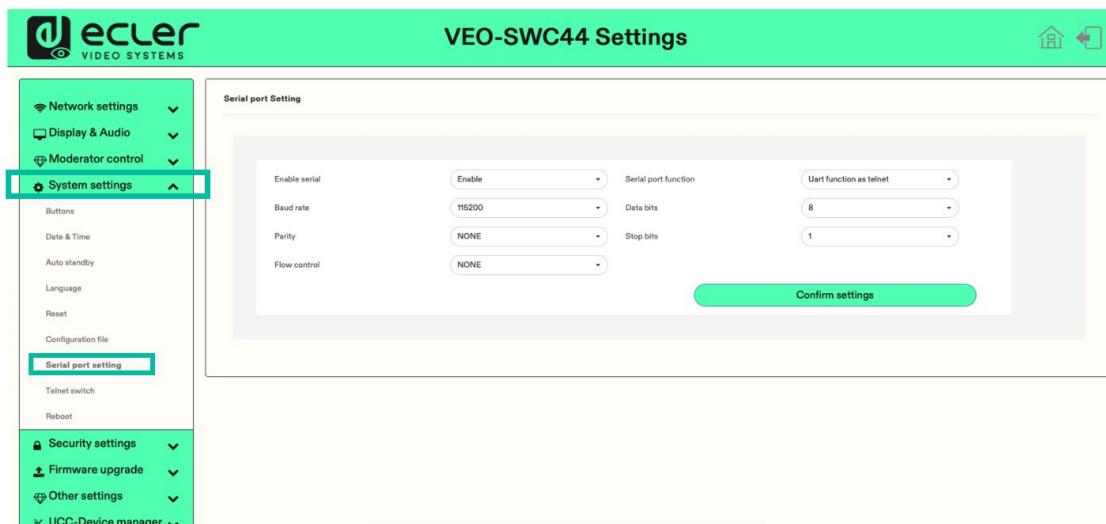

6.4.7.1 Comandos de control

VEO-SWC44 puede controlarse a distancia mediante el protocolo de comunicaciones Telnet o RS-232.

- Para la comunicación serie RS-232**, introduzca los parámetros que haya seleccionado en la pantalla de ajustes de puertos serie como se ha mencionado anteriormente.
- Para la comunicación Telnet mediante comandos TCP**, introduzca la dirección IP y el puerto actuales de la unidad base VEO-SWC44: 23.

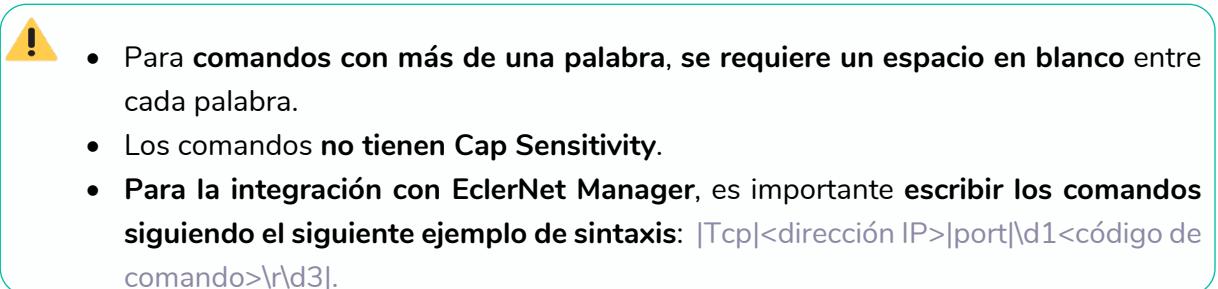

Código de comando	Descripción	Ejemplo de comando
home	Vuelve a la pantalla de inicio.	
wifi on	Enciende el punto de acceso WiFi de VEO-SWC44.	
wifi off	Apaga el punto de acceso WiFi de VEO-SWC44.	

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Otros Ajustes	dispositivo	Gestor de UCC	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMACIÓN	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA				

wifi channel	Establece el canal del punto de acceso WiFi de VEO-SWC44.	
wifi ssid xxx	Establece el nombre del SSID del punto de acceso WiFi de VEO-SWC44. xxx es el nombre del SSID.	wifi ssid MeetingRoom
wifi pass xxx	Establece una contraseña SSID específica para el punto de acceso WiFi de VEO-SWC44. xxx es el nombre del SSID. Contraseña de 8 dígitos.	wifi pass 01234567
wifi list	Enumera todos los dispositivos conectados al punto de acceso WiFi de VEO-SWC44 .	
wifi amount	Muestra cuántos dispositivos están conectados al punto de acceso WiFi de VEO-SWC44 .	
mute on	Activa el silenciamiento en la salida de línea de VEO-SWC44.	
mute off	Desactiva el silenciamiento en la salida de línea de VEO-SWC44.	
mute ?	Muestra el estado de silenciamiento actual de la salida de línea de VEO-SWC44.	
standby wakeup	Despierta a VEO-SWC44 del modo reposo.	
standby set xxx	<p>DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS</p> <p>Donde "xxx" puede ser lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • off: Desactiva el tiempo de espera para entrar en reposo de VEO-SWC44. • timeout: Establece el tiempo de espera disponible (en minutos) antes de que VEO-SWC44 se apague. Las opciones disponibles son 1,5,10,15,30. 	<ul style="list-style-type: none"> • standby set off • standby set 5
button lc	Muestra los datos de los transmisores inalámbricos y los dispositivos VEOShare conectados.	
button lcd	Enumera los datos de los transmisores inalámbricos y los dispositivos VEOShare desconectados.	
button ls	Enumera los transmisores inalámbricos y dispositivos VEOShare que comparten pantalla actualmente con VEO-SWC44.	

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Gestor de dispositivo	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS					

button share xxx	Comienza a compartir pantalla para el transmisor inalámbrico o el dispositivo VEOShare seleccionado. xxx es la dirección MAC del dispositivo elegido, que se puede encontrar en la sección de los ajustes de web a la que se hace referencia en el capítulo "Botones" .	button share 307bc9b251e0																		
botón stop xxx	Para de compartir pantalla para el transmisor inalámbrico o el dispositivo VEOShare seleccionado. xxx es la dirección MAC del dispositivo elegido, que se puede encontrar en la sección de los ajustes de web a la que se hace referencia en el capítulo "Botones" .	botón stop 307bc9b251e0																		
statusbar show	Muestra la barra de estado en la pantalla de inicio.																			
statusbar hide	Oculta la barra de estado en la pantalla de inicio.																			
pass refresh	Cambia la clave de acceso actual disponible para conectarse al VEO-SWC44 que se muestra en la pantalla de inicio.																			
pass ?	Muestra la clave de acceso actual disponible para conectarse al VEO-SWC44 que aparece en la pantalla de inicio.																			
security x	Establece el perfil de seguridad actual seleccionado para VEO-SWC44. Las opciones disponibles son 1,2,3,4.	urity 3																		
security ?	Muestra el perfil de seguridad actual seleccionado para VEO-SWC44.																			
pair remove xxxx	Elimina el transmisor inalámbrico seleccionado. xxx es la dirección MAC del dispositivo seleccionado, que puede encontrarse en la sección de los ajustes de web mencionada en el capítulo "Botones" .	pair remove 307bc9b251e0																		
pair ?	Muestra los detalles de emparejamiento del transmisor inalámbrico y los dispositivos VEOShare.																			

HW	Web GUI	WebGUI Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN FUNCIONAMIENTO FIRMWARE	FUNCTIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS								

volume xx	Establece el nivel de volumen elegido en la salida de línea de VEO-SWC44. Opciones disponibles: 0-100.	
volume ?	Muestra el estado actual del volumen en la salida de línea de VEO-SWC44.	

Web GUI		Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Firmware	Actualización Firmware	Funciones de Panel y Transm. Inalámbricos	Resolución de Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES		CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	SEGURIDAD	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	dispositivo UCC	Gestor de

6.4.8 Telnet Switch (interruptor Telnet)

Esta sección permite al usuario **activar o desactivar la función Telnet**.

6.4.9 Reboot (reiniciar)

Esta sección permite al usuario **ejecutar un reinicio aleatorio y programar una rutina de reinicio para una semana determinada**.



The screenshot shows the 'VEO-SWC44 Settings' page. On the left, there's a sidebar with various settings categories like Network settings, Display & Audio, Moderator control, System settings, Security settings, Firmware upgrade, Other settings, and UCC-Device manager. Under 'System settings', the 'Reboot' option is selected and highlighted with a green box. The main content area is titled 'Timing reboot'. It has an 'Enable' checkbox followed by a week selector where Sunday is checked and Monday through Saturday are unchecked. Below that is a 'Reboot time' input field set to '04:00'. At the bottom of the content area, there's a note: 'There may be an error between the device time and the network time. Please connect to the network before each use to automatically set the device time'. There are two buttons at the bottom right: 'Submit' and 'Reboot now'.

6.5 Security Settings (ajustes de seguridad)

6.5.1 Security Level (nivel de seguridad)

En función de las necesidades del usuario, se pueden establecer tres niveles de seguridad diferentes para satisfacer distintos requisitos de seguridad.

Haga clic en la entrada correspondiente del menú para ajustar las respectivas funciones de seguridad. El ajuste por defecto es el nivel 1.

- **Level 1 (nivel 1): seguridad normal;** mantiene la seguridad en el uso normal y diario de cualquier organización, como aulas, salas de reuniones habituales, etc.
- **Level 2 (nivel 2): mayor seguridad;** proporciona mayor seguridad a empresas, organizaciones, organismos gubernamentales, etc., mediante una potente encriptación de los datos de audio y vídeo; otras funciones de seguridad incluyen la limitación de la transmisión de AirPlay mediante la introducción de una contraseña.
- **Level 3 (nivel 3):** se utiliza para requisitos de seguridad estrictos de empresas, organizaciones, autoridades, bancos, etc..

Este nivel contiene todas las medidas de seguridad de "Nivel 2" y, además, se bloquearán todas las aplicaciones móviles, así como la GUI de configuración web. Además, el downgrade (degradación) del firmware no será posible.



El nivel de seguridad se mostrará en la pantalla de inicio haciendo clic sobre .


VEO-SWC44 Settings

Network settings

Display & Audio

Moderator control

System settings

Security settings

Firmware upgrade

Other settings

UCC-Device manager

About device

VEO-SWC44 Settings


Security level

#	Security Item	level 1	level 2	level 3	Customize
1	Dynamic code:Change code every	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Encryption of Data:Proprietary	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Changing the code deletes all temporary data from base unit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	"Airplay" PIN code	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Telnet password	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Encryption of Data: AES-256 Bit + RSA-1024Bit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Password changing deletes and removes the data of the base unit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	"Miracast" PIN code	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Disable the android APK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Disable "Airplay"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Disable "Firmware Degrade"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Disable Miracast	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Disable "Chromecast"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones de Panel y Actualización Firmware	Transm. Inalámbricos	Otros Ajustes	Resolución de Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
----	---------	---------------	--------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

6.5.2 Login Password (contraseña de inicio de sesión)

Esta sección permite al usuario **cambiar la contraseña para entrar en la GUI de configuración web**. La contraseña por defecto es "admin".

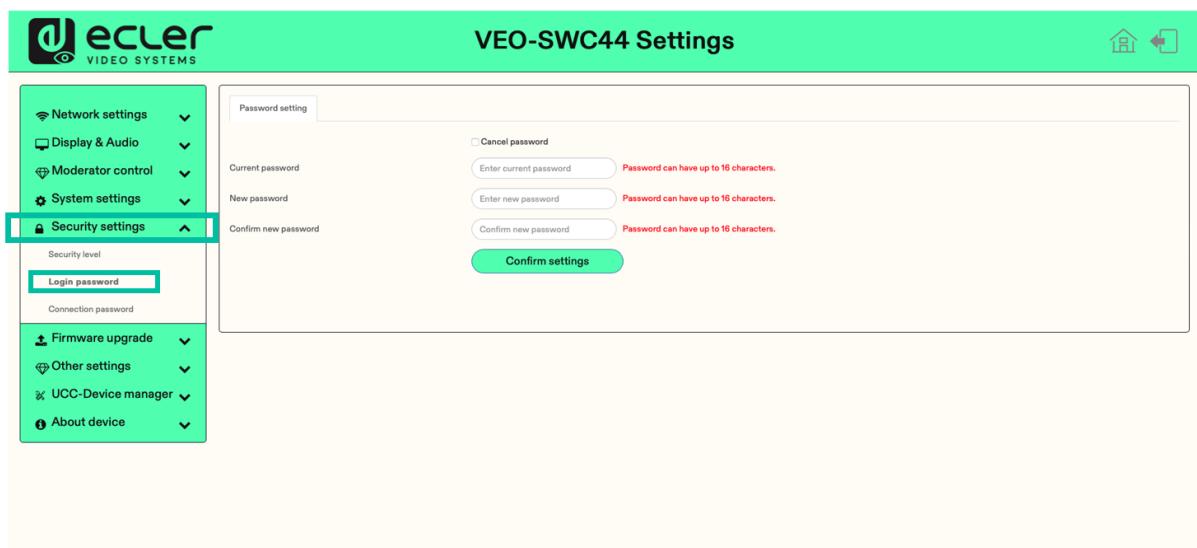


The screenshot shows the 'VEO-SWC44 Settings' interface. On the left, there is a navigation menu with the following items: Network settings, Display & Audio, Moderator control, System settings, Security settings (selected), Firmware upgrade, Other settings, UCC-Device manager, and About device. Under 'Security settings', there are two options: 'Login password' (selected) and 'Connection password'. The main content area is titled 'Password setting' and contains fields for 'Current password', 'New password', and 'Confirm new password'. Each field has a note indicating it can have up to 16 characters. A 'Confirm settings' button is at the bottom.

6.5.3 Connection Password (contraseña de conexión)

Se pueden elegir **dos tipos de formato de contraseña** para mostrar en la pantalla de inicio.

- **Contraseña de 4 dígitos**, empezando por 0000
- **Contraseña de 8 dígitos**

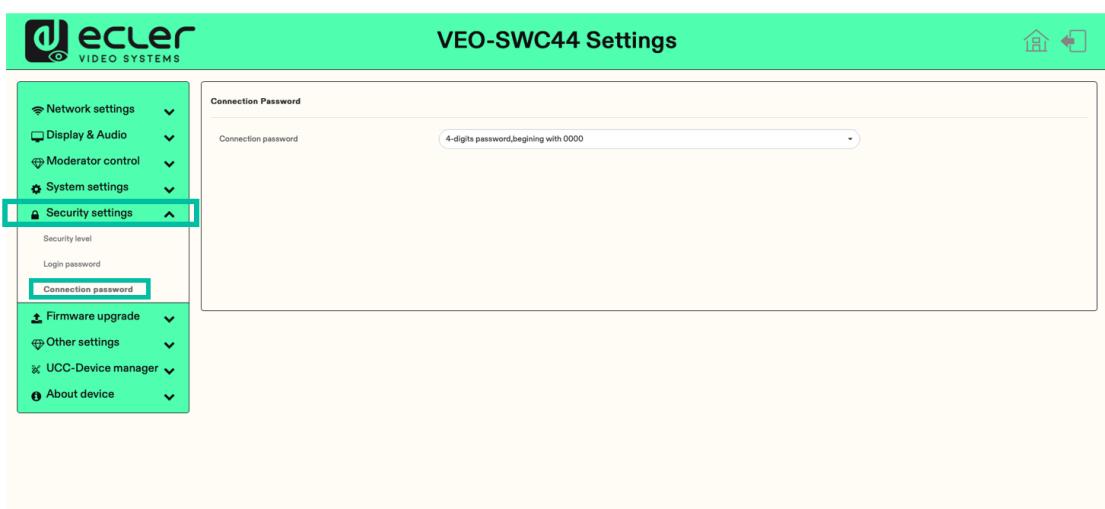

The screenshot shows the 'VEO-SWC44 Settings' interface. The navigation menu is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Connection Password' and contains a single input field labeled 'Connection password' with the placeholder '4-digits password, beginning with 0000'. Below the table, there is a large area for notes and links related to the connection password.

HW	Web GUI	WebGUI Configuration	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA		

6.6 Firmware Upgrade (actualización del firmware)

6.6.1 Firmware Update (actualización de firmware)

Esta sección permite al usuario **cargar archivos de actualización local para actualizar VEO-SWC44**.




6.6.2 Automatic Upgrading (actualización automática)

Esta sección permite **elegir la actualización desde OTA a través de Internet o desde archivos locales**.

6.7 Other Settings (otros ajustes)

6.7.1 Autocreate Launcher (autocrear launcher)

Determina, cuando se **utiliza una memoria USB en un puerto USB de la unidad base, el programa Launcher VEOShare que se copiará automáticamente en la memoria USB**. Active o desactive esta opción según sus preferencias.

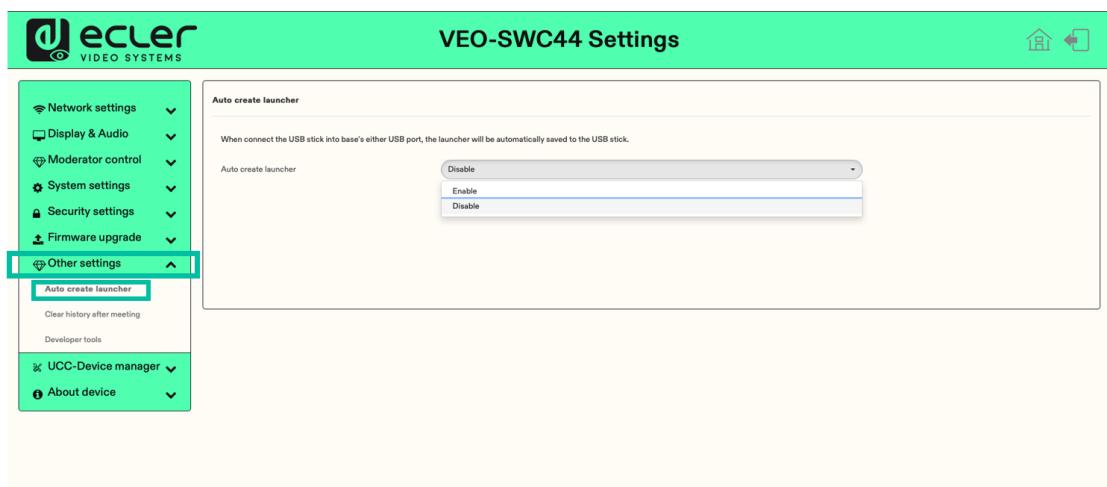


HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICO	DISPOSITIVO	GESTOR DE UCC	INFORMACIÓN TÉCNICA	

6.7.2 Clear History After Meeting (borrar el historial después de la reunión)

Las imágenes, vídeos y música de las unidades móviles se almacenarán en la memoria de la unidad base. Esta memoria puede borrarse opcionalmente, al final de una reunión, cuando se extrae el transmisor inalámbrico del portátil / PC.

Los ajustes son:

- **Decide by User (decidir por usuario):** aparece un cuadro de diálogo cuando se tira del transmisor inalámbrico.
- **Never (nunca):** el espacio de almacenamiento se borra automáticamente cuando la memoria se llena al 90%
- **Always (siempre):** la memoria se borra automáticamente.

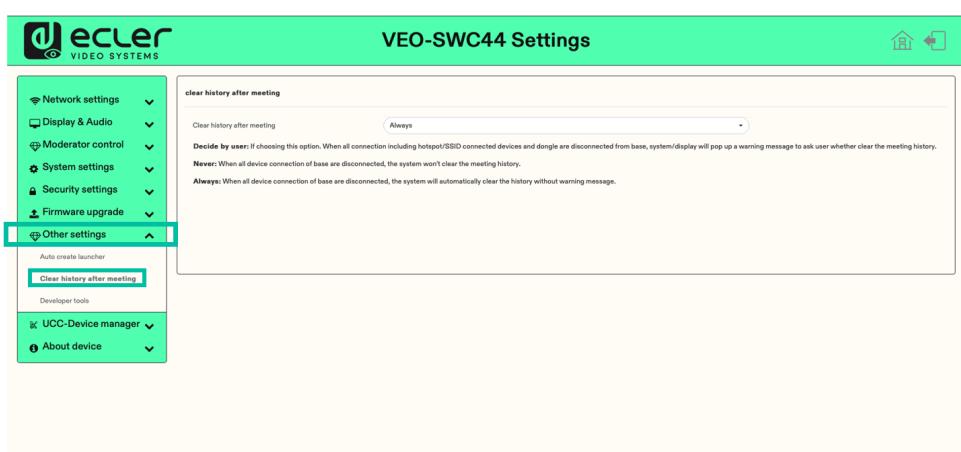


6.8 UCC Device Manager (gestor de dispositivo UCC)

Esta sección permite al usuario **seleccionar y supervisar los dispositivos UVC y UAC conectados** a la unidad base VEO-SWC44.

6.8.1 USB Camera (cámara USB)


Esta sección permite al usuario **seleccionar y ver una vista previa** de los dispositivos de **vídeo** USB actuales.

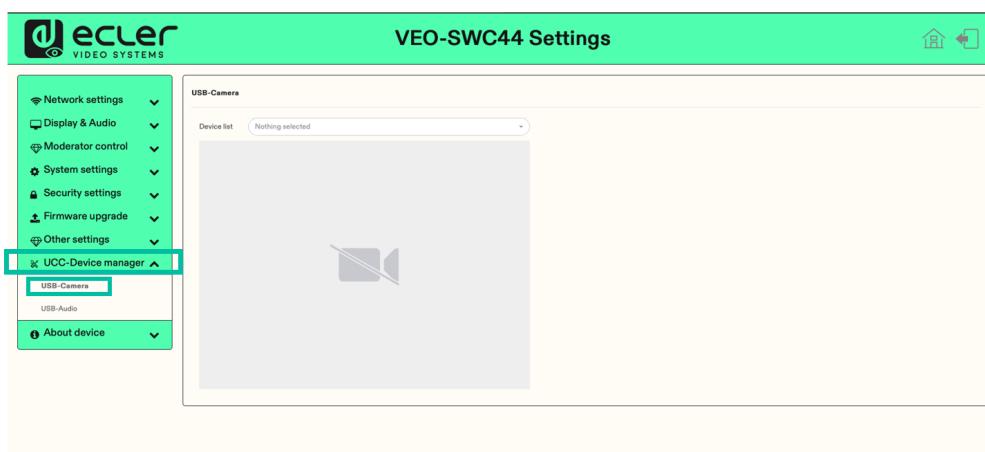

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMACODE	DISPOSITIVO	ACTUALIZACIÓN	PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	

6.8.2 USB Audio (audio USB)

Permite al usuario **seleccionar y ver una vista previa** de los dispositivos de audio USB actuales.

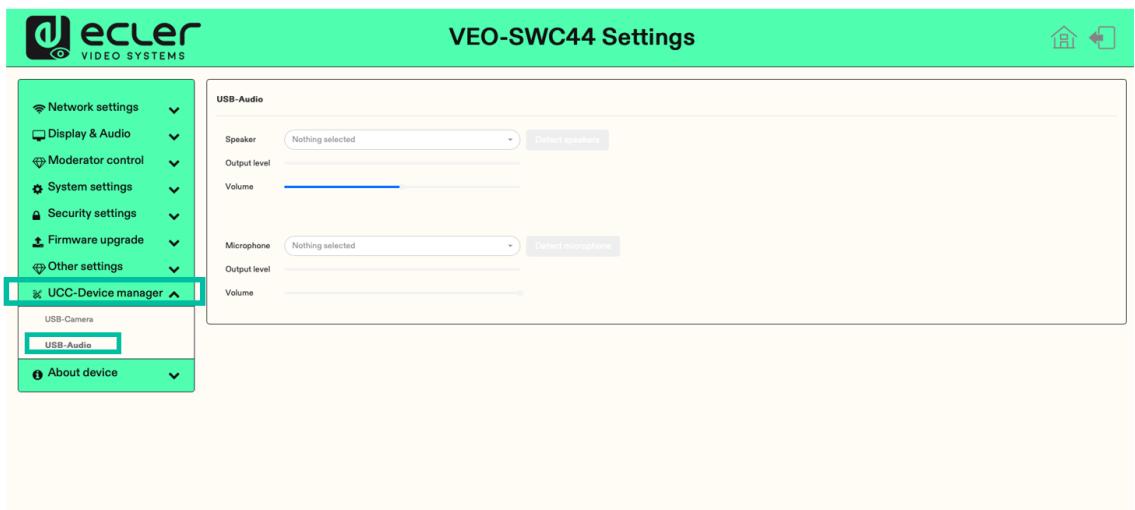

HW	Web GUI	WebGUI Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Ajustes de Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA en MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMWARE	TRANS. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	GESTOR DE DISPOSITIVO UCC

7. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Hay tres elementos diferentes que pueden requerir la actualización del firmware:

- Unidad base:
 - VEO-SWC44
- Transmisores inalámbricos:
 - VEO-SWC44TH
 - VEO-SWC44TU

⚠ Todo el software se almacena en la unidad base VEO-SWC44 y posteriormente se transfiere al resto de elementos. Despues de actualizar la unidad base VEO-SWC44, es necesario comprobar si es necesario actualizar tambien las demás partes.

7.1 Actualización de la versión de firmware de VEO-SWC44

- Unidad de almacenamiento USB externa:
 1. Copie el archivo de actualización "update.img" en el directorio raíz de la unidad USB.
 2. Conecte la unidad USB al puerto frontal USB 2.0 de la unidad base VEO-SWC44.
 3. VEO-SWC44 reconoce automáticamente el archivo "update.img" de la memoria USB conectada e inicia el procedimiento de "Full Update" (actualización completa). La memoria USB puede desconectarse en 10 segundos para detener la actualización.

⚠ No desconecte la alimentación durante el proceso de actualización. De lo contrario, el firmware de la unidad se corromperá.

4. El progreso de la actualización se mostrará como se indica aquí, y VEO-SWC44 se reiniciará automáticamente después de completar la actualización.



⚠ Durante la actualización, la pantalla puede oscurecerse temporalmente.

⚠ Si la barra de progreso se detiene en el 1%, utilice otra memoria USB, ya que ésta puede estar defectuosa.

5. El dispositivo de visualización muestra la pantalla de inicio después del arranque normal del dispositivo, puede desconectar la memoria USB.
6. Realice el "Factory Reset" (restablecimiento de fábrica) una vez finalizada la actualización del firmware.


HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Ajustes otros dispositivos	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTO EN MARCHA Y CONEXIONES	FUERTE EN MARCHA Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FUERTE EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN FIRMWARE					

- **Ajustes de web:**

1. Vaya a la sección "**Firmware update**" (actualización de firmware) en Web Settings (ajustes de web).



2. Seleccione un archivo "**update.img**".
3. El **progreso de la actualización se muestra** como se indica a continuación, y VEO-SWC44 se reiniciará automáticamente después de completar la actualización.

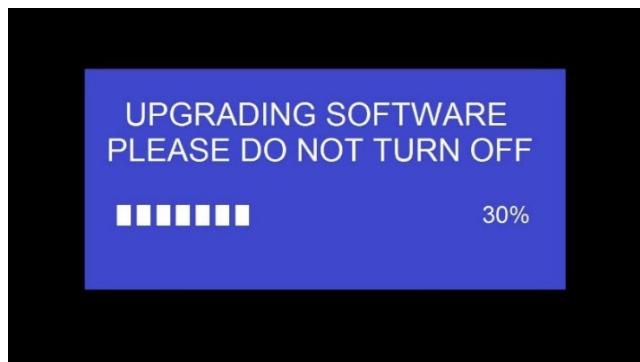

4. El **dispositivo de visualización muestra la pantalla de inicio** tras el arranque normal del dispositivo,
5. Realice el "**Factory Reset**" una vez finalizada la actualización del firmware.


HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
----	---------	---------------	--------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--	----------------------	---------------------

7.2 Actualización de la versión de firmware de VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU

1. Conecte VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU al puerto frontal USB correspondiente del VEO-SWC44 que desea actualizar. Aparecerá automáticamente un mensaje para indicar si el firmware instalado del transmisor inalámbrico es antiguo y necesita actualizarse.
2. El progreso de la actualización se inicia automáticamente con la barra de progreso.



3. El "emparejamiento" con la unidad base VEO-SWC44 se realiza automáticamente a continuación.

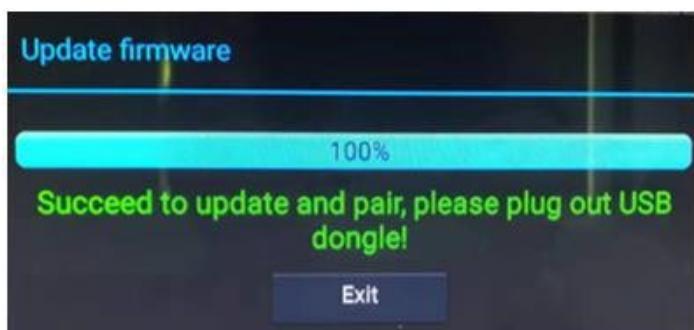


4. El progreso de actualización ha finalizado. Desconecte el transmisor inalámbrico (VEO-SWC44TH / VEO-SWC44TU) y ya está listo para el uso.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA			

8. FUNCIONES DE LOS PANELES y TRANSMISORES INALÁMBRICOS

8.1 Panel Frontal

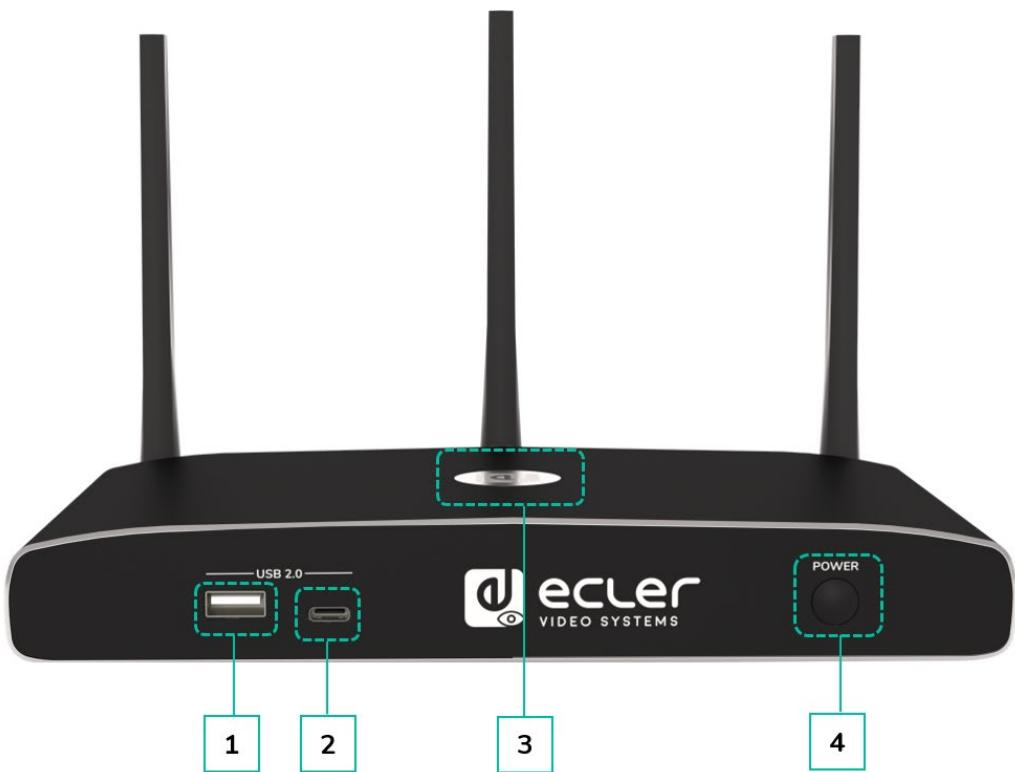

1. Conector frontal USB 2.0 Tipo A:

- Para conectar dispositivos USB 2.0
- Para actualizar el software de VEO-SWC44.
- Para emparejar VEO-SWC44TH y VEO-SWC44, cuando el transmisor esté conectado.

2. Conector frontal USB 3.0 Tipo C: Emparejamiento de VEO-SWC44TU.


3. Indicador LED retroiluminado:

- **Rojo:** Inicializando.
- **Verde intermitente:** encendido.
- **Verde estático:** Listo para compartir.
- **Cian estático:** Compartiendo.

4. Botón POWER: Enciende o apaga el dispositivo.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUERTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA				

8.2 Panel Trasero

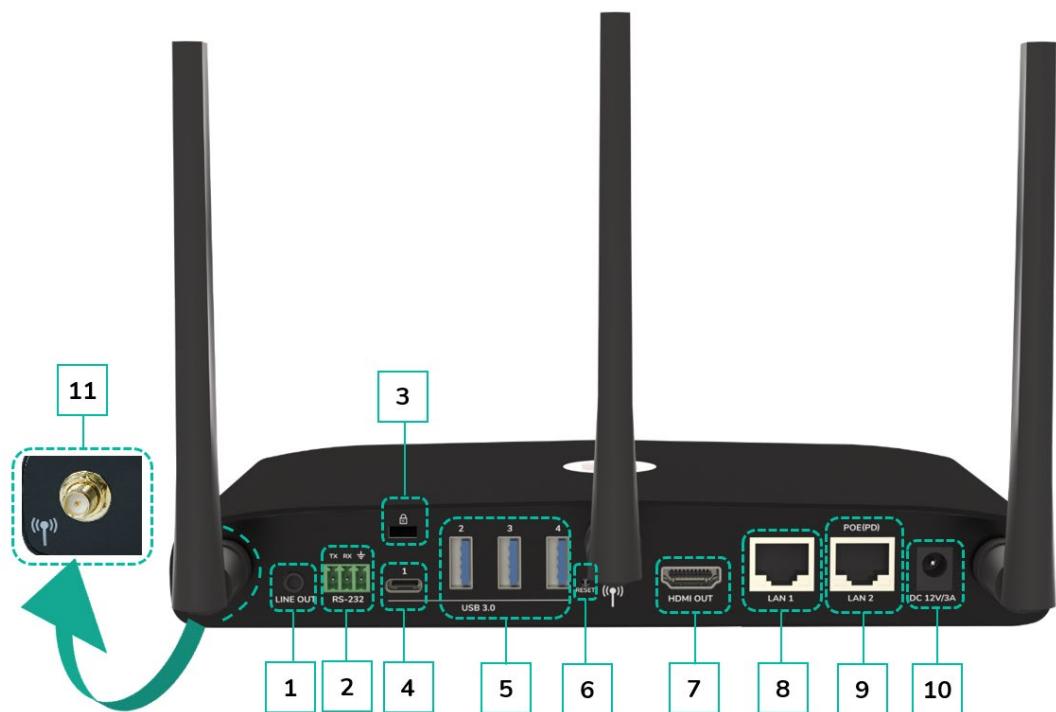


- 1. Salida de audio de línea:** salida de audio estéreo analógica no balanceada. Conecte un conector de PC minijack de 3,5 mm desde esta salida a la línea en jack de un sistema de audio.
- 2. RS-232:** Conecte un cable RS-232 desde este puerto a un dispositivo RS-232.
- 3. Conector de seguridad Kensington:** Un extremo se enrolla alrededor de un objeto fijo y el otro se inserta en este puerto para mantener la seguridad.
- 4. Conector USB 3.0 Tipo C trasero:** Para conectar dispositivos USB tipo C.
- 5. Conector USB 3.0 trasero:** Para conectar dispositivos USB 3.0 (pantalla táctil, cámara USB y micrófono o altavoz).
- 6. Restablecer:** Botón para restablecer la configuración predeterminada de fábrica. [Para más detalles, consulte el capítulo "Restablecimiento de fábrica mediante el botón del panel trasero".](#)
- 7. Salida HDMI:** Conecta un cable HDMI desde este puerto a una pantalla HD o 4K/HDMI2.0.
- 8. Puerto LAN Ethernet 1:** 100Mbps, conecte un cable Ethernet entre este jack y una LAN para conectar la unidad a la LAN.
- 9. Puerto LAN Ethernet 2:** 1000Mbps, conecte un cable Ethernet entre este jack y una LAN para conectar la unidad a la LAN. Compatible con PoE.
- 10. Tomas de alimentación de CA:** Conecte el adaptador de corriente incluido a esta toma de alimentación, y conecte el enchufe a una toma eléctrica disponible.
- 11. Puntos de fijación de la antena:** Atornille las tres antenas incluidas a cada uno de los tres puntos de fijación. La antena puede girar para una mejor cobertura.

HW	Web GUI
PRECAUCIONES	Configuración de ajustes
CONTENIDO CAJA	Ajustes de Red
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Pantalla y Audio
INSTALACIÓN Y CONEXIONES	Control Moderator
FUNCIONES PANELES Y CONEXIONES	Ajustes del Sistema
FUNCIONES PANELES Y CONEXIONES	Ajustes de Seguridad
FUNCIONES PANELES Y CONEXIONES	Ajustes de Firmware
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Actualización Firmware
INFORMACIÓN TÉCNICA	Otros Ajustes
INFORMACIÓN TÉCNICA	Gestor de dispositivo UCC

8.2.1 Restablecimiento de fábrica mediante el botón del panel trasero

Al utilizar esta función, se perderán todos los ajustes anteriores y tendrá que realizar la configuración una vez más.

Encienda VEO-SWC44. Cuando aparezca la pantalla de inicio, pulse el botón de restablecimiento situado en el panel posterior de VEO-SWC44. Pulse este botón con un objeto puntiagudo, por ejemplo, un clip sin doblar durante al menos 2 segundos, hasta que aparezca la página "Factory Reset" como se indica a continuación.

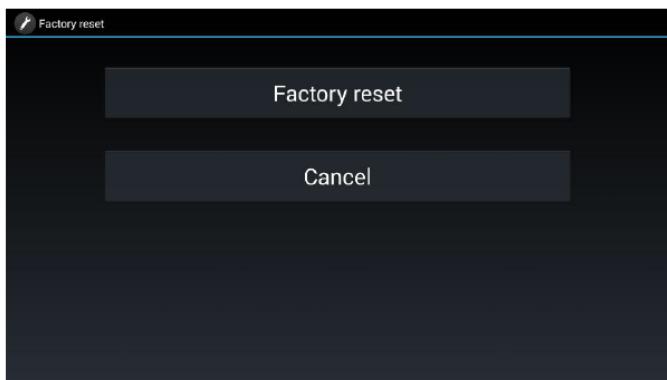

VEO-SWC44 se reiniciará después de 3 segundos para volver a la configuración por defecto.

Sí la salida HDMI de VEO-SWC44 no está conectada a una pantalla y no hay imagen disponible, mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que se encienda el indicador LED rojo de la superficie superior de VEO-SWC44 para ejecutar el proceso de reinicio.

La configuración predeterminada de fábrica es la siguiente:

- **Ethernet:**
 - Proxy: Ninguno
 - DHCP: Habilitar
- **Red inalámbrica:**
 - Frequency (frecuencia): 5GHZ
 - Canal: Control
 - Cambio automático de la contraseña del punto de acceso WiFi: 5 minutos
- **Pantalla y audio**
 - Resolución HDMI: Control
 - HDMI CEC:
 - Apagado automático del dispositivo: activado
 - Encendido automático de VEO-SWC44: desactivado
 - Audio output (salida de audio): Jack y HDMI
 - Calidad de la pantalla Airplay: Alta
 - Mostrar el nombre del dispositivo y la contraseña al compartir: desactivado
 - Mostrar el nombre de usuario del PC al compartir: activado


HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA			

- **Moderator Control (control del moderador)**
 - Añadir una barra de subventana para poder previsualizar los dispositivos conectados: activado.
 - Vista previa en tiempo real: activado.
- **Ajustes del sistema**
 - Fecha y hora: Fecha y hora automáticas: utiliza la hora proporcionada por la red.
 - Auto Standby (modo de reposo): never (nunca).
 - Idioma: inglés.
- **Security Settings (ajustes de seguridad)**
 - Nivel de seguridad: Nivel de seguridad 1.
 - Contraseña de conexión: contraseña de 4 dígitos empezando por 0000.
 - Cambio de la contraseña del administrador: admin (por defecto).
- **Otros ajustes**
 - Autocrear launcher: deshabilitado.
 - Borrado del historial después de la reunión: always (siempre).

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUETA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS						


8.3 Transmisores inalámbricos

8.3.1 VEO-SWC44TH

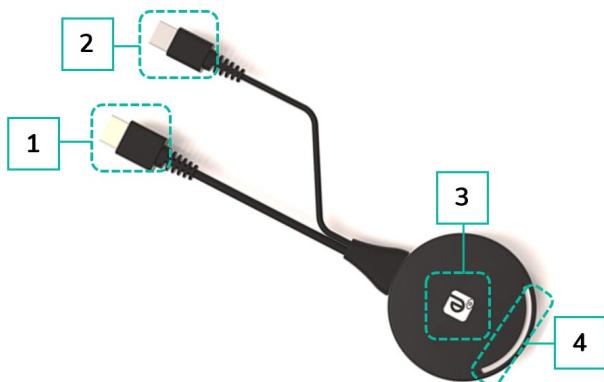

- 1. Conector HDMI:** Mediante el conector HDMI del botón se puede conectar a un PC/portátil para compartir su pantalla.
- 2. Conector USB:** Alimente o conecte el VEO-SWC44 para emparejar el botón al VEO-SWC44 o actualizar el transmisor inalámbrico.
- 3. Tocar el botón:** Toque el botón del sensor para empezar a mostrar el contenido de la pantalla del PC/portátil en la pantalla principal. Al tocar el botón durante la reunión se alternará la compartición de la pantalla.
- 4. Indicador LED de anillo:** Indica el estado del botón. [Para más información, consulte el capítulo "Indicador LED".](#)

8.3.2 VEO-SWC44TU

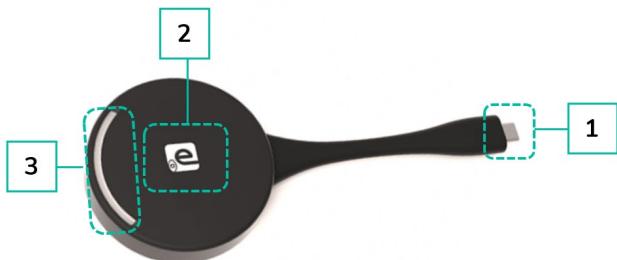


- 1. Conector Tipo C (DP):** Mediante el conector Tipo C (DP) del botón se puede conectar a un PC/portátil para compartir su pantalla.
- 2. Tocar el botón:** Toque el botón del sensor para empezar a mostrar el contenido de la pantalla del PC/portátil en la pantalla principal. Al tocar el botón durante la reunión se alternará la compartición de la pantalla.
- 3. Indicador LED de anillo:** Indica el estado del botón. [Para más información, consulte el capítulo "Indicador LED".](#)



VEO-SWC44TU es una interfaz de tipo C con todas las funciones y compatible con DP Alt mod, que admite la transmisión de audio y vídeo.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	PROBLEMAS	dispositivo	Gestor de UCC			

8.3.3 Indicador LED

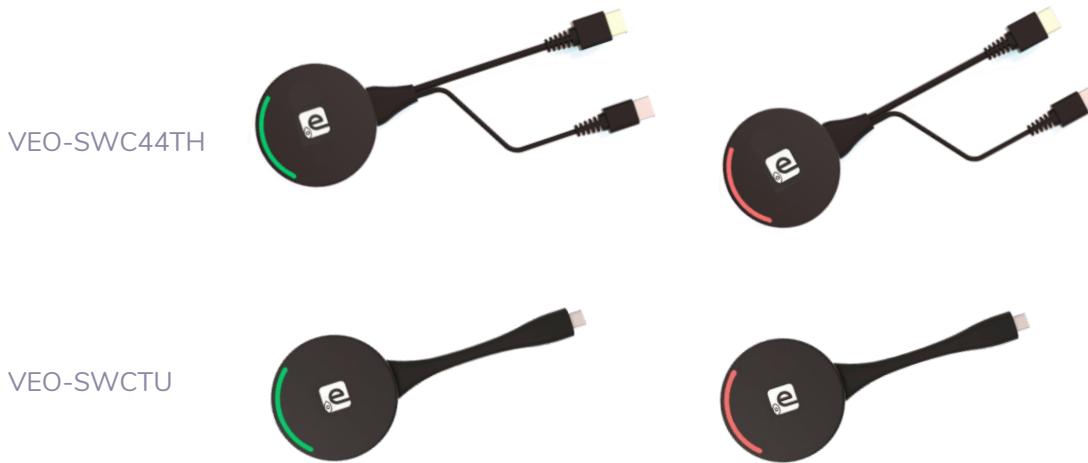

- VEO-SWC44TH / VEO-SWCTU conectado a VEO-SWC44:

En primer lugar, es necesario conectar un VEO-SWC44TH / VEO-SWCTU a la unidad base VEO-SWC44:

- Cuando el indicador LED **parpadea en verde**: VEO-SWC44TH / VEO-SWCTU se está emparejando con la unidad base VEO-SWC44 o se está actualizando el firmware.
- Cuando el indicador LED está **estático en rojo**: se ha realizado el emparejamiento. VEO-SWC44TH / VEO-SWCTU puede desconectarse y está listo para el uso.

- VEO-SWC44TH / VEO-SWCTU conectado a un dispositivo fuente:

En primer lugar, es necesario conectar un VEO-SWC44TH / VEO-SWCTU al dispositivo fuente. Por ejemplo, a un PC:

- Cuando el indicador LED **parpadea en verde**: VEO-SWC44TH / VEO-SWCTU está conectado al portátil y se está inicializando.
- Cuando el indicador LED está **verde estático**: está listo para compartir el escritorio del PC en la pantalla principal conectada a la salida HDMI de VEO-SWC44.
- Cuando el indicador LED está **rojo estático**: está compartiendo el escritorio del PC en la pantalla.

Web GUI		Configuración		Gestión de ajustes		Ajustes de Red		Pantalla y Audio		Control Moderator		Ajustes del Sistema		Seguridad		Actualización Firmware		Funciones paneles y Transm. inalámbricos		Actualización Firmware		Resolución Problemas		Información Técnica	
HW	PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	FUNCIONAMIENTO	AJUSTES DE CONEXIONES	FIRMWARE	AJUSTES DE CONEXIONES	FIRMWARE	AJUSTES DE CONEXIONES	FIRMWARE	AJUSTES DE CONEXIONES	FIRMWARE	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA										

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aquí puede encontrar **algunos problemas fundamentales y posibles causas**, que pueden ocurrir durante el uso de VEO-SWC44. Busque el problema en la siguiente tabla y aplique la solución indicada.

Problema	Causa	Solución
Usando la aplicación de VEO-SWC44 para Android en un dispositivo Android, o Airplay en un dispositivo iOS, no puede encontrar el dispositivo VEO-SWC44.	La contraseña WiFi de VEO-SWC44 cambia cuando un dispositivo Android o iOS se conecta al WiFi de VEO-SWC44.	Reconecte el móvil introduciendo la contraseña que aparece en la pantalla de inicio.
La calidad de la imagen en la pantalla principal no es buena.	<p>La calidad o longitud del cable entre VEO-SWC44 y la pantalla o la conexión entre ambos.</p> <p>Resolución incorrecta de la pantalla principal.</p>	<p>Sustituya el cable. Utilice otro cable. Compruebe que el cable está bien sujetado.</p> <p>Cambie la resolución en la configuración de los ajustes y hágala coincidir con la resolución nativa de la pantalla principal. Consulte el capítulo "Resolución", sección "Pantalla y audio".</p>
Mala conexión inalámbrica. La conexión entre el transmisor y VEO-SWC44 no es estable.	<p>Problemas de WiFi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Interferencias en el canal de radio. Sobrecarga en el canal de radio. VEO-SWC44 no salta automáticamente a otros canales cuando se producen cambios en el entorno de radiofrecuencia. <p>Baja intensidad de la señal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Armarios metálicos, paredes u elementos de construcción pueden causar reflexiones deteriorando la señal inalámbrica. Los obstáculos entre los transmisores inalámbricos y VEO-SWC44 provocan una disminución de la intensidad y la calidad inalámbricas. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice un escáner WiFi para encontrar una frecuencia y un canal inalámbricos libres y selecciónelos mediante la configuración de los ajustes. Compruebe regularmente el entorno de radiofrecuencia si se producen cambios frecuentes en las redes WiFi de su entorno. <ul style="list-style-type: none"> Acerque VEO-SWC44 a la pantalla principal. Cambie la orientación de las antenas en el panel posterior de VEO-SWC44 a la dirección del transmisor. Elimine o limite en la medida de lo posible todas las obstrucciones entre los transmisores y VEO-SWC44. Evite colocar la unidad base en armarios (metálicos), falsos techos, debajo de mesas o en habitaciones contiguas.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones de Panel y Actualización	Firmware	Otros Ajustes	Gestor de dispositivo	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	EN MARCHA Y PUESTA EN MARCHA	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA				

No se puede ejecutar VEOShare al conectar el transmisor al portátil.	Cuando usted está utilizando VEO-SWC44 por primera vez en su portátil o para los invitados, debe copiar el programa Launcher VEOShare primero en su portátil / PC. Ejecuta este programa de inicio. Puede ejecutar la aplicación de inicio sin derechos de administrador.	Hay 2 posibilidades para cargar el programa Launcher, consulte el capítulo "Ajustes del sistema" . Lo mejor es descargar la aplicación a través de la red LAN o WiFi de la unidad base. Cuando el programa Launcher se preinstala una vez, VEOShare está listo para usarse inmediatamente después.																		
	Mala conexión en el puerto USB del portátil.	• Reconecte al puerto USB. • Pruebe con otro puerto USB. • Reinicie el portátil.																		
	Algunos tipos de dispositivos USB pueden estar bloqueados según la política de la empresa. La configuración del puerto USB del portátil puede limitar el uso de dispositivos USB de alta potencia cuando se utiliza la batería.	Si es posible, cambie la política de puertos USB del portátil.																		
Bajo rendimiento del vídeo (nitidez, cortes de audio y vídeo, flujo de vídeo irregular, ...)	• El reproductor multimedia no es ideal. • La calidad del vídeo también depende de la potencia de cálculo del PC / portátil y de la interacción y carga de la CPU con otras aplicaciones de software en ejecución. • Un portátil en modo batería puede comutarse a potencia de ordenador reducida, para ahorrar energía. La transmisión de vídeo HD requiere cierta potencia de CPU para garantizar una calidad óptima de la transmisión.	• Utilice otro reproductor multimedia (VLC player...), u otro navegador. • Actualice el software de su reproductor de vídeo a la última versión. • Reduzca el uso de CPU de otras aplicaciones de software. • Baje la resolución de la pantalla del portátil. • Actualice el controlador de la tarjeta gráfica. • Finalice el modo de bajo consumo en el portátil.																		
El vídeo no aparece en pantalla	El contenido utiliza HDCP. El cable de visualización (HDMI) no está conectado correctamente. Las pantallas están apagadas. La unidad base VEO-SWC44 está en modo de reposo, el LED de alimentación parpadea en VEO-SWC44. Falta la fuente de alimentación.	La entrada de VEO-SWC44 no puede mostrar la fuente HDCP. Si es posible, conecte el dispositivo fuente a la entrada HDMI local de VEO-SWC44. Inserte el cable de la pantalla en la pantalla y en la unidad base. Encienda la pantalla. Apague y vuelva a encender o inserte un transmisor inalámbrico en el portátil.																		

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes	Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Otros Ajustes	Resolución Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y CONEXIONES	ACTUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE									

Cuando se utiliza Windows 7, aparece el siguiente mensaje sobre el esquema de colores Aero de Windows: "Windows ha detectado que el rendimiento de su ordenador es lento. Esto podría deberse a que no hay recursos suficientes para ejecutar el esquema de color Aero de Windows. Para mejorar..."	VEO-SWC44 utiliza recursos de la GPU. En combinación con otros programas que lo hacen, Windows 7 a veces muestra este mensaje sugiriendo desactivar Aero para mejorar el rendimiento del portátil.	Es seguro ignorar este mensaje y elegir "Mantener el esquema de color actual"																		
Su contenido desaparece de la pantalla y los LED del botón parpadean.	Se ha perdido la conexión con VEO-SWC44.	VEO-SWC44 intenta restablecer la conexión automáticamente. Si falla, los LED del botón empiezan a parpadear en rojo. Desconecte el botón de su portátil y pruebe con un botón nuevo.																		
No se muestra nada en las pantallas.	Las pantallas están apagadas.	Encienda la pantalla.																		
	El cable de la pantalla no está correctamente conectado.	Inserte el cable de la pantalla en la pantalla y en VEO-SWC44.																		
	VEO-SWC44 está en modo de reposo.	Pulse brevemente el botón de standby (reposo) de VEO-SWC44, o apague VEO-SWC44 y vuelva a encenderlo.																		
No hay conexión LAN con VEO-SWC44.	Dirección IP incorrecta.	<ul style="list-style-type: none"> La dirección IP no está dentro del rango de LAN. DHCP no está activado. 																		
No hay conexión WiFi entre el dispositivo móvil y VEO-SWC44.	Frecuencia WiFi incorrecta.	Compruebe el dispositivo móvil para seleccionar la correcta: 2,4GHz o 5GHz																		
	SSID y contraseña incorrectos.	Introduzca el SSID correcto.																		
No hay audio cuando se transmite un archivo local a VEO-SWC44.	Formato de audio no compatible, incluidos Dolby MS11, DDCO DTSLBR, DTSE, SRS-THEATERSOUND, DTS_StudioSound3D, DTS_HD.	Si es posible, vuelva a cambiar el formato a otro formato de audio, como DD, DD+, HE-AAC, DTS DMP, WMA, DRA, COOK.																		

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes	Red	Ajustes de Pantalla Y Audio	Control	Moderador	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones	Pantales Y Actualización	Transm. Inalámbricos	Ajustes	Otros	dispositivo	Gestor de UCC	Resolución Problemas	Información Técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CONEXIONES	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE														

PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE TRANSM. INALÁMBRICOS	AJUSTES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	HW	Web GUI	WebGUI	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Otros Ajustes	Gestor de dispositivo UCC
									PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	AJUSTES DE FIRMWARE	AJUSTES DE TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA			
No hay sonido en la pantalla principal.	No hay ningún dispositivo de audio conectado.			Asegúrese de que el audio está activado.																
	El volumen está en OFF.			Ajuste el nivel en el menú de configuración de la consola de VEO-SWC44 en la configuración del servidor web.																
	El nivel de volumen está demasiado bajo en las opciones del programa de la aplicación VEOShare en el PC.			Ajuste el volumen en la aplicación VEOShare en el PC.																
	La señal de audio puede estar silenciada.			Haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono del altavoz de la barra de tareas y enciéndalo.																
	El volumen está demasiado bajo.			Ajuste el nivel del volumen en Opciones del menú de VEO-SWC44.																
	El audio se silencia en el mezclador de volumen de la barra de tareas.			Haga clic derecho en el ícono del altavoz de la barra de tareas, abra el mezclador y anule el silenciamiento de VEO-SWC44 o "Video Playback" (reproducción de vídeo).																
	El software del reproductor de vídeo usado no es actual.			Actualice el reproductor de vídeo. Pruebe otro reproductor.																
	Un antivirus activo puede bloquear el audio.			Compruebe los ajustes de filtro del antivirus. Desactive el reproductor para comprobarlo.																
No hay sonido con MacBook.	Problema de la aplicación Soundflower, que está integrada en la aplicación VEOShare.			<ul style="list-style-type: none"> Necesita la contraseña de administrador. Vaya a las Preferencias del Sistema de macOS y seleccione la pestaña "Seguridad y privacidad". Busque la opción de permitir ejecutar/installar Soundflower y haga clic en "Permitir" junto a "Matt Ingalls", para permitir que este Soundflower. se instale en el MacBook. Ejecute de nuevo la aplicación VEOShare, que instalará automáticamente Soundflower en el MacBook. 																

No hay sonido a través de AirPlay.	El volumen del dispositivo móvil está demasiado bajo.	Suba el volumen del dispositivo móvil.
No hay sonido en la pantalla principal cuando se comparte un vídeo mediante la aplicación VEOShare para Android.	Debido al límite del sistema Android, Android no proporciona una interfaz para capturar el audio. En este caso, no hay sonido al compartir el vídeo.	Utilice el transmisor inalámbrico o Apple Airplay para compartir cuando sea necesario.
No se puede actualizar el firmware de VEO-SWC44.	El formato del disco flash es NTFS.	Por favor, cambie el formato del disco flash a formato FAT para actualizarlo.
No funciona Airplay con MacBook/iPhone/iPad.	Requisitos del sistema operativo Mac OS 10.9 iOS 8.0 y posteriores (aplicación VEOShare).	<ul style="list-style-type: none"> Para utilizar AirPlay, debe conectar el dispositivo iOS al WiFi de VEO-SWC44 y activar la función AirPlay en el Centro de Control. Actualice el dispositivo iOS a un sistema operativo más reciente.
Mala calidad de vídeo con AirPlay.	Hay 2 estados para AirPlay: a.) Compartir: 1: 1 copia de la pantalla b.) Streaming: Vídeos (Internet, Youtube); la imagen no se mostrará en el dispositivo iOS. => la imagen es irregular.	Reduzca la calidad en los ajustes de Youtube, por ejemplo, de "Automática" a 720p.
No funciona con dispositivos Android.	Requisitos del sistema operativo Android 2.3 y posteriores (aplicación VEOShare).	Actualizar al sistema operativo posterior.

HW	Web GUI	Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución Problemas	Información Técnica	Gestor de dispositivo UCC
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y CONEXIONES						

10. INFORMACIÓN TÉCNICA

10.1 Especificaciones Técnicas

VEO-SWC44

Video Performances

Video Input Connectors	USB 3.0, USB-C, USB 2.0 (UVC)
Video Output connectors	HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps
Video Input Resolution	1080p@60Hz
Video Output Resolution	3840x2160@60Hz, 3840x2160@50Hz, 3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1920x1080@30Hz, 1280x720@60Hz, 1280x720@50Hz
HDCP	2.2
Video Composing Capabilities	Multiviewing up to 4 windows; 16 participants on hold
Screen Mirroring	Airplay, Chromecast, Miracast, VEOShare app, Wireless Transmitter
Wireless Conferencing	Yes
Other Features	Whiteboard annotation tool, Wireless Touchback, Customizable background
HDMI Distance	10m with Ecler VEO Cables

Audio Performances

Audio Output Connectors	Jack 3.5mm
Audio Formats	PCM 2.0
Audio De-Embedding	Yes

Device Control

Control Connectors	USB Type A, Euroblock, RJ-45
Control Protocols	Web, Telnet, RS-232
Control Buttons	1 x Power ON button
EDID Management	Software
Status Indicators	Input LED Multicolour

Network

Network Connectors	2 x RJ-45 (LAN port 1 is 100Mbps and LAN port 2 is 1Gbps), WiFi (Wireless transmission protocol is WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac. Compatible with 2.4 GHz and 5GHz frequency bands)
Average Streaming Bitrate Transmission Distance	Up to 1200Mbps 100m via Ethernet Network

Electrical

Power Supply	PoE (IEEE802.3af.) or External Power supply
AC Mains Connector	100-240VAC 50-60Hz with EU, UK, US, AU blades
DC Mains Connector	12VDC-1A with coaxial DC connector
Power Consumption	10W

Physical

Operating Temperature	Min: -20°C; -4°F / Max: 60°C; 140°F
Operating Humidity	<90% HR
Installation Options	Desktop
Included Accessories	1 x 3pin Euroblock connector, 3 x antennas, 1x12V PSU
Optional Accessories	VEO-SWC44TH, VEO-SWC44TU
Dimensions (WxHxD)	220 x 32 x 120 mm. / 8.66 x 1.26 x 4.72 in. 220 x 145 x 120 mm. / 8.66 x 5.71 x 4.72 in.(including antenna) 340 x 77 x 208 mm. / 13.38 x 3.03 x 8.19 in.
Shipping Dimensions (WxHxD)	
Weight	1 Kg / 2.2 lb

HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PANTALLA Y AUDIO	AJUSTES DE RED	AJUSTES DE PANTALLA Y AUDIO	CONTROL MODERADOR	AJUSTES DEL SISTEMA	AJUSTES DE LA RED	AJUSTES DE SEGURIDAD	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	AJUSTES DE FIRMWARE	OTROS AJUSTES	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA UCC



Shipping Weight	1.25 Kg / 2.76 lb
Chassis Material	Metal
Finished Colour	Black

VEO-SWC44TH (optional accessory)

Video Performances

Video Input Connectors	HDMI Type A Female, 1.4, 10.2 Gbps
Video Input Resolution	1080p@60Hz
Video Output Resolution	1080p@60Hz
HDCP	2.2

Device Control

Status Indicators	Input LED Multicolour
-------------------	-----------------------

Electrical

Power Supply	USB power 5V
DC Mains Connector	USB Type A
Power Consumption	maximum 3W

Physical

Operating Temperature	Min: -20°C; -4°F Max: 60°C; 140°F
Operating Humidity	<90% HR
Dimensions (WxHxD)	70 Ø x 15 mm x 225 mm. / 2.76 Ø x 0.59 in. x 8.86 in.
Weight	0,09 Kg / 0.20 lb
Shipping Dimensions (WxHxD)	232 x 34 x 95 mm. / 9.13 x 1.33 x 3.74 in.
Shipping Weight	0.15 Kg / 0.33 lb
Chassis Material	Metal
Finished Colour	Black

VEO-SWC44TU (optional accessory)

Video Performances

Video Input Connectors	USB Type C, 3.1, 5Gbps
Video Input Resolution	1080p@60Hz
Video Output Resolution	1080p@60Hz
HDCP	2.2

Device Control

Status Indicators	Input LED Multicolour
-------------------	-----------------------

Electrical

Power Supply	USB power 5V
DC Mains Connector	USB Type C
Power Consumption	maximum 3W

Physical

Operating Temperature	Min: -20°C; -4°F Max: 60°C; 140°F
Operating Humidity	<90% HR
Dimensions (WxHxD)	70 Ø x 15 mm x 225 mm / 2.76 Ø x 0.59 in. x 8.86 in.
Shipping Dimensions (WxHxD)	232 x 34 x 95 mm. / 9.13 x 1.34 x 3.74 in.
Weight	0,09 Kg / 0.20 lb
Shipping Weight	0.15 Kg / 0.33 lb
Chassis Material	Metal
Finished Colour	Black


HW	Web GUI	WebGUI	Gestión de ajustes	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	AJUSTES de Firmware	AJUSTES de Seguridad	AJUSTES de Control Moderator	AJUSTES del Sistema	AJUSTES de Red	AJUSTES de Pantalla y Audio	AJUSTES de Control de red	AJUSTES de otros	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA	GESTOR de dispositivo UCC
----	---------	--------	--------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------	--	---------------------	----------------------	------------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------------

10.2 Diagramas Mecánicos

VEO-SWC44

ecler

Ecler VEO-SWC44 Mechanical Diagram

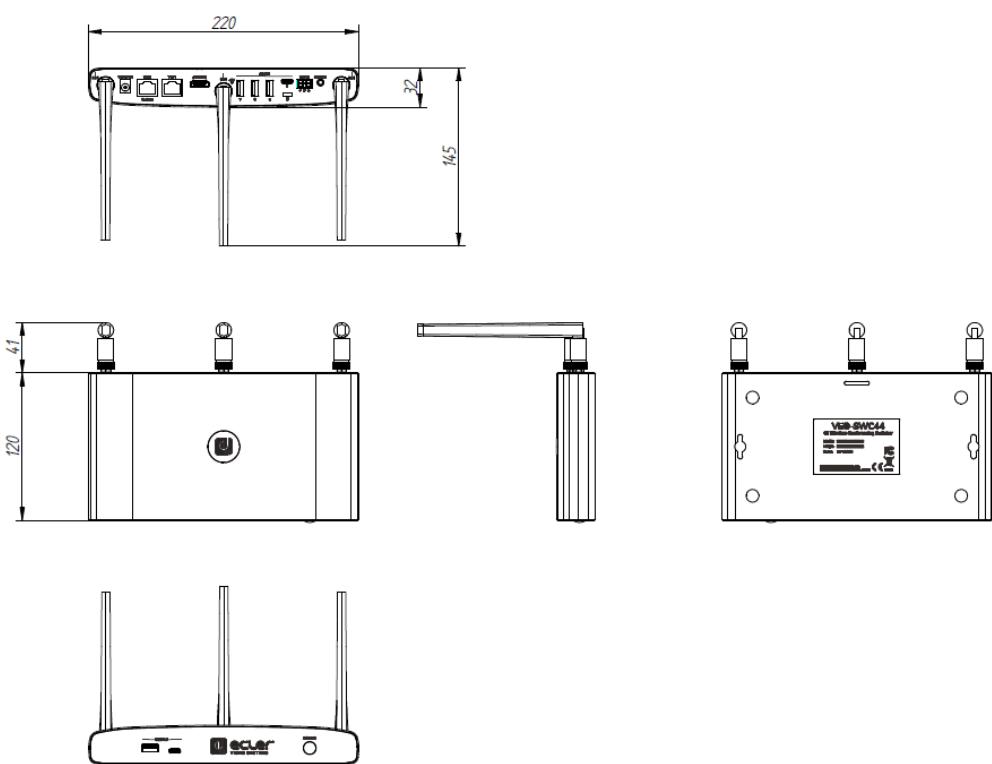

61-1004-0200

www.ecler.com

All the measurements are in mm


HW		Web GUI	WebGUI Configuración	Gestión Y Ajustes de Red	Pantalla Y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Actualización Firmware	Funciones paneles y transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES		CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y PUESTA en MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE	FIRMWARE	FIRMWARE	FIRMWARE	FIRMWARE	FIRMWARE	FIRMWARE

VEO-SWC44TH

All the measurements are in mm



Ecler VEO-SWC44TH Mechanical Diagram

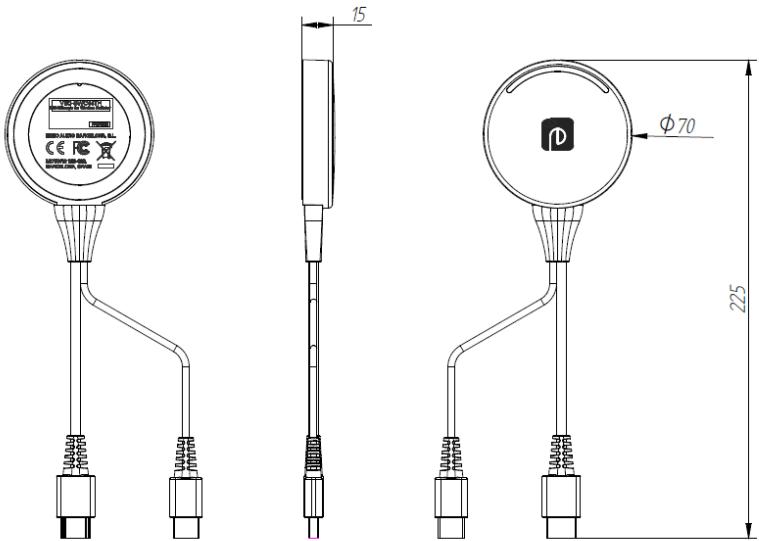

61-1007-0400

www.ecler.com



HW	Web GUI	Configuración	Gestión de ajustes	Ajustes de Red	Pantalla y Audio	Control Moderator	Ajustes del Sistema	Ajustes de Seguridad	Ajustes de Actualización Firmware	Funciones paneles y Transm. inalámbricos	Resolución problemas	Información técnica
PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CONEXIONES	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN FIRMWARE	FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS	RESOLUCIÓN PROBLEMAS	INFORMACIÓN TÉCNICA						

VEO-SWC44TU

All the measurements are in mm



Ecler VEO-SWC44TU Mechanical Diagram

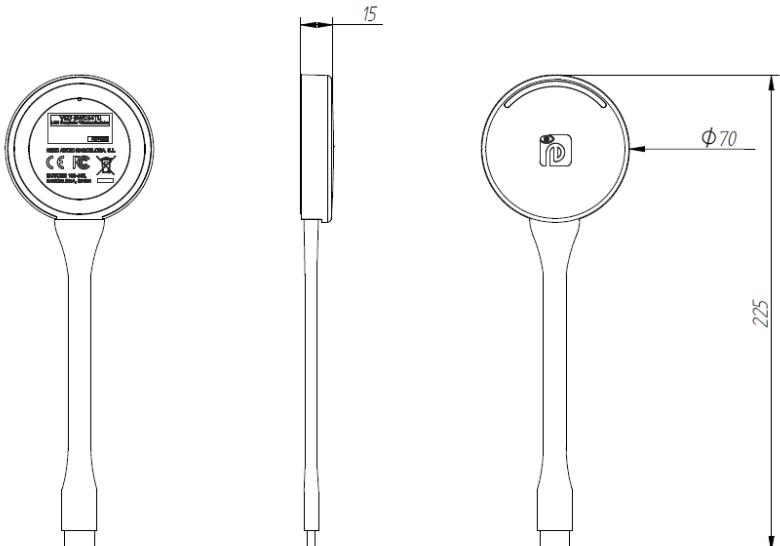

61-1006-0400

www.ecler.com

		Web GUI		Configuración		Gestión de ajustes		AJUSTES DE RED		PANTALLA Y AUDIO		CONTROL MODERADOR		AJUSTES DEL SISTEMA		AJUSTES DE SEGURIDAD		ACTUALIZACIÓN FIRMWARE		FUNCIONES PANELES Y TRANSM. INALÁMBRICOS		RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS		INFORMACIÓN TÉCNICA		GESTOR DE DISPOSITIVO UCC			
HW	PRECAUCIONES	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUERTA EN MARCHA Y ACTUALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO	FIRMWARE																						



Todas las características del producto están sujetas a variación debido a las tolerancias de producción.

NEEC AUDIO BARCELONA S.L. se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el diseño o fabricación que puedan afectar las especificaciones de este producto.

Para consultas técnicas diríjase a su proveedor, distribuidor o complete el formulario de contacto en nuestro sitio web, en [Soporte / Consulta técnica](#).

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, España | (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com