



VEO-XCTRLG2

DISTRIBUCIÓN DE VÍDEO SOBRE IP

Controlador extensor de vídeo H.265 Full HD sobre IP



MANUAL DE USUARIO

PRECAUCIONES	GARANTÍA Y MEDIOAMBIENTE	CONTENIDO CAJA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	INSTALACIÓN Y CONEXIONES	PUESTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	APLIC. Ecler VEO1CG2 DISCOVERY	APLIC. Ecler VOIP MANAGER	FUNCIONES PANELES	INFORMACIÓN TÉCNICA
--------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------

ÍNDICE

1. PRECAUCIONES.....	4
1.1 Advertencia Importante.....	4
1.2 Instrucciones Importantes de Seguridad.....	5
1.3 Limpieza	5
2. GARANTÍA y MEDIOAMBIENTE	6
3. CONTENIDO CAJA.....	6
4. DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS	7
4.1 Características Principales.....	7
5. INSTALACIÓN y CONEXIONES	8
5.1 Diagrama de conexión	8
5.2 Requisitos y configuración de la red.....	8
5.2.1 Conexión y ajustes de la web	9
5.3 Configuración mediante la interfaz web	9
5.3.1 Configuración Inicial.....	9
5.3.2 Asistente de configuración	10
6. PUESTA en MARCHA y FUNCIONAMIENTO.....	15
6.1 Funciones y operación de la Web	15
6.1.1 Device (Dispositivo).....	15
6.1.2 Matrix (Matriz).....	24
6.1.3 VideoWall.....	25
6.1.4 User (Usuario)	29
6.1.5 Controller Settings (Ajustes del controlador).....	31
6.1.6 Lista de Comandos TCP	33
6.1.7 Firmware Update (Actualización de firmware)	40
6.1.8 Password (Actualización de la contraseña).....	41
6.1.9 Finalizar sesión	41
7. APLICACIÓN ECLER VEO1CG2 DISCOVERY.....	42
8. APLICACIÓN ECLER VOIP MANAGER.....	44
8.1 Descripción general y características	44
8.2 Dispositivos compatibles.....	44
8.3 Instalación y configuración	44
8.3.1 Descarga de la aplicación.....	44
8.3.2 Configuración de hardware	44



PRECAUCIONES

GARANTÍA
y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

8.3.3	Primeros pasos	44
8.4	Funcionamiento.....	45
8.4.1	Página de inicio.....	45
8.4.2	Organización del panel de control.....	48
9.	FUNCIONES PANELES.....	50
9.1	Panel Frontal.....	50
9.2	Panel Trasero.....	50
10.	INFORMACIÓN TÉCNICA.....	51
10.1	Especificaciones Técnicas.....	51
10.2	Diagrama Mecánico	52


PRECAUCIONES
GARANTÍA Y MEDIOAMBIENTE
CONTENIDO CAJA
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
INSTALACIÓN Y CONEXIONES
PUESTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
APLIC. Ecler VEO1CG2 DISCOVERY
APLIC. Ecler VOIP MANAGER
FUNCIONES PANELES
INFORMACIÓN TÉCNICA

1. PRECAUCIONES

1.1 Advertencia Importante



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



El símbolo del relámpago con una flecha en la punta y dentro de un triángulo equilátero, tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de un voltaje peligroso y sin aislar dentro del aparato, y de una magnitud tal que puede constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la información que viene con el producto.

ADVERTENCIA (si corresponde): Los terminales marcados con el símbolo “” pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales requiere ser instalado por personal cualificado o el uso de cables ya confeccionados.

ADVERTENCIA: para prevenir choques eléctricos o riesgo de incendios, no exponer este equipo a la lluvia o la humedad.

ADVERTENCIA: Los dispositivos con construcción de tipo Clase I deben ser conectados a través de un enchufe con protección de tierra.



ADVERTENCIA: Los productos Ecler tienen una larga vida útil, de más de 10 años. Este producto no ha de ser desechado bajo ningún concepto como residuo urbano no seleccionado. Acuda al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.



Este equipo ha sido testado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias a su cargo.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VE01CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

1.2 Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor, incluidos amplificadores.
9. No elimine el propósito de seguridad del cable de corriente polarizado o con conexión de tierra. Un cable polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos bornes y un tercer borne conectado a tierra. Este tercer borne está previsto para su seguridad. Si el cable proporcionado no entra en su enchufe, consulte con un técnico electricista para reemplazar ese enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable eléctrico de ser aplastado, en especial en la zona de los conectores, los receptáculos de los mismos y en el punto en el que el cable sale del aparato.
11. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante periodos largos de tiempo.
13. Para cualquier reparación, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato no funciona con normalidad o ha sido dañado por cualquier motivo, ya sea porque el cable o el enchufe estén dañados, porque se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del aparato, o porque el aparato haya sido expuesto a la lluvia o se haya caído.
14. Desconexión de la red: apagando el interruptor de POWER todas las funciones e indicadores del amplificador se pararán, pero la completa desconexión del aparato se consigue desconectando el cable de red de su conector. Por esta razón, éste siempre debe tener fácil acceso.
15. El equipo se conecta a un enchufe con protección de tierra a través del cable de alimentación.
16. Parte del etiquetaje del producto está ubicado en la base/ trasera del mismo.
17. Este aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras ni tampoco debe colocarse ningún elemento lleno de agua, tales como jarrones encima del aparato.

1.3 Limpieza



Para limpiar el aparato, utilice únicamente un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua y un detergente líquido neutro, luego séquelo con un paño limpio. Asegúrese de que nunca entre agua en el aparato a través de ningún orificio. No utilice nunca alcohol, bencina, disolventes o sustancias abrasivas.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos por el no cumplimiento de las advertencias anteriores.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

2. GARANTÍA y MEDIOAMBIENTE

¡Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al elegir nuestro equipo Ecler VEO-XCTRLG2!

Para conseguir la máxima operatividad y rendimiento es **MUY IMPORTANTE**, antes de su conexión, leer detenidamente y tener muy presentes las consideraciones que en este manual se especifican.

Para garantizar un funcionamiento óptimo de este aparato **recomendamos** que su mantenimiento sea llevado a cabo por nuestros **Servicios Técnicos autorizados**.

Todos los productos ECLER disponen de garantía, por favor consulte en www.ecler.com o en la tarjeta de garantía incluida con este aparato para conocer el periodo de validez y sus condiciones.



En Ecler estamos realmente comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta, con el ahorro de energía y la reducción de emisiones de CO₂. El reciclaje de materiales y el uso de componentes no contaminantes son las prioridades más importantes de nuestra cruzada verde.

Ecler ha evaluado y analizado los impactos medioambientales en todos los procesos de elaboración de este producto, incluyendo el embalaje, y los ha paliado, menguado y/o compensado.

3. CONTENIDO CAJA

- 1 controlador de vídeo sobre IP VEO-XCTRLG2.
- 1 receptor IR de 20 kHz-60 kHz de 12 V.
- 1 conector Euroblock de 3 clavijas.
- 1 conector Euroblock de 6 clavijas.
- 2 orejetas de montaje.
- 4 tornillos de máquina (KM3*6).
- 1 adaptador de potencia con bloqueo de 12 V/1 A.
- Guía de ayuda para los primeros pasos.
- Tarjeta de garantía.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

4. DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS

VEO-XCTRLG2 es un módulo controlador que permite al usuario gestionar y operar VEO-XTI1CG2 y VEO-XRI1CG2 en grandes sistemas multipunto a multipunto. Tiene dos puertos LAN, permitiendo de este modo la recepción de redes independientes de control y vídeo. VEO-XCTRLG2 ofrece una interfaz web exclusiva con asistente de configuración, control de matriz, creación y funcionamiento inteligente de videowall, selección de fuentes mediante la funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar, previsualización de vídeo y comandos de control TCP y RS-232 y también admite la función POE, que lo convierten en una avanzada herramienta de gestión para todo tipo de instalaciones AV sobre IP.

4.1 Características Principales

- Creación de proyectos, control y gestión del sistema de forma fácil e intuitiva.
- Asistente de configuración para asignar fácilmente dispositivos a un proyecto, con configuraciones automáticas de DHCP y de IP manuales.
- Seguridad HTTPS, SSH, SFTP compatible.
- Interfaz de control WebGUI incorporada, compatible con la funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar y gestión de videoWall.
- Admite previsualización de imágenes.
- Admite vídeo, audio, RS-232, control y gestión del sistema distribuido.
- Dos puertos LAN exclusivos para redes de control y vídeo independientes.
- Admite control de puertos TCP y RS-232 y control centralizado de terceros.
- Múltiples circuitos de protección. Diseño ESD y protección contra descargas.
- Diseño de sistema fiable, que garantiza un trabajo seguro y estable 7*24 horas.
- Funcionalidad PoE.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER


FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

5. INSTALACIÓN y CONEXIONES

5.1 Diagrama de conexión

En una **configuración típica**, los dispositivos se conectan de la siguiente manera:

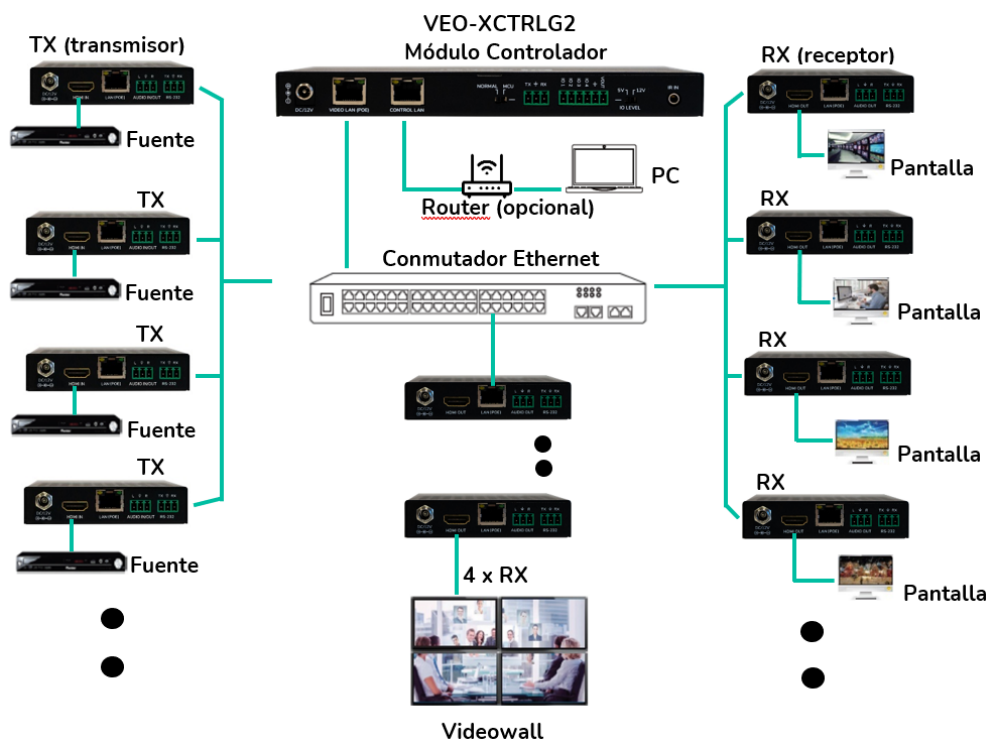

! Cuando el conmutador de red no es compatible con PoE, entonces VEO-XTI1CG2, VEO-XRI1CG2 y VEO-XCTRLG2 deberían ser alimentados por el adaptador de potencia de DC incluido.

5.2 Requisitos y configuración de la red

VEO-XCTRLG2 no está limitado a ciertas marcas de hardware de red, pero la **red debe admitir las siguientes características**:

- Conmutador de red gestionado de capa 3.
- Permite IGMP snooping.

! Para **evitar fallos de funcionamiento, interferencias o caídas en el rendimiento de la señal** debido a los requisitos de ancho de banda de otros productos de red o al diseño de la red, se recomienda encarecidamente **consultar con el personal informático de la red elegida cómo configurar correctamente los productos multidifusión conectados al conmutador de red local**.

💡 Una de las ventajas en el uso de VEO-XCTRLG2 es la **posibilidad de separar la Red de Vídeo de la Red de Control**. De este modo, el tráfico de multidifusión coherente generado por los extensores de vídeo sobre IP puede aislarse del tráfico de control generado por el sistema de control integrado o por terceros. Podemos pensar en el VEO-XCTRLG2 **como en una pasarela entre la red de control y la red de vídeo**.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

5.2.1 Conexión y ajustes de la web

Si no hay un servidor DHCP en el sistema, las direcciones IP predeterminadas de VEO-XCTRLG2 para el puerto LAN de control son 192.168.6.100 y para su puerto LAN de vídeo es 169.254.8.100.



VEO-XTI1CG2 y VEO-XRI1CG2 deben configurarse en el mismo rango de red que el puerto LAN de vídeo de VEO-XCTRLG2 para poder configurar y gestionar todo el sistema. Por defecto, las máscaras de subred de VEO-XTI1CG2, VEO-XRI1CG2 y VEO-XCTRLG2 están configuradas en 255.255.0.0.

5.3 Configuración mediante la interfaz web


VEO-XCTRLG2 se puede configurar a través de su propia interfaz web incorporada a la que se puede acceder a través de los **dos métodos** siguientes:

- escribiendo la dirección IP elegida o la dirección IP por defecto del dispositivo (192.168.6.100 si no se utiliza servidor DHCP) en la pestaña de búsqueda del navegador web;
- escribiendo la URL «controller.local» (esta etiqueta puede personalizarse. Para obtener más detalles, [consulte el capítulo Ajustes del controlador](#)).


5.3.1 Configuración Inicial

Al acceder por primera vez a la página web, las credenciales por defecto que se deben introducir para iniciar sesión son:

- Username (Nombre de usuario):
admin
- Password (Contraseña):
admin

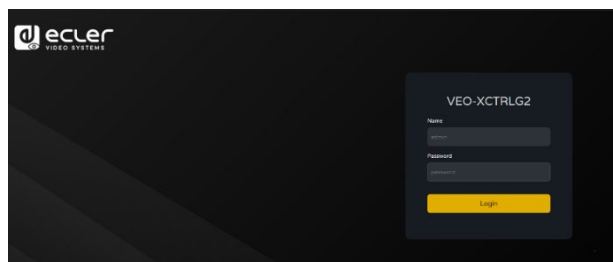

Una vez iniciada la sesión, el sistema solicitará al usuario que cambie automáticamente la contraseña de administrador.

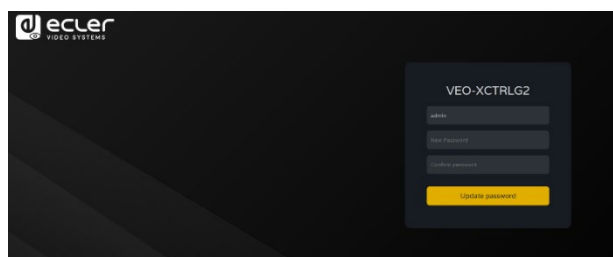


La nueva contraseña debe cumplir el requisito mínimo de 6 caracteres y debe ser segura y fácil de recordar. Los usuarios deben evitar utilizar contraseñas fáciles de adivinar o compartirlas con personas no autorizadas.

5.3.2 Asistente de configuración

Una vez iniciada la sesión, **si no existe ningún proyecto, aparecerá este mensaje para ayudar al usuario a configurar el sistema** mediante el procedimiento del asistente.

A continuación, **pulse en «Next» (Siguiente)** para avanzar hasta la página siguiente.

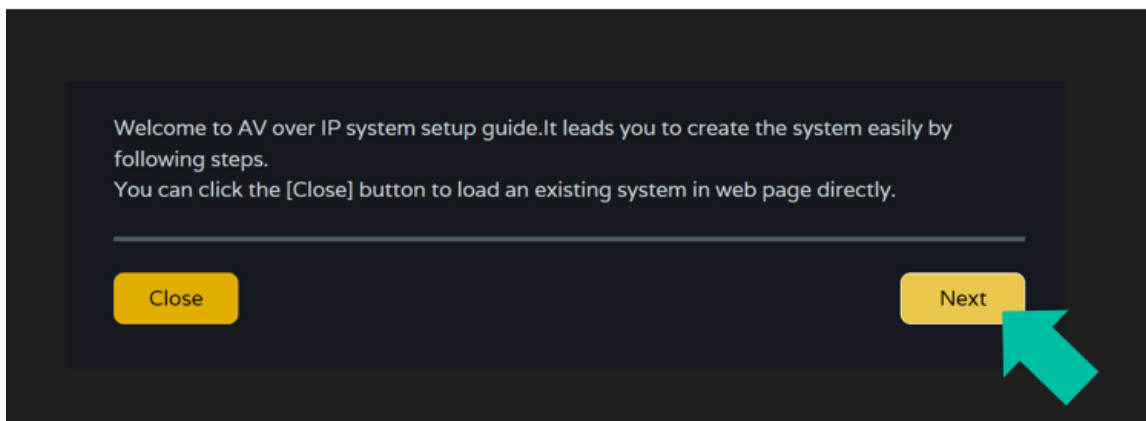


 Si el sistema ya se ha configurado previamente, al pulsar en «Close» (Cerrar), el usuario accederá directamente a la página de control del sistema.

5.3.2.1 Gestionado automáticamente por la caja del controlador


Seleccione esta opción «Automatically managed by Controller Box» y, una vez seleccionados los ajustes de gestión de direcciones IP, **el controlador procederá a buscar dispositivos en la red de VIDEO.**

A continuación, **pulse en «Next» (Siguiente)** para avanzar hasta la página siguiente.

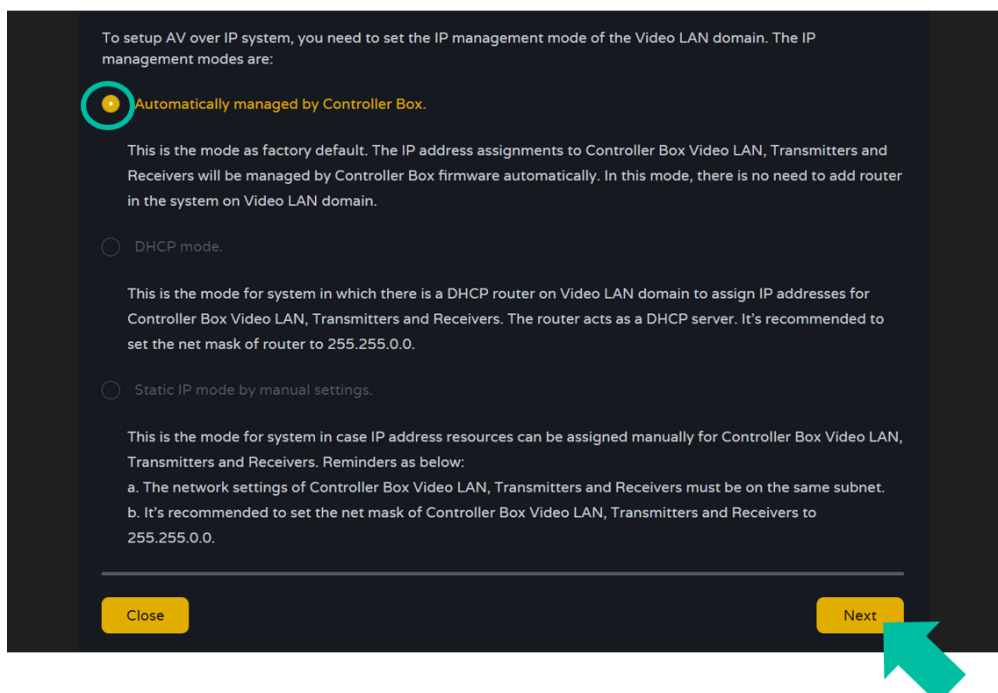


Entonces será **posible decidir si se añaden todos los dispositivos conectados al nuevo proyecto (instalación totalmente nueva) o si se añaden de forma selectiva en caso de cambios en un sistema existente.**


1. Si selecciona **“Automatically add Transmitters and Receivers to system” (Añadir automáticamente transmisores y receptores al sistema)** y pulsa en el botón **“Next” (Siguiente)**, entrará en la página del proyecto.

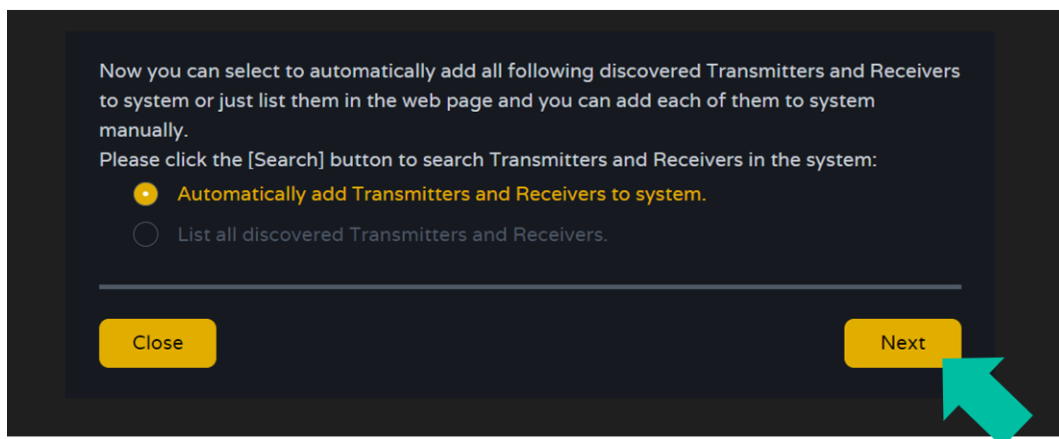

2. Aparecerá una ventana emergente indicando el número de dispositivos encontrados tras la búsqueda.

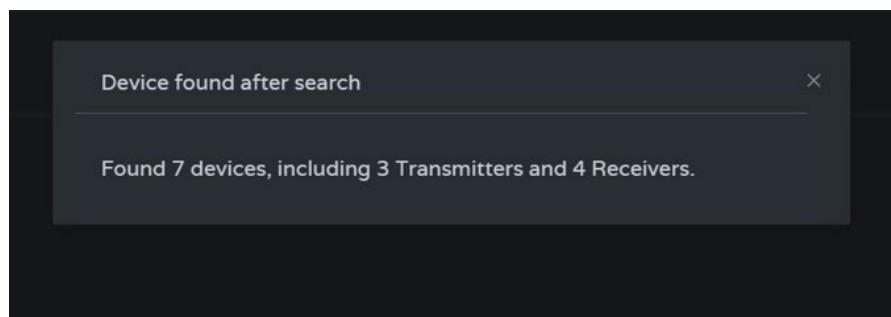

3. A continuación, **aparecerán todos los dispositivos conectados en las páginas Transmitter (Transmisor) y Receivers (Receptores)** respectivamente.

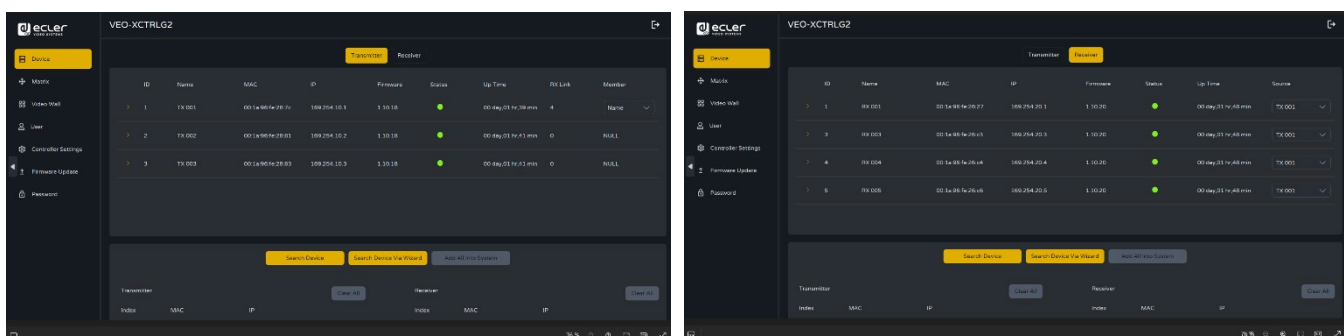

PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO


APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER


FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

- Si en la ventana asistente, selecciona la segunda opción " List all discovered Transmitters and Receivers" y pulsa el botón " (Siguiente) para entrar en la página del Proyecto.

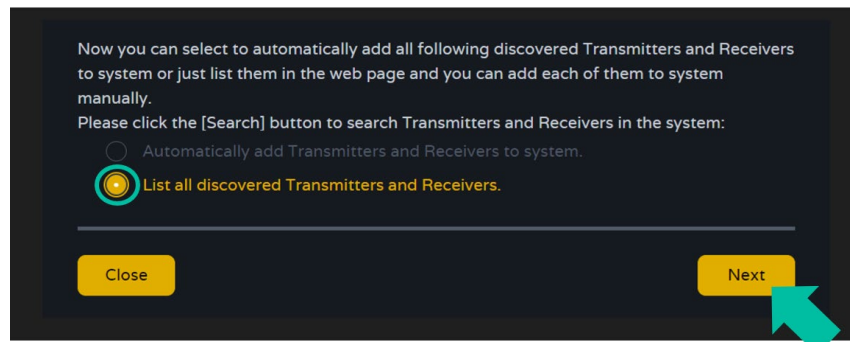

- A continuación, todos los dispositivos conectados aparecerán en la lista de Dispositivos sin asignar y los botones "Add All" (Añadir todos) y "Add" (Añadir) situados tras los Transmisores y Receptores sin asignar, pasarán a estar operativos.

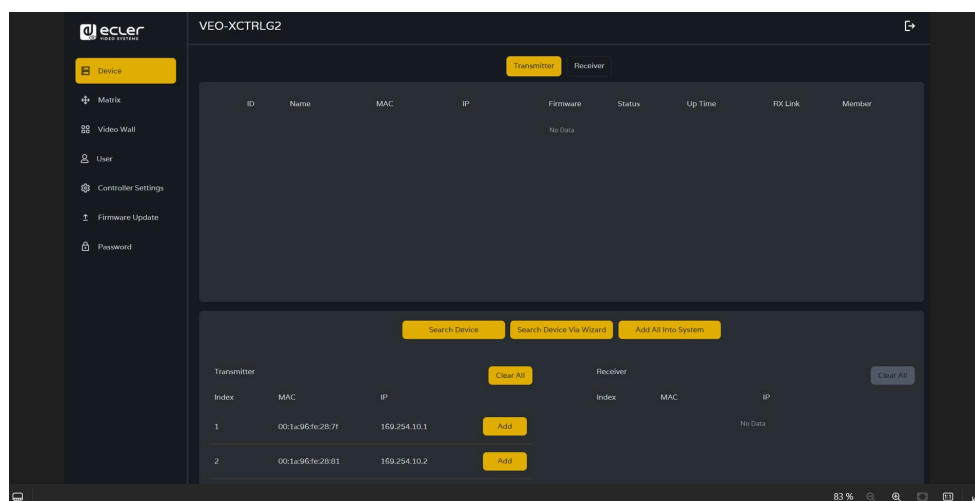

- En este momento, puede pulsar el botón «Add» (Añadir) situado tras cada transmisor o receptor no registrado para añadir el dispositivo al proyecto de uno en uno o pulsar en el botón «Add All» (Añadir todos) para añadir todos los transmisores o receptores al proyecto.
- Los transmisores y receptores que se hayan añadido al proyecto aparecerán en la parte superior de la sección Dispositivos de las páginas Transmitter (Transmisor) y Receiver (Receptor).



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY


APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES


INFORMACIÓN
TÉCNICA

5.3.2.2 Modo DHCP

El procedimiento es idéntico al anterior, con la única diferencia de que en este caso **las direcciones IP son asignadas por un servidor DHCP**.

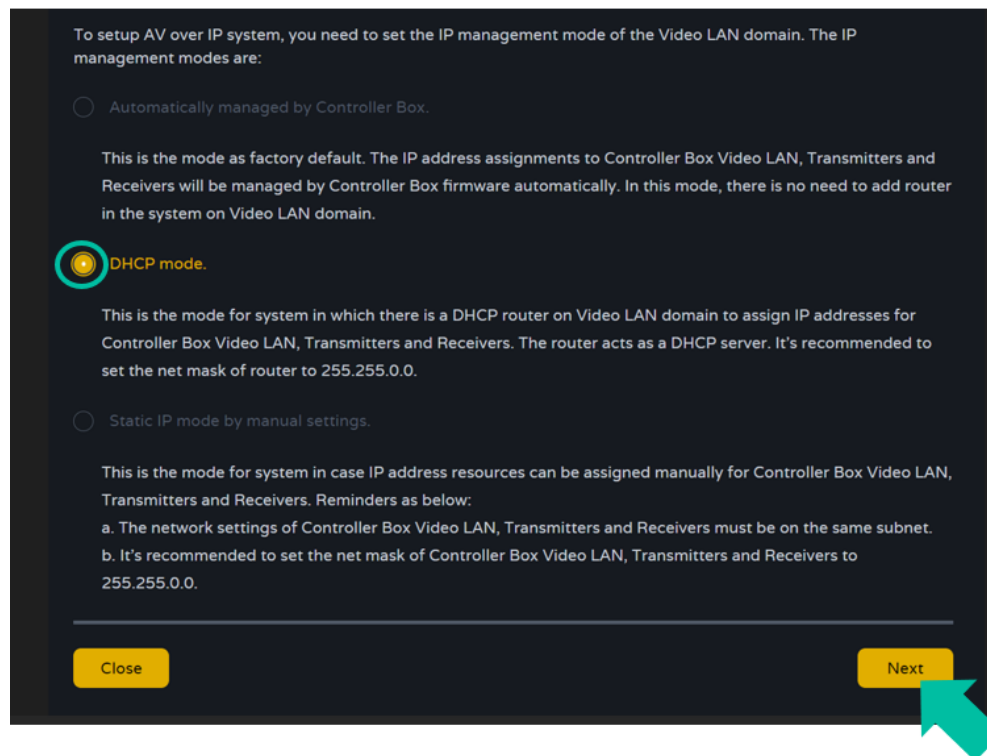


Aparecerá un aviso emergente al cambiar al modo DHCP

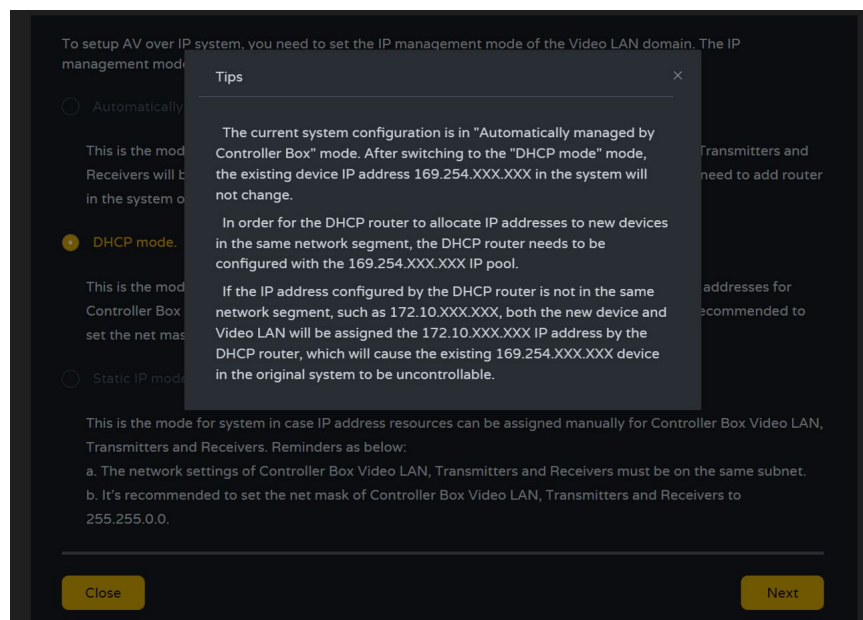


 No será necesario configurar los ajustes del puerto LAN de vídeo de la caja del controlador del VEO-XCTRLG2 en modo automático o DHCP, ya que el controlador los configurará automáticamente.

5.3.2.3 Modo IP estática mediante ajustes manuales

1. Seleccione la opción «Static IP Mode by manual settings» para introducir manualmente la dirección IP.

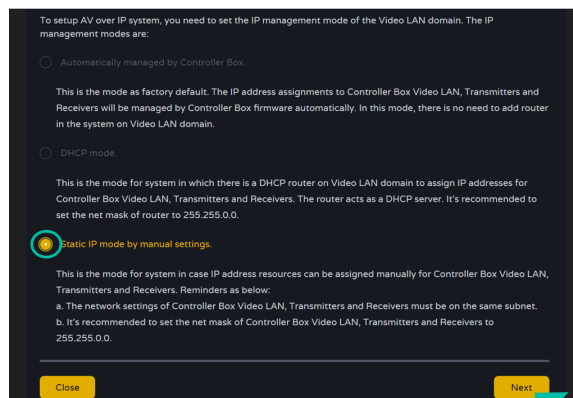


2. Pulse «Next» (Siguiente) y, a continuación, establezca manualmente la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela de la LAN de vídeo y entonces pulse Siguiente.

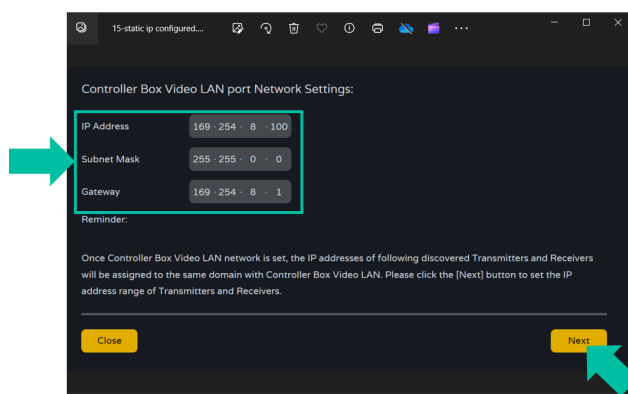

! Es especialmente recomendable utilizar un dominio de red IP diferente del puerto LAN de control.

3. Cuando el progreso alcance el 100 %, introduzca la interfaz tal y como se muestra en la figura siguiente.
4. En esta interfaz, puede **establecer el rango de direcciones IP de los transmisores y receptores**. Una vez completada la configuración, **pulse en el botón «Next» (Siguiente)** y el resto de los pasos son los mismos que en el primer modo «Gestionado automáticamente por la caja del controlador».

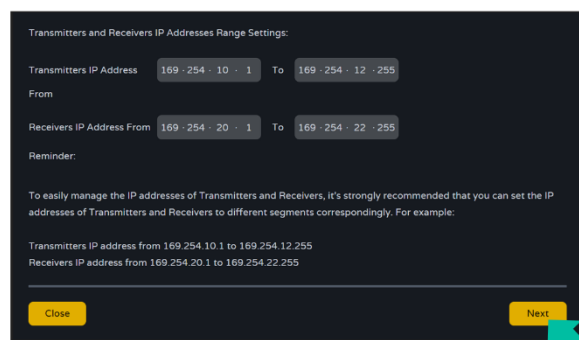

PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VE01CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

6. PUESTA en MARCHA y FUNCIONAMIENTO


6.1 Funciones y operación de la Web

Una vez configurado el VEO-XCTRLG2 y asignados los dispositivos VEO-XTI1CG2 y VEO-XRI1CG2 conectados a la red a un proyecto determinado, los **siguientes menús de la página de ajustes de la web** permitirán al usuario **gestionar y operar** diferentes aspectos y funcionalidades relativos a la operación del transmisor y receptor tal y como se explica en los siguientes capítulos.

6.1.1 Device (Dispositivo)

Esta sección permite al usuario **crear un Proyecto**.

- A. Transmisor / Receptor:** Muestra los dispositivos que se han añadido al proyecto actual. Pulse en Transmisor o Receptor para visualizar la lista de los Transmisores o Receptores respectivamente y la información de cada uno de ellos vinculados al proyecto. **Para más información consulte el capítulo [Transmisores](#) o [Receptores](#)** respectivamente.

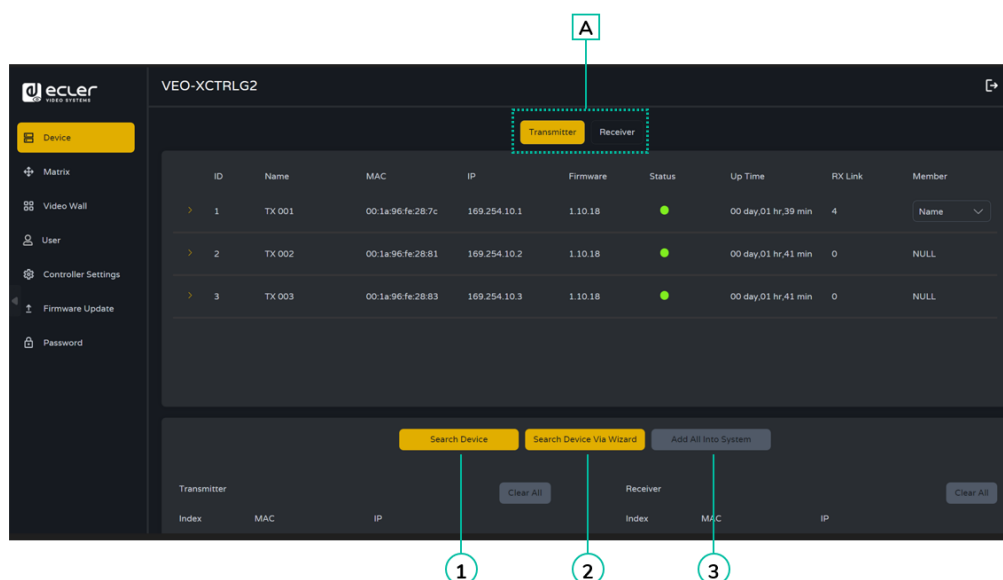

Para añadir dispositivos al proyecto actual:

1. Pulse en **"Search Device" (Buscar dispositivo)** para buscar los dispositivos no asignados que no aparecen en el proyecto actual.
2. Pulse en **"Search Device Via Wizard" (Buscar dispositivo a través del asistente)** para cambiar a la configuración del asistente y buscar nuevos dispositivos. Para más información, [consulte el capítulo Asistente de configuración](#).
3. Pulse en **"Add all into system" (Añadir todos al sistema)** para añadir todos los dispositivos no asignados al proyecto actual.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY


APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

6.1.1.1 Transmitter (Transmisores)

Esta página **permite configurar el Transmisor actual** según sea necesario.

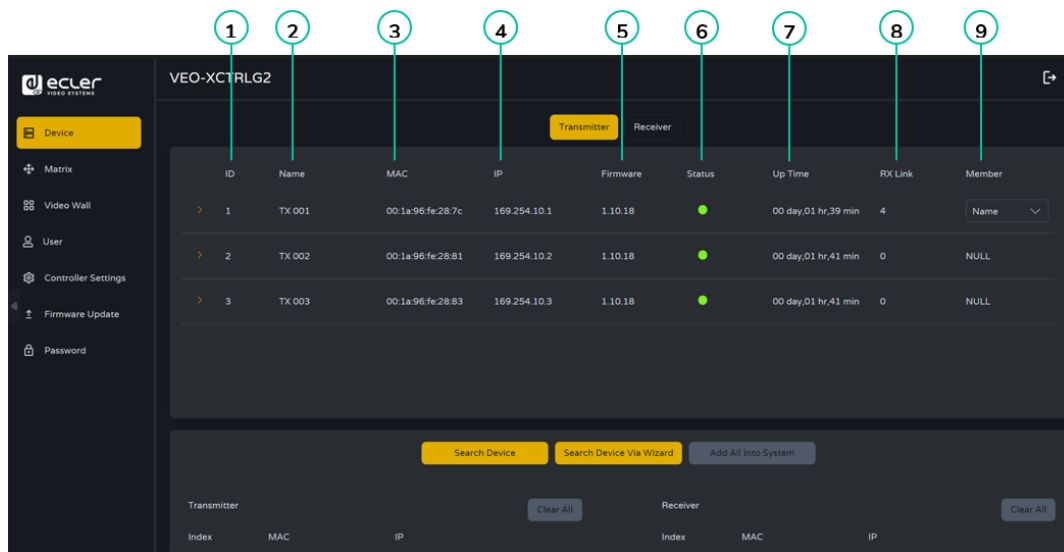

ID	Name	MAC	IP	Firmware	Status	Up Time	RX Link	Member
1	TX 001	00:1a:96:fe:28:7c	169.254.10.1	1.10.18	●	00 day,01 hr,39 min	4	Name ▾
2	TX 002	00:1a:96:fe:28:81	169.254.10.2	1.10.18	●	00 day,01 hr,41 min	0	NULL
3	TX 003	00:1a:96:fe:28:83	169.254.10.3	1.10.18	●	00 day,01 hr,41 min	0	NULL

- ID:** El ID del dispositivo actual. (Nota: el ID nunca se duplica).
- Name:** El nombre del dispositivo actual. (Nota: El nombre nunca se duplica).
- MAC address:** La dirección MAC del dispositivo actual.
- IP Adress:** La Dirección IP del dispositivo actual.
- Firmware:** El N° de versión del Firmware del dispositivo actual.
- Status:** El estado (en línea o fuera de línea) del dispositivo actual.
- Up Time:** El tiempo que el dispositivo actual ha estado activo.
- Rx Link:** Receptores sintonizados con el dispositivo actual.
- Member:** Nombre del receptor vinculado al dispositivo actual.

 **Pulse en el icono de flecha situado a la izquierda de la columna "ID" para ver el menú de gestión ampliado** y comprobar la información detallada sobre el transmisor actual y realizar los ajustes necesarios, como se muestra a continuación.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES


PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

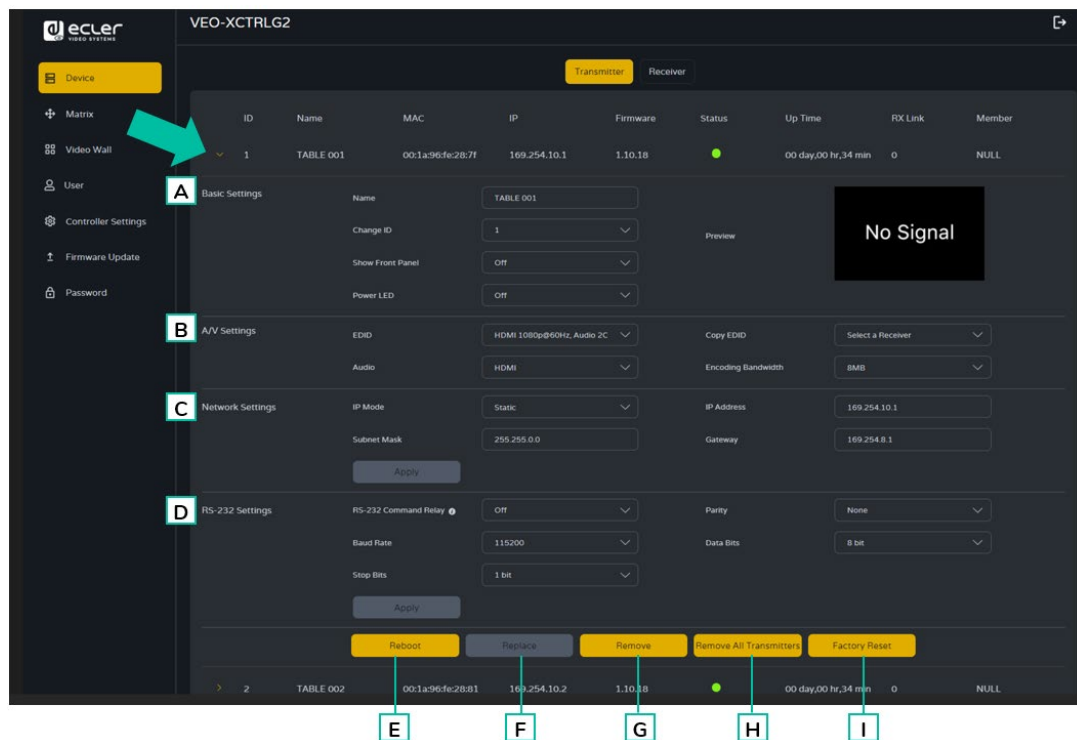

A. Basic Settings (Ajustes básicos):

1. **Name:** el nombre del dispositivo actual. (Nota: El nombre nunca se puede duplicar).
2. **Change ID:** el ID del dispositivo actual. (Nota: El ID nunca se duplica).
3. **Show Front Panel:** Este parámetro selecciona el estado de los LEDs de 7 segmentos del Panel Frontal:
 - **ON:** Los LEDs permanecen permanentemente encendidos.
 - **OFF:** Los LEDs tienen un tiempo de espera de 90s, y se apagan.
4. **Power Led:**
 - **ON:** El LED de encendido permanece parpadeando permanentemente.
 - **OFF:** El LED de encendido se queda fijo, sin parpadear.
 - **ON 90s:** El LED de encendido parpadea durante 90s y luego se detiene.
5. **Preview:** Esta pantalla muestra una visualización previa del contenido de vídeo actual del Transmisor seleccionado.

B. A/V Settings (Ajustes A/V):

1. **EDID:** El EDID del dispositivo actual.
2. **Audio:** La Selección de Audio del dispositivo actual (Analógico o HDMI®).
3. **Copy EDID:** permite al usuario asignar un EDID externo,
4. **Encoding Bandwith:** este parámetro ajusta la calidad de vídeo eligiendo el máximo de datos transmitidos para el flujo principal.



C. Network settings (Ajustes de red):

1. **IP Mode:** La configuración que define cómo se asignan las direcciones IP en una red (ESTÁTICA/ DHCP).
2. **Subnet Mask:** Máscara utilizada para separar la parte de la dirección IP que identifica a la red y la parte que identifica a los dispositivos de esa red.
3. **IP Address:** Un identificador único asignado a cada dispositivo en una red para permitir la comunicación dentro de esa red.
4. **Gateway:** Dispositivo que actúa como punto de entrada o salida para la comunicación entre diferentes redes o entre una red e Internet.



Pulse "Apply" (Aplicar) para conservar los cambios.

D. RS-232 Settings (Configuración RS-232):

Este submenú permite al usuario configurar los ajustes para una comunicación serie. El usuario también podrá activar o desactivar el "Serial Guest Mode". [Consulte el capítulo Enrutamiento RS-232 para conocer los tipos de transmisión de comandos RS-232 en el sistema.](#)

1. **RS-232 Command Relay:** Cuando está activada, esta función desactiva el enrutamiento de señal bloqueada del receptor.
2. **Baud Rate:** La velocidad a la que se transmiten los datos entre dispositivos.
3. **Stop Bits:** El número de bits utilizados para indicar el final de un carácter de datos en la comunicación serie (1bit / 2 bit).
4. **Parity:** Método utilizado para detectar errores en los datos transmitidos añadiendo un bit adicional (NONE/ODD/EVEN).
5. **Data Bits:** El número de bits utilizados para representar cada carácter de datos en la comunicación serie (de 5 a 8 bits).




Pulse "Apply" (Aplicar) para conservar los cambios.

- E. **Reboot:** Este parámetro permite al usuario reiniciar el Transmisor seleccionado.
- F. **Replace:** Este parámetro permite al usuario reemplazar un dispositivo desconectado por otro que haya sido configurado de fábrica.
- G. **Remove:** Esta opción permitirá al usuario desasignar el Transmisor seleccionado del proyecto actual.
- H. **Remove all Transmitters:** Esta opción permite desasignar todos los Transmisores del proyecto actual.
- I. **Factory Reset:** Este parámetro permite restablecer los ajustes de fábrica del Transmisor seleccionado.

6.1.1.2 RECEIVER (Receptores)

Esta página **permite configurar el Receptor actual** según sea necesario.

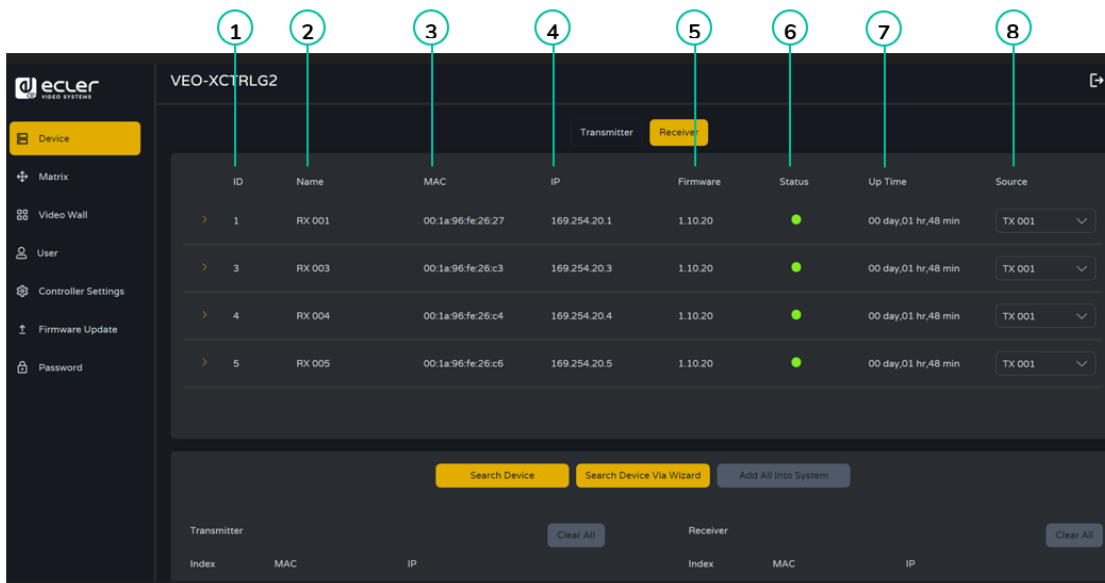

ID	Name	MAC	IP	Firmware	Status	Up Time	Source
1	RX 001	00:1a:96:fe:26:27	169.254.20.1	1.10.20	●	00 day,01 hr,48 min	TX 001
3	RX 003	00:1a:96:fe:26:c3	169.254.20.3	1.10.20	●	00 day,01 hr,48 min	TX 001
4	RX 004	00:1a:96:fe:26:c4	169.254.20.4	1.10.20	●	00 day,01 hr,48 min	TX 001
5	RX 005	00:1a:96:fe:26:c6	169.254.20.5	1.10.20	●	00 day,01 hr,48 min	TX 001

- ID:** El ID del dispositivo actual. (Nota: el ID no se duplica).
- Name:** El nombre del dispositivo actual. (Nota: el nombre no se duplica).
- MAC:** La dirección MAC del dispositivo actual.
- IP:** Dirección IP del dispositivo actual.
- Firmware:** La versión de Firmware del dispositivo actual.
- Status:** El estado (en línea o fuera de línea) del dispositivo actual.
- Up Time:** El tiempo de actividad de un dispositivo representa la duración operativa continua desde su último reinicio, indicando su fiabilidad y disponibilidad de uso.
- Source:** La fuente de señal (Transmisor) del dispositivo actual.



Pulse en el icono de flecha situado a la izquierda de la columna "ID" para ver el menú de gestión ampliado y comprobar la información detallada sobre el transmisor actual y realizar los ajustes necesarios, como se muestra a continuación.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
Y
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES


PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

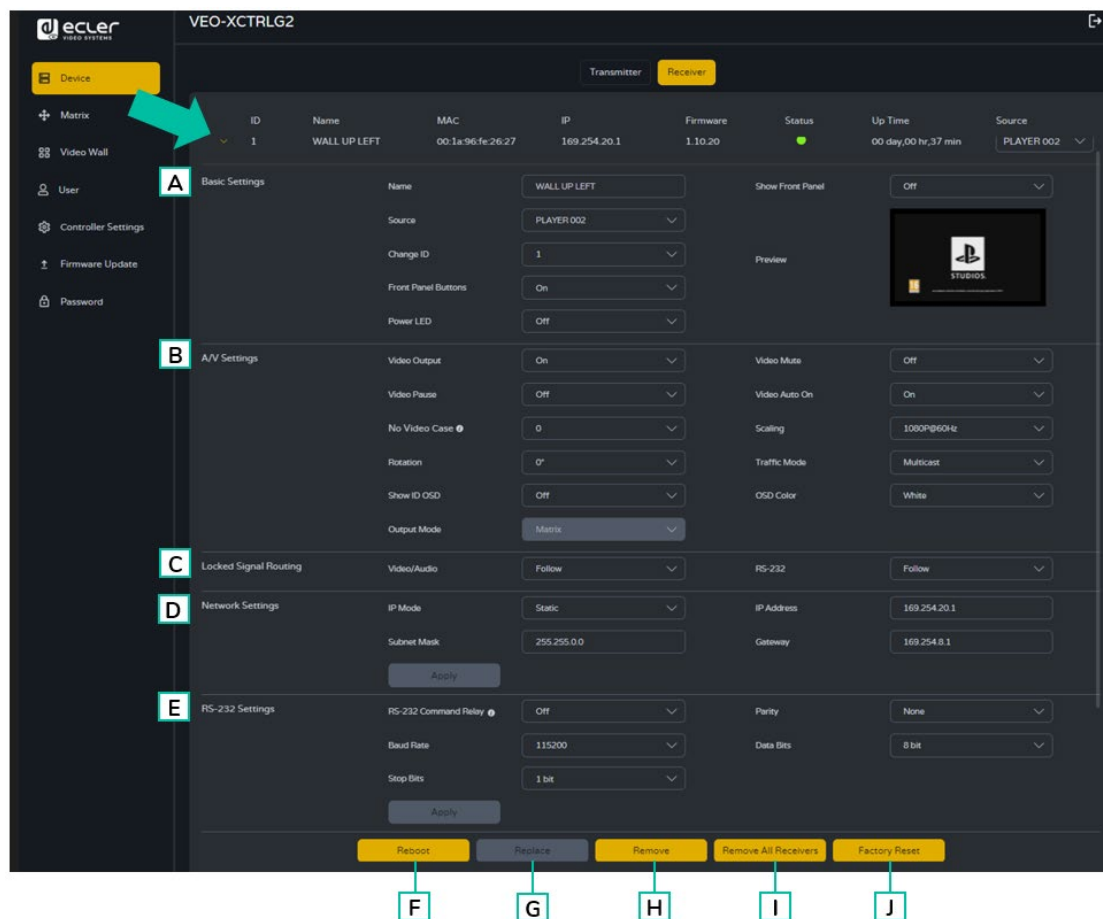

A. Basic Settings (Ajustes básicos):

1. **Name:** el nombre del dispositivo actual. (Nota: El nombre nunca se puede duplicar).
2. **Source:** La fuente de señal (Transmisor) del dispositivo actual.
3. **Change ID:** el ID del dispositivo actual. (Nota: El ID nunca se duplica).
4. **Front Panel Buttons:** Este parámetro permite activar y desactivar los botones del panel frontal.
5. **Power Led:**
 - **ON:** El LED de encendido permanece parpadeando permanentemente.
 - **OFF:** El LED de encendido se queda fijo, sin parpadear.
 - **ON 90s:** El LED de encendido parpadea durante 90s y luego se detiene.
6. **Show Front Panel:** Este parámetro permite seleccionar el estado de los LEDs de 7 segmentos del Panel Frontal:
 - **ON:** Los LEDs permanecen permanentemente encendidos.
 - **OFF:** Los LEDs tienen un tiempo de espera de 90s, y se apagan.
7. **Preview:** Esta pantalla muestra una visualización previa del contenido de vídeo actual del Transmisor seleccionado.



B. A/V Settings (Ajustes A/V):

1. **Video Output:** Este parámetro desactiva la salida HDMI®.
2. **Video Pause:** Este parámetro congela el último fotograma mostrado.
3. **No Video Case:** Este parámetro actúa de tiempo de espera tras pérdida de vídeo y apagará la salida HDMI® cuando no haya señal de vídeo detectada tras el periodo de tiempo elegido (minutos).
4. **Rotation:** Este parámetro rotará la imagen de salida de 0° a 270°.
5. **Show ID OSD:** este parámetro muestra el ID del producto actual en la pantalla.
6. **Output Mode:** El modo del dispositivo actual (Matrix o Videowall).
7. **Video Mute:** Este parámetro muestra una pantalla negra en lugar del contenido real.
8. **Video Audio On:** Este parámetro permite encender la señal de video cuando se conecta un nuevo receptor.
9. **Scaling:** La resolución del dispositivo actual.
10. **Traffic Mode:** permite al usuario asignar entre topología de red Unicast y Multicast.



Cuando se utiliza el flujo unicast TX, puede proporcionar hasta cuatro flujos de flujo principales, o 16 subflujos.

11. **OSD Color:** Este parámetro permite cambiar el color de los datos mostrados en pantalla.

- C. Locked Signal Routing Enrutamiento de señales bloqueado:** el usuario puede enrutar de forma independiente los distintos tipos de señales entre los dispositivos transmisor y receptor (vídeo/audio, serie). Esto permite establecer una conexión permanente que puede utilizarse para un enrutamiento bloqueado para algunos dispositivos fuente determinados o un control de extensión para un sistema de control de terceros.



Cuando el cuadro desplegable muestra "FOLLOW" (SEGUIR), la señal correspondiente procederá del dispositivo Transmisor actual.



Cuando Serial Guest Mode (modo huésped de serie) está desactivado, el enrutamiento de señal bloqueado está activado.

D. Network settings (Ajustes de red):

1. **IP Mode:** La configuración que define cómo se asignan las direcciones IP en una red (ESTÁTICA/ DHCP).
2. **Subnet Mask:** Máscara utilizada para separar la parte de la dirección IP que identifica a la red y la parte que identifica a los dispositivos de esa red.
3. **IP Address:** Un identificador único asignado a cada dispositivo en una red para permitir la comunicación dentro de esa red.

4. **Gateway:** Dispositivo que actúa como punto de entrada o salida para la comunicación entre diferentes redes o entre una red e Internet.



Pulse "Apply" (Aplicar) para conservar los cambios.

- E. **RS-232 Settings (Configuración RS-232):** Este submenú permite al usuario configurar los ajustes para una comunicación serie. El usuario también podrá activar o desactivar el "Serial Guest Mode" (modo huésped de serie). [Consulte el capítulo Enrutamiento RS-232 para conocer los tipos de transmisión de comandos RS-232 en el sistema.](#)

1. **RS-232 Command Relay:** Cuando está activada, esta función desactiva el enrutamiento de señal bloqueada del receptor.
2. **Baud Rate:** La velocidad a la que se transmiten los datos entre dispositivos.
3. **Stop Bits:** El número de bits utilizados para indicar el final de un carácter de datos en la comunicación serie (1bit / 2 bit).
4. **Parity:** Método utilizado para detectar errores en los datos transmitidos añadiendo un bit adicional (NONE/ODD/EVEN).
5. **Data Bits:** El número de bits utilizados para representar cada carácter de datos en la comunicación serie (de 5 a 8 bits).



Pulse "Apply" (Aplicar) para conservar los cambios.

- F. **Reboot:** Este parámetro permite al usuario reiniciar el Receptor seleccionado.
- G. **Replace:** Este parámetro permite al usuario reemplazar un dispositivo desconectado por otro que haya sido configurado de fábrica.
- H. **Remove:** Esta opción permitirá al usuario desasignar el Receptor seleccionado del proyecto actual.
- I. **Remove all Receivers:** Esta opción permite desasignar todos los Receptores del proyecto actual.
- J. **Factory Reset:** Este parámetro permite restablecer los ajustes de fábrica del Receptor seleccionado.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
Y
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

6.1.1.3 Enrutamiento RS-232

«Serial Guest Mode» (modo huésped de serie) se puede activar/desactivar en la página de ajustes de la web del transmisor/receptor. [Consulte el capítulo Transmisores](#) o [el capítulo Receptores](#) para asignar el tipo de enrutamiento RS-232:

- **ON (Activado):** permite enviar la conexión RS-232 de un dispositivo a través de la red IP (IP / comando de entrada RS-232, a comando de salida RS-232), lo que otorgará a los sistemas de control de terceros la capacidad de enviar un comando RS-232 o IP al VEO-XCTRLG2 y un comando RS-232 fuera de un receptor o transmisor como resultado.



Se recomienda activar y desactivar el «modo huésped de serie» cuando sea necesario, ya que los comandos de serie que se envíen al VEO-XCTRLG2 se reenviarán a todos los dispositivos que lo tengan activado. Cuando el modo huésped de serie está activado, el enrutamiento de señales bloqueadas está desactivado.

- **OFF (Desactivado):** un enrutamiento fijo estático para distribuir comandos RS-232 bidireccionales entre un conjunto de transmisores y todos los receptores asociados que tengan configurado el enrutamiento fijo. Así, esta conexión de serie permite escenarios de transmisión bidireccional de serie punto a punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto.



Cuando el modo huésped de serie está desactivado, el enrutamiento de señales bloqueadas está activado.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER


FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

6.1.2 Matrix (Matriz)

Esta página permite **seleccionar y previsualizar el contenido de vídeo de un determinado Transmisor o Receptor** colocado en el sistema, arrastrando y soltando el dispositivo a visualizar en un receptor.

1. **Transmitter (Transmisor):** Muestra todos los transmisores actuales. El texto de la figura es el nombre del dispositivo.
2. **Receiver (Receptor):** Muestra todos los receptores actuales. El texto de la primera línea es el nombre del receptor, y el texto de la segunda línea se refiere al transmisor de donde procede el recurso de señal.

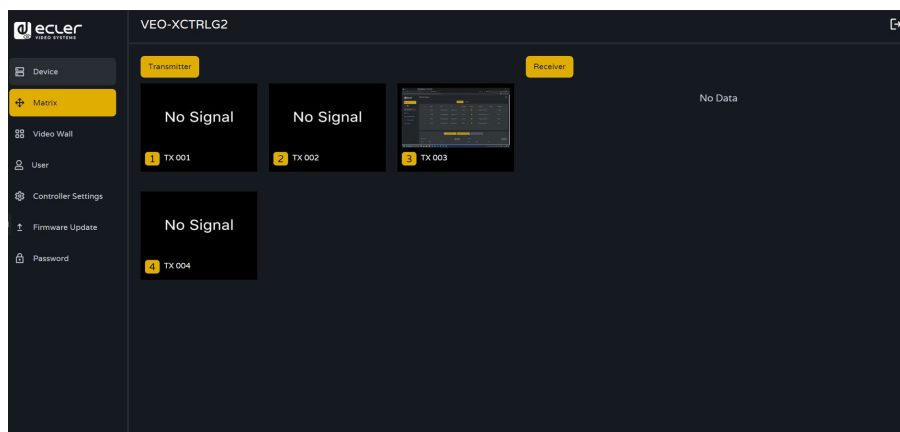

⚠ Tenga en cuenta que el usuario también puede arrastrar y soltar un transmisor en la opción "All receivers" (Todos los receptores). Esto asigna automáticamente el dispositivo seleccionado a todos los receptores disponibles. Si los receptores desaparecen, tenga en cuenta que cuando se asigna un grupo de receptores a un mural de vídeo, se eliminan de la sección de la matriz. Cuando se elimine el videowall, los receptores volverán a estar disponibles en la sección de la matriz.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

6.1.3 VideoWall

Esta sección está dividida en dos páginas. En cada una de ellas, se permite al usuario crear y gestionar los videowalls listados y la fuente seleccionada en el videowall.


6.1.3.1 Lista de Videowall

En esta página, el usuario puede **crear y configurar videowall (pared de vídeo)** según sus necesidades.



- Cada receptor puede colocarse en una parte de un diseño de videowall.
- Cada sistema puede contener varios videowalls de distintos tamaños.
- A cada videowall se le pueden asignar diferentes pantallas y diferentes disposiciones que van desde 1x2 hasta 9x9.

El controlador crea y gestiona las configuraciones de videowall y proporciona una interfaz de control simplificada y comandos API para el sistema de control de terceros.

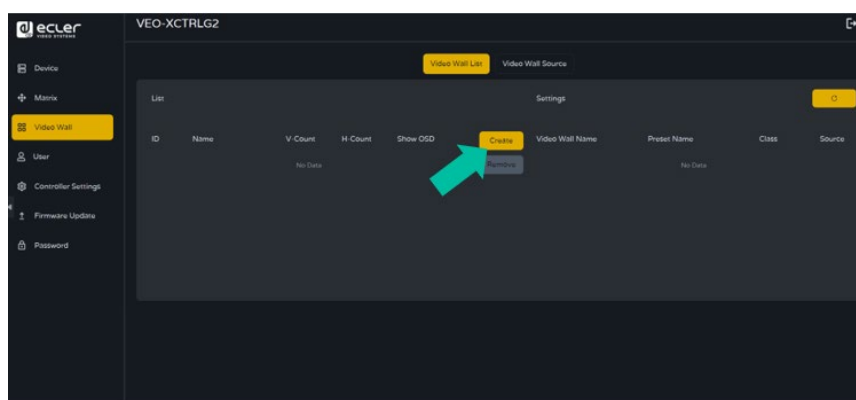


1. Pulse en «Create» (Crear) y aparecerá una ventana emergente como la que se muestra a continuación.

El usuario **puede configurar el ID de videowall, el nombre y los números de panel horizontal y vertical.**

A continuación, **pulse en «Create» (Crear)** para crear el videowall.




El botón «Remove» (Eliminar) sirve para borrar el videowall configurado.

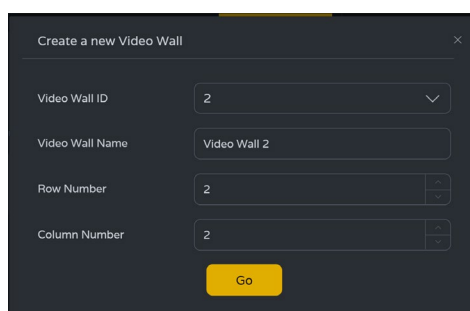



Se pueden crear hasta 9 videowalls (paredes de vídeo).

2. Seleccione el videowall que desea configurar en la « Video Wall List» (Lista de videowall) y, a continuación, pulse en « Assign Receiver» (Asignar Receptor) para acceder a la página de asignación de receptores.

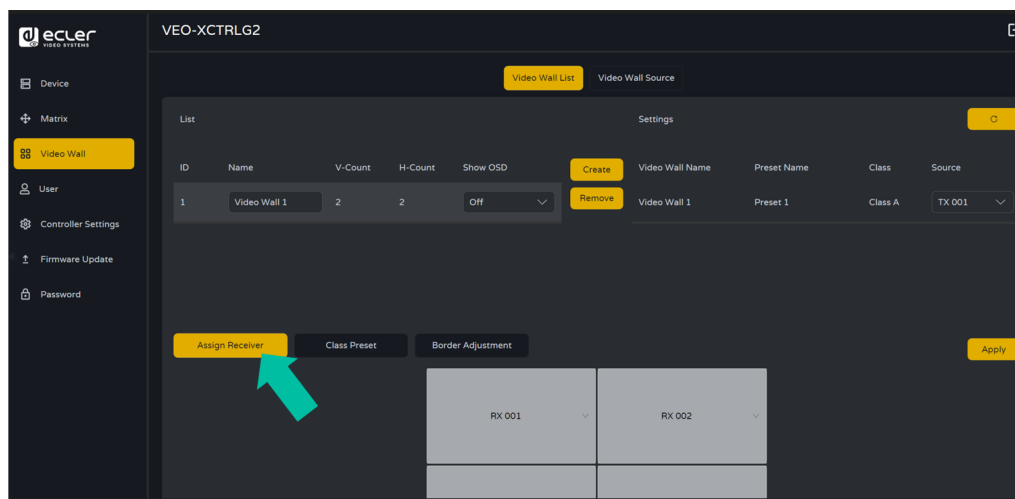

3. Pulse en cada pantalla para seleccionar el dispositivo receptor correspondiente y, a continuación, pulse en «Apply» (Aplicar).

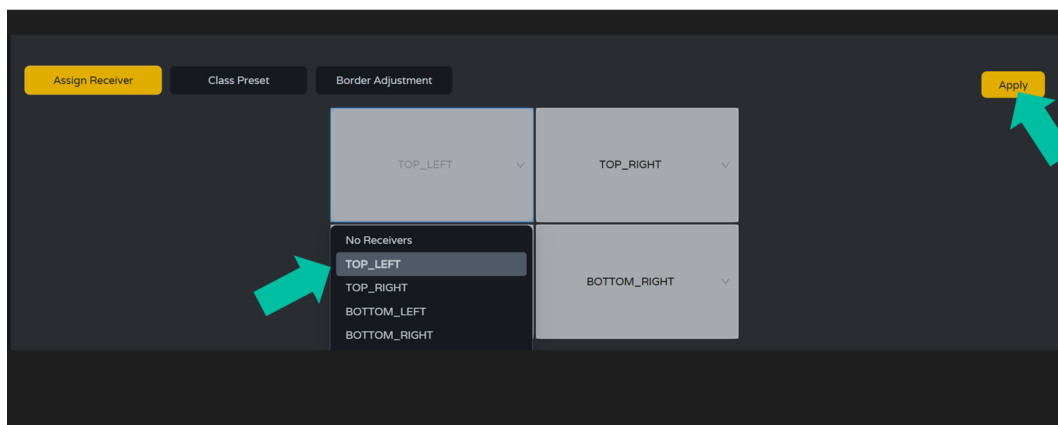

 Un receptor sólo puede asignarse a un videowall.

 Cuando se asigna un grupo de receptores a un videowall, se eliminan de la sección de matriz. Cuando se elimine el videowall, los receptores volverán a estar disponibles en la sección de matriz.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
Y
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO


APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

4. Pulse en «Class Preset» para entrar en la página de configuración de tipo; a continuación, pulse en cada pantalla para seleccionar la clase correspondiente según sea necesario (el mismo nombre de clase formará un videowall; puede crear un videowall regular o irregular mediante la configuración de clase). A continuación, pulse en «Apply» (Aplicar).

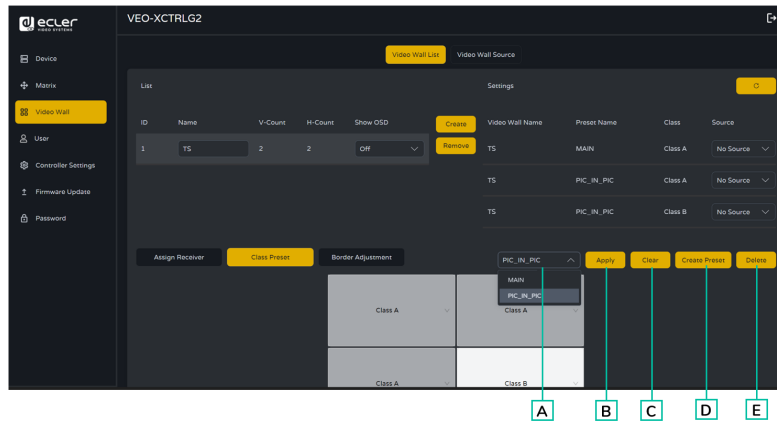

- A. Preset name (Nombre de la preselección):** Menú desplegable con todos los nombres de las preselecciones.
- B. Apply (Aplicar):** cuando se realizan cambios en la preconfiguración actual, se aplican al proyecto.
- C. Clear (Borrar):** Borra el preset actual del videowall y configura todas las pantallas en el mismo tipo.
- D. Create Preset (Crear preajuste):** para crear un nuevo preajuste.
- E. Delete (Borrar):** Borra el preajuste actual.




El usuario puede crear un tipo de preset y editarlo, seleccionando entre los presets disponibles.

- **Main mode (Modo principal):** todo el videowall se asigna al mismo tipo.
- **Picture in Picture mode (Modo imagen en imagen):** permite la combinación entre diferentes fuentes en la misma estructura de videowall (principal y un asistente secundario).

5. Pulse en «Create Preset» (Crear Preset), y aparecerá una ventana emergente como la que se muestra a continuación.

Se puede configurar el ID del preset y el nombre.

A continuación, pulse en en "Go" para crear el tipo de preset.

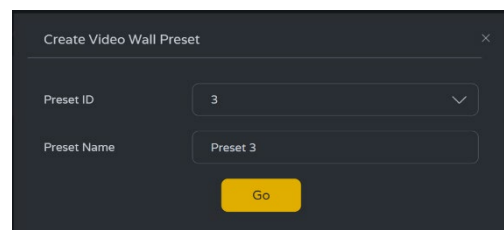

Se pueden establecer hasta 7 configuraciones para distintos escenarios de aplicación.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
Y
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO


APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES


INFORMACIÓN
TÉCNICA

6. Pulse en “Border Adjustment” (Ajuste de bordes) para entrar en la configuración de ajuste de cada pantalla. Esto permite al usuario ajustar la anchura y la altura de la pantalla.

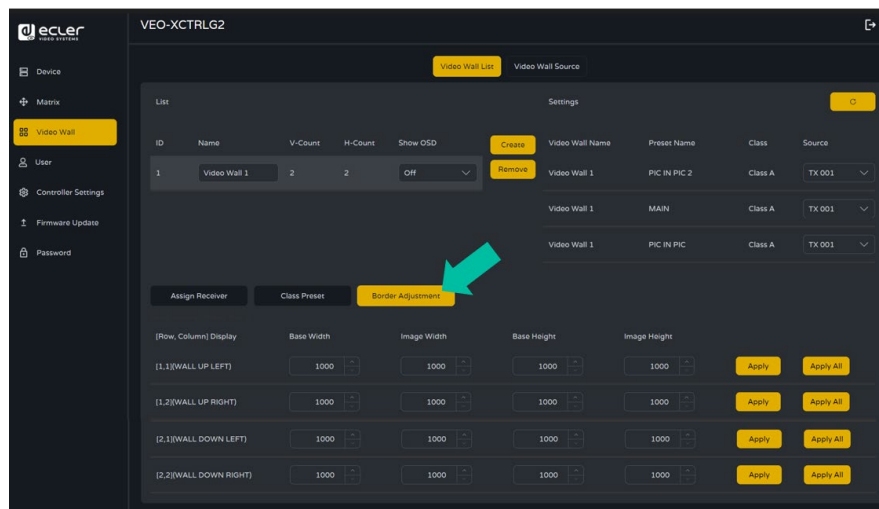

6.1.3.2 Fuente del VIDEOWALL

Esta página permite seleccionar diferentes configuraciones predefinidas y tipos de videowalls que se hayan configurado en la página "Lista de videowalls".

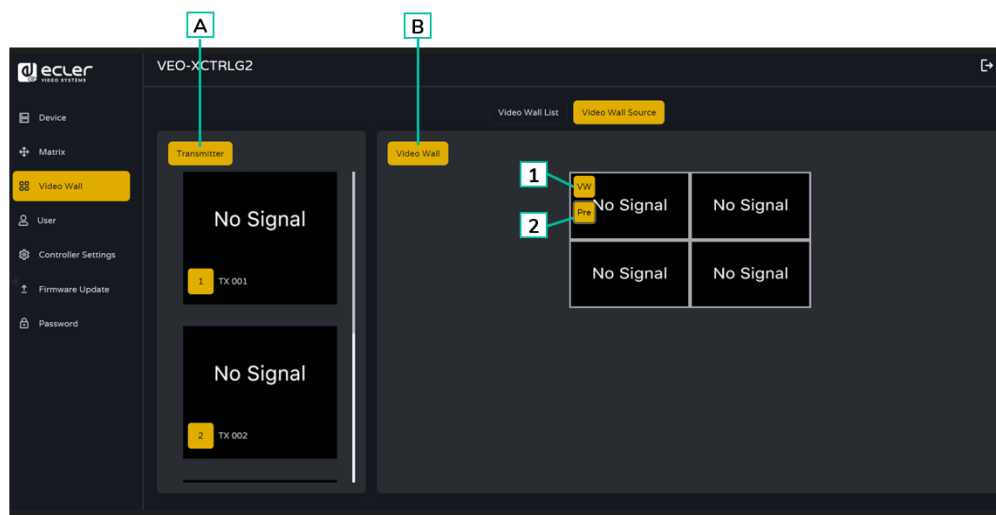

- A. **Transmitter (Transmisor):** Lista en columnas la vista previa de los Transmisores del proyecto.
- B. **Video Wall:** Vista previa actual del VideoWall.
 - 1. **VW:** se puede seleccionar un proyecto de Video Wall.
 - 2. **Pre:** se puede seleccionar un preset de clase.



Al arrastrar los Transmisores a la columna izquierda de la página y soltar el dispositivo en el videowall, se asignará el Transmisor seleccionado al Receptor elegido (y la pantalla asociada en la composición del videowall).



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
Y
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY


APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES


INFORMACIÓN
TÉCNICA

6.1.4 User (Usuario)


En esta página se **pueden añadir nuevas cuentas de usuario**. La interfaz gráfica de usuario de la web del controlador puede configurarse con diferentes usuarios, cada uno con sus propios privilegios de control, lo que permitirá al usuario crear un inicio de sesión único y una configuración de funciones, como entradas y salidas, a las que cada persona tendrá acceso.

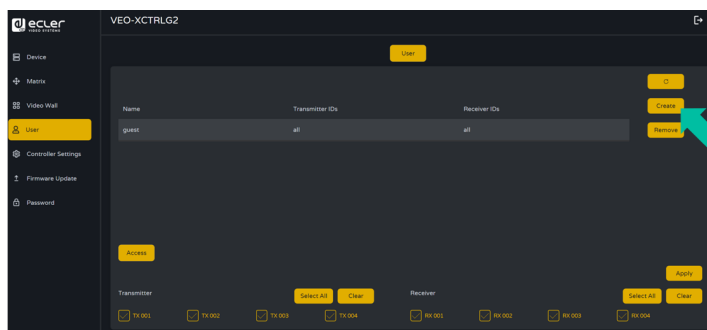


1. Pulse en «Create» para crear un nuevo usuario.

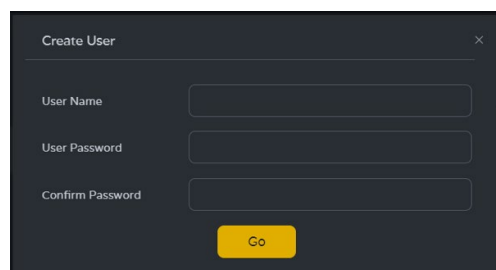

2. Pulse en «Access» (Acceso) para gestionar los privilegios de acceso de los usuarios. El usuario puede elegir a qué transmisores y receptores puede acceder el nuevo usuario que ha creado. Clique en «Apply» (Aplicar) una vez finalizada la configuración de los dispositivos necesarios en el usuario para guardar los cambios.

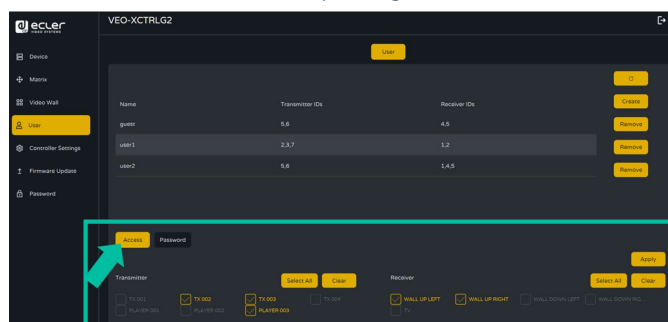



3. Pulse en «Password» (Contraseña) y seleccione el perfil de usuario para cambiar la contraseña.

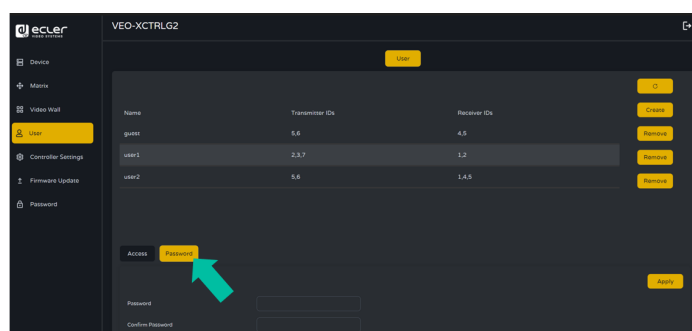

6.1.4.1 Interfaz de usuario

Salga de la interfaz Admin e [inicie sesión con las credenciales configuradas en el paso anterior](#).

Una vez logueado, el usuario tendrá acceso a las secciones Matrix y VideoWall y podrá arrastrar y soltar cualquier fuente en ambas secciones.

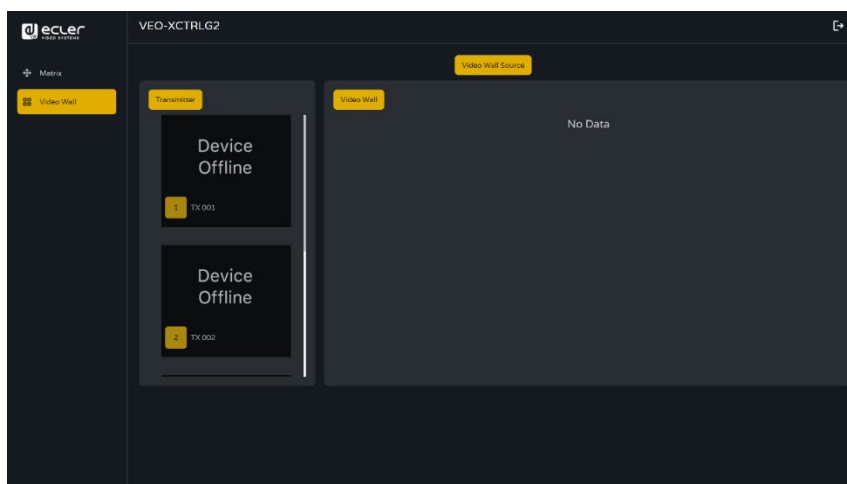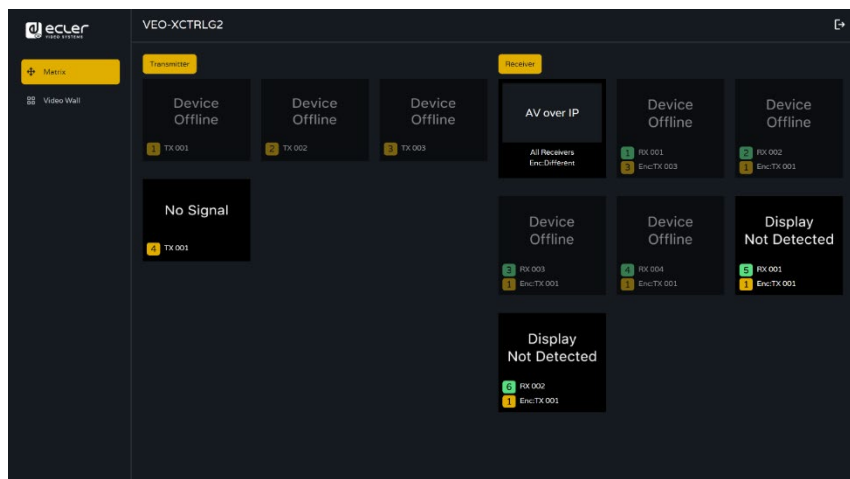

Tenga en cuenta que la interfaz de usuario sólo podrá ver los transmisores y receptores previamente seleccionados.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY


APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

6.1.5 Controller Settings (Ajustes del controlador)

En esta página, el usuario **puede configurar la comunicación y los ajustes de red** para las redes LAN de control y vídeo según sea necesario.

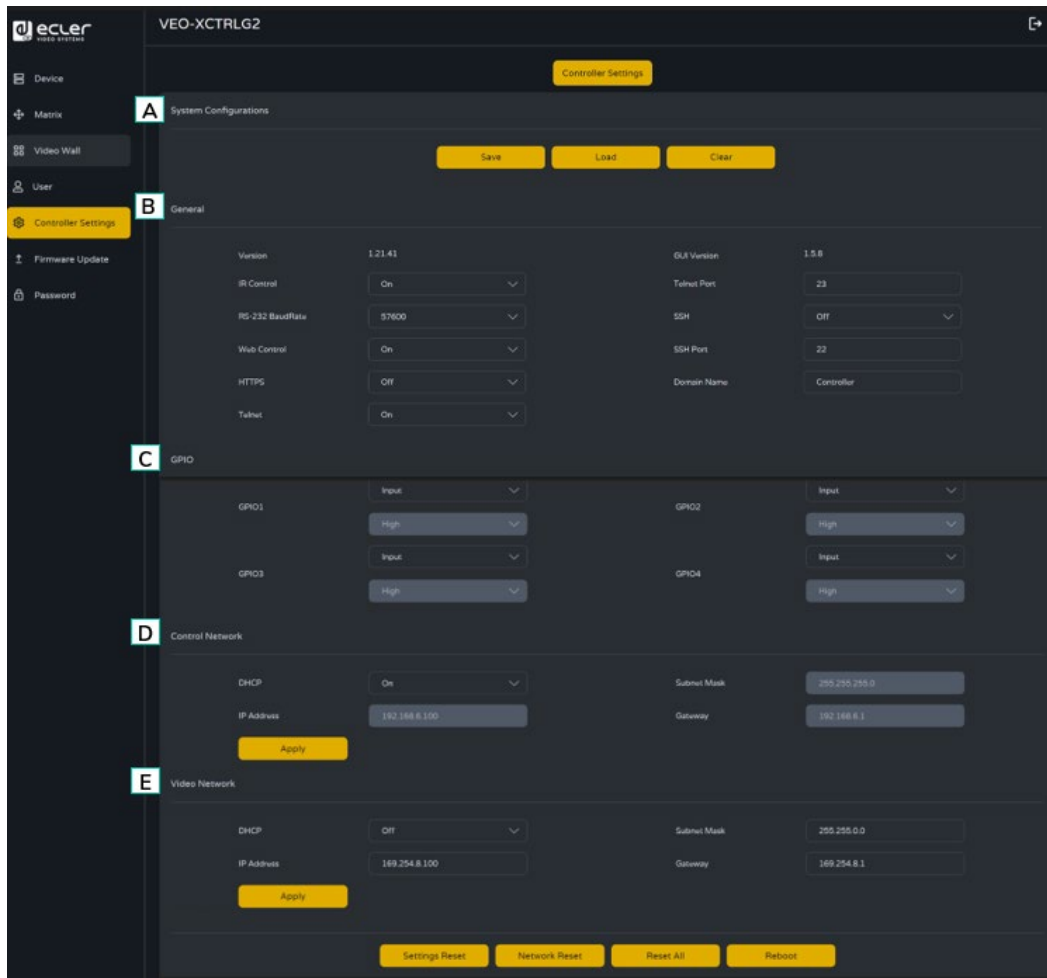

A. System Configurations (Configuraciones del sistema):

1. Pulse en **“Save Project” (Guardar proyecto)** para guardar el archivo del proyecto (config_file.json), de modo que pueda utilizar el proyecto guardado la próxima vez sin necesidad de volver a escanear los dispositivos.
2. Pulse en **“Load Project” (Cargar proyecto)** para cargar el archivo de proyecto (config_file.json) y recuperar el proyecto guardado.
3. Pulse en **“Clear Project” (Borrar proyecto)** para borrar el proyecto actual y volver a configurar los dispositivos.

B. General:

1. **Versión:** Identifica la versión o iteración específica de un producto de software o hardware.
2. **IR Control (Control por infrarrojos):** Uso de señales infrarrojas para controlar a distancia dispositivos electrónicos.

3. **RS-232 BaudRate:** velocidad a la que se transmiten los datos a través de una conexión serie RS-232.
 4. **Web Control (Control web):** Control de un dispositivo o sistema a través de una interfaz web accesible mediante un navegador web.
 5. **HTTPS:** Protocolo de comunicación segura utilizado a través de Internet, que proporciona cifrado y autenticación.
 6. **Telnet:** Protocolo de red utilizado para el acceso remoto por terminal a dispositivos o sistemas.
 7. **GUI Version:** Representación de interfaz gráfica de usuario (GUI) de la versión de una aplicación de software.
 8. **Telnet Port:** Puerto de red utilizado para la comunicación Telnet.
 9. **SSH:** Secure Shell, protocolo de red para el acceso remoto seguro y el control de dispositivos o sistemas.
 10. **SSH Port:** Puerto de red utilizado para la comunicación SSH.
 11. **Domain Name (Nombre de dominio):** permite al usuario cambiar la etiqueta de dominio que se puede utilizar en lugar de la dirección IP actual para entrar en la GUI Web e introducir el nuevo nombre.
- C. **GPIO:** permite configurar puertos de entrada/salida de propósito general para la interfaz con sistemas externos o periféricos, lo que permite la activación de eventos y el control de dispositivos externos. Consulte el capítulo [Lista de Comandos TCP](#) para verificar las instrucciones asociadas con la configuración manual de GPIO que permiten a un usuario escribir sus propias rutinas de secuencia de comandos.
- D. **Control Network (Red de Control):** permite establecer la configuración de red y los parámetros DHCP para el puerto "Control LAN" del VEO-XCTRLG2.
-  **Pulse "Apply" (Aplicar) para conservar los cambios.**
- E. **Video Network (Red de Vídeo):** permite establecer la configuración de red para el puerto "Video LAN" del VEO-XCTRLG2.
-  **Pulse "Apply" (Aplicar) para conservar los cambios.**



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA



6.1.6 Lista de Comandos TCP

Para hacer uso de TCP de control remoto de terceros, es necesario introducir la dirección IP actual de VEO-XCTRLG2 y el puerto TELNET (23 por defecto) configurado para acceder al dispositivo.

! Para acceder a telnet, el usuario debe escribir "telnet [controller IP]". A continuación, para visualizar los datos de todos los dispositivos conectados al controlador, ejecute "get status".

! La lista de comandos que aparece a continuación es accesible a través de una sesión Telnet utilizando el comando 'help'.

! Es importante añadir caracteres de retorno de carro (<CR>,\r,0x0D) y de salto de línea (<LF>,\n,0x0A) al final de cada comando.

¿Cómo introducir el comando?

Para lanzar un comando de control remoto, se debe escribir de la siguiente manera:

«<Comando> [Parámetro 1] <Variable> [Parámetro 2]»

[Param 1], [Param 2] no siempre serán necesarios para cada comando

EJEMPLO:

Conmutar el canal de transmisión de un VEO-XRI1CG2 (Rx) para recibir el contenido de un VEO-XTI1CG2 (Tx):

- VEO-XTI1G2: El parámetro "local ID" define un ID único para el transmisor, así como el canal de transmisión.
- VEO-XRI1CG2: el parámetro "local ID" define un ID único para el receptor. "Source Local ID" define el canal de transmisión en el que está sintonizado el receptor.

[Consulte el capítulo "Puesta en Marcha y Funcionamiento" para más detalles.](#)

El comando a utilizar es «SET DEC [dec] SWITCH [enc] ALL»

«SET DEC 1 SWITCH 2 ALL\r\n»

El VEO-XRI1CG2 con ID local 1 cambiará su "Source Local ID" (Fuente local ID) a 2, sintonizando todos los servicios (vídeo, audio, RS-232) en el canal de transmisión 2 asignado al VEO-XTI1CG2 con «ID local» 2.

Control del Sistema		
Comando	Variable	Descripción
SET IR [state]	state = [ON, OFF]	Activa o desactiva IR del controlador.
SET RS232BAUDRATE [a]	a = [0:115200, 1:57600, 2:38400, 3:19200, 4:9600]	Ajusta la velocidad de transmisión RS-232 a bps.
SET REBOOT		Reinicia el controlador.
SET RESET		Restablece la configuración del sistema del controlador.
	NETWORK	Restablecer los ajustes de red del controlador.
	ALL	Restablece sistema del controlador en red.

Control de Transmisores y Receptores		
Comando	Variable	Descripción
SET ENC [enc] ⁽¹⁾ PRESET or SET DEC [dec] ⁽²⁾ PRESET	IPMODE [mode] mode=[0:AUTOIP 1:DHCP 2:STATIC]	Preset del modo ip del transmisor o receptor.
	START IP [start address] start address = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Preset de ip de inicio del transmisor o receptor.
	END IP [end address] end address = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Preset de ip final del transmisor o receptor.
	GW [gateway ip] gateway ip=[xxx.xxx.xxx.xxx]	Preset de Puerta de entrada del transmisor o receptor.
	SM [subnetmask] subnetmask = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Preset de la dirección de máscara de red del transmisor o receptor.
	APPLY	Aplica la configuración ip predefinida del transmisor o receptor.
SET ENC [enc] ⁽¹⁾ IPMODE	DHCP	Configura el modo dhcp del transmisor.
	STATIC	Establece la dirección ip estática del transmisor.
SET ENC [enc] ⁽¹⁾ or SET DEC [dec] ⁽²⁾	STATIC IP [ip address] ip address = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Establece la dirección ip estática del transmisor.
	STATIC GATEWAY [gateway ip] gateway ip=[xxx.xxx.xxx.xxx]	Establece la dirección de puerta de salida estática del transmisor.
	STATIC MASK [subnetmask] subnetmask = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Establece la dirección de máscara de subred estática del transmisor.
	STATIC MASK [mask] mask = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Establece el reinicio de red del transmisor.
	NETWORK REBOOT	Elimina el transmisor de la configuración actual.

	ID [id] • id = [1..762]	Establece el índice ID de del transmisor o receptor.
	DELETE	Elimina el transmisor o receptor de la configuración actual.
	REBOOT	Establece el reinicio del transmisor.
	RESET	Establecer el reinicio de fábrica del transmisor.
	NAME [name] • name: max 16 characters	Establece el nombre del transmisor.
	LED [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva el LED de flash de encendido del transmisor.
	LED ON 90	Establece el tiempo de espera del LED de alimentación flash del transmisor en 90 segundos.
	FPLED [fl] • fl: [0: Always On 9: On 90s]	Configura el tiempo de apagado automático del LED del panel frontal del transmisor.
	GUEST [state] BR [br] BIT [bit] • state = [ON, OFF] • br = [0:300 1:600 2:1200 3:2400 4:4800 5:9600 6:19200 7:38400 8:57600 9:115200] • bit = Data Bits + Parity + Stop Bits example: 8n1 Data Bits=[5...8], Parity=[n o e] Stop Bits=[1..2]	Establece la configuración de invitado serie del transmisor.
	GUEST	Inicia el modo de invitado en serie al transmisor "enc" o receptor "dec".
	IR VOL [vol] • vol = [5V, 12V]	Configura el voltaje IR del transmisor a 5V o 12V.
EXITGUEST		Cierra el modo invitado.
GET ENC [enc] ^[1] or GET DEC [dec] ^[2]	STATUS	Obtiene el estado del transmisor.
SET ENC [enc] ^[1]	STREAM BITRATE [rate] • rate = [0:1Mb 1:4Mb 2:8Mb 3:16Mb 4:20Mb]	Establece el índice de bits de codificación del flujo del transmisor.
	AUDIO FORMAT [format] • state = [PCM, AAC] •	Ajusta el formato de codificación de audio del transmisor PCM o AAC.
	EDID COPY [dec] ^[2]	Configura la copia EDID del transmisor desde el receptor.

	EDID DEFAULT [edid] - edid = 00: HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM 01: HDMI 720p@60Hz, Audio 2CH PCM 02: DVI 1280x1024@60Hz, Audio None 03: DVI 1920x1080@60Hz, Audio None 04: DVI 1920x1200@60Hz, Audio None 05:HDMI 1920x1200p@60Hz, Audio 2CH PCM 06: Copy EDID 07: User EDID 1 08: User EDID 2	Define el EDID por defecto del transmisor.
SET DEC [dec] ⁽²⁾ SWITCH [enc] ⁽¹⁾	ALL	Configura el receptor para cambiar todas las señales. Nota: enc=0 significa que en este caso no hay fuente.
	VIDEO	Configura el interruptor del receptor para señales de vídeo únicamente.
	IR	Configura el interruptor del receptor para señales IR únicamente.
	RS-232	Configura el interruptor del receptor para señales RS-232 únicamente.
	USB	Configura el interruptor del receptor para señales USB únicamente.
SET DEC [dec] ⁽²⁾ OUTPUT	[state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva la salida del receptor.
	OSD [state] • state = [ON, OFF]	Establece la salida del receptor para mostrar u ocultar ID OSD u ocultar ID OSD.
	OSD ON 90	Establece el tiempo de espera de la salida del receptor para mostrar ID OSD en 90 segundos.
	OSD COLOR [co] • co = [0:WHITE 1:GRAY 2:BLACK 3:RED 4:MAROON 5:YELLOW 6:OLIVE 7:LIME 8:GREEN 9:AQUA 10:TEAL 11:BLUE 12:NAVY 13:FUCHSIA 14:PURPLE]	Establece el color del OSD de salida del receptor.
	RESOLUTION [res] • res = [0:Bypass 1:1080p@60 2:1080p@50 3:1080p@30 4:1080p@25 5:1080p@24 6:720p@60 7:720p@50 8:576p@50 9:480p@60 10:640x480@60 11:800x600@60 12:1024x768@60 13:1280x800@60 14:1280x1024@60 15:1366x768@60 16:1440x900@60 17:1600x1200@60 18:1680x1050@60 19:1920x1200@60]	Establece la resolución de la salida del receptor.
	ROTATE [rtt] • rtt = [0:0 1:90 2:180 3:270]	Establece la rotación de la salida del receptor.

	PAUSE [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva la pausa de la salida del receptor.
	MUTE [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva el modo silencio de la salida del receptor.
	AUTO [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva automáticamente la salida del receptor.
	LOST [time] • time = [0...60]	Establece el tiempo de espera de pérdida de vídeo de la salida del receptor en minutos. Nota: tiempo = 0 Pérdida de salida perdida desactivada.
SET DEC [dec] ⁽²⁾	BUTTON [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva los botones del panel frontal del receptor.
	IR [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva la función IR del panel trasero del receptor.
	MODE [mode] • mode = [MX, VW]	Configura el modo de salida del receptor como matriz o videowall.
	STREAM [stream] • stream = [UNICAST, MULTICAST]	Configura el modo de transmisión del flujo de salida del receptor a UNICAST o MULTICAST.

⁽¹⁾enc=000: Todos los transmisores

enc=[001...762]: Un transmisor

⁽²⁾dec=000: Todos los receptores

dec=[001...762]: Un receptor

Control de VideoWall		
Comando	Variable	Descripción
CREATE WALL	HANDLE [hdl] ⁽³⁾	Crea un videowall
DELETE WALL	HANDLE [hdl] ⁽³⁾	Borrar videowall.
SET WALL HDL [hdl] ⁽³⁾	NAME [name] • name: max 16 characters(9) •	Define el nombre del videowall..
	C [c] R [r] • c=[01...09]: Number of columns in video wall • r=[01...09]: Number of rows in video wall	Configura las columnas y filas del videowall.
CREATE WALL HDL [hdl] ⁽³⁾	PRESET [prs] ⁽⁴⁾	Ajusta la posición del receptor (h,v).
DELETE WALL HDL [hdl] ⁽³⁾	PRESET [prs] ⁽⁴⁾	Crea un preset de videowall.

SET WALL HDL [hdl] ⁽³⁾ PRESET	[prs] NAME [name] : • name: max 16 characters	Borrar el preset de videowall.
	[prs] ⁽⁴⁾ CLASS [cls] ⁽⁵⁾ H [h] ⁽⁶⁾ V [v] ⁽⁷⁾	Establece el nombre del preset de videowall.
	[prs] ⁽⁴⁾ CLASS [cls] ⁽⁵⁾ SOURCE [enc] ⁽¹⁾	Establece la posición del preset de videowall (H,V) como clase.
	[prs] ⁽⁴⁾ MATRIX H [h] ⁽⁶⁾ V [v] ⁽⁷⁾	Establece la clase de preset de videowall desde la fuente.
	[prs] ⁽⁴⁾ MATRIX H [h] ⁽⁶⁾ V [v] ⁽⁷⁾ SOURCE [enc] ⁽¹⁾	Establece el preset del videowall para especificar la ubicación como modo de matriz.
SET WALL HDL [hdl] ⁽³⁾	H [h] ⁽⁶⁾ V [v] ⁽⁷⁾ WIDTH BEZEL BW [o] ⁽⁸⁾ IW [w] ⁽⁹⁾	Establece la clase de preset del videowall desde la fuente.
	H [h] ⁽⁶⁾ V [v] ⁽⁷⁾ HEIGHT BEZEL BH [o] ⁽⁸⁾ IH [w] ⁽⁹⁾	Establece la posición del videowall (h,v) como ancho base y ancho de imagen.
GET WALL HDL [hdl] ⁽³⁾	STATUS	Obtiene el estado del vídeo.
APPLY WALL HDL [hdl] ⁽³⁾	PRESET [prs] ⁽⁴⁾	Aplica el preset del videowall.

⁽³⁾ hdl=[01...09]: Manejo del videowall

⁽⁴⁾ prs=[01...09]: Índice de Preset

⁽⁵⁾ cls=[A...G]: Índice de clase

⁽⁶⁾ h=[01...09]: Posición horizontal en el videowall

⁽⁷⁾ v=[01...09]: Posición vertical en el videowall

⁽⁸⁾ o=[100...1000]: Anchura/altura de la base de la pantalla

⁽⁹⁾ w=[100...1000]: Anchura/Altura de la imagen de la pantalla

Gestión de los Dispositivos		
Comando	Variable	Descripción
SEARCH		Buscar todos los transmisores y receptores.
	RESET	Restablecer la búsqueda de transmisores y receptores
GET SEARCH	STATUS	Obtener el estado de búsqueda.
ADD DEV [dev] • dev=[01...n]: Search list index value	ENC [enc] ⁽¹⁾	Añadir nuevos dispositivos transmisores.
	DEC [dec] ⁽²⁾	Añadir nuevos dispositivos receptores.
	RESET	Restablecer todas las configuraciones de transmisor/receptor/videowall/búsqueda.
ADD	AUTO ALL	Añadir automáticamente transmisores y receptores para todas las nuevas búsquedas.

Control GPIO		
Comando	Variable	Descripción
SET GPIO [gpio] ⁽¹⁰⁾	DIR [dir] • dir = [IN, OUT]	Configura el controlador gpio como entrada o salida.
	LEVEL [level] • level = [LOW, HIGH]	Establece la salida del controlador gpio como nivel bajo o alto.
GET GPIO [gpio] ⁽¹⁰⁾	LEVEL	Obtiene el nivel de entrada del controlador gpio.
	STATUS	Obtiene el estado del controlador gpio.

⁽¹⁰⁾ gpio=00: Todos los puertos IO (Entrada/Salida)

gpio=[01...04]: Un puerto de IO (Entrada/Salida)


Network control		
Comando	Variable	Descripción
SET NETWORK LAN [lan] • lan=LAN1: Video LAN(POE) • lan=LAN2: Control LAN(Web GUI)	DHCP [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva el dhcp de la red del controlador.
	IP [ip adress] • ip address =[xxx.xxx.xxx.xxx]	Configura la dirección IP estática de la red del controlador.
	STATIC GATEWAY [gateway ip] • gateway ip =[xxx.xxx.xxx.xxx]	Configura la dirección de la puerta de entrada estática de la red del controlador.
	STATIC MASK [subnetmask] • subnetmask =[xxx.xxx.xxx.xxx]	Configura la dirección de máscara de subred estática de la red del controlador.
SET NETWORK	REBOOT	Configura el reinicio de la red del controlador.
	TELNET [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva telnet en la red del controlador.
	TELNET PORT [port] • port=[22...65535]	Configura el puerto telnet de la red del controlador.
	SSH [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva la red ssh del controlador.
	SSH PORT [port] • port=[22...65535]	Configura el puerto ssh de la red del controlador.
	HTTPS [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva la red https del controlador.
	WEB [state] • state = [ON, OFF]	Activa o desactiva la WebGUI de la red del controlador.
	DNS [hostname]	Configura el nombre de dominio de la red del controlador como nombre de host.

6.1.7 Firmware Update (Actualización de firmware)

En esta página, el usuario **puede actualizar por separado el firmware de cualquier transmisor/receptor** pulsando en el botón «Update» (Actualizar) correspondiente situado a la derecha o actualizar simultáneamente el firmware de todos los transmisores/receptores pulsando en el botón «Update All» (Actualizar todos) correspondiente.


También existe la **posibilidad de cargar el EDID1 de usuario y el EDID2 de usuario** pulsando en los botones “Upload User EDID1” (Cargar EDID1 de usuario) y “Upload User EDID2” (Cargar EDID2 de usuario) respectivamente.

Para **actualizar por separado el firmware** de cualquier transmisor/receptor:

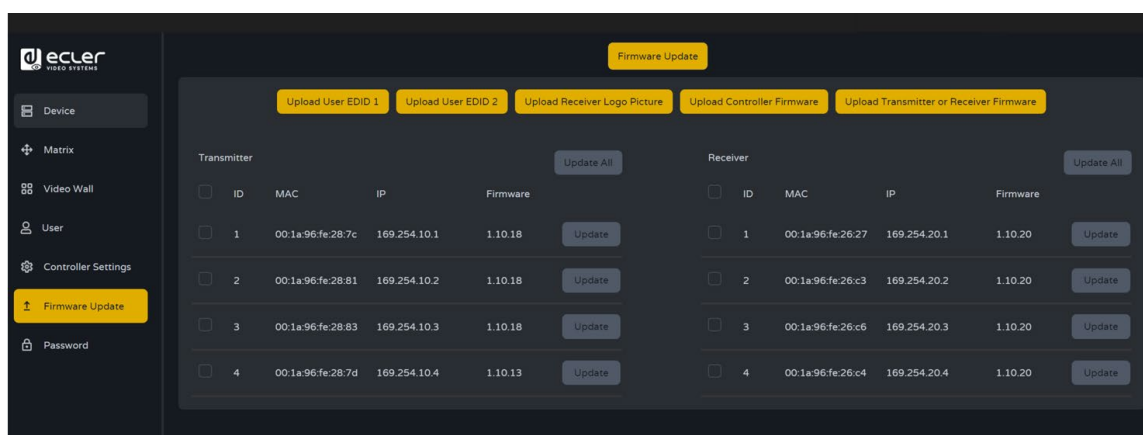

- El **firmware** de los transmisores/receptores **puede actualizarse uno a uno**, pulsando en el botón «Update» (Actualizar) situado a la derecha de cada transmisor/receptor;
- El **firmware de todos los transmisores/receptores puede actualizarse simultáneamente**, pulsando en el botón «Update All» (Actualizar todos) del transmisor/receptor.

Una vez pulsado el botón "Update" (Actualizar) se mostrará una barra de progreso y se actualizará (tardará 1 minuto aprox.).

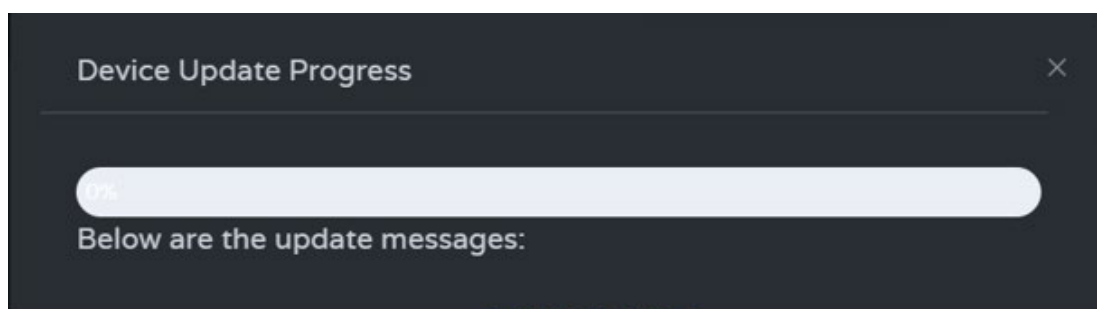

PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER


FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

6.1.8 Password (Actualización de la contraseña)

En esta página puede **cambiar la contraseña**.

! Tenga en cuenta que **después de cambiar**, saltará automáticamente a la página de inicio del navegador web o a la interfaz de inicio de sesión de la interfaz gráfica de usuario de la web. **Deberá volver a iniciar sesión en la interfaz gráfica de usuario de la web con la nueva contraseña.**

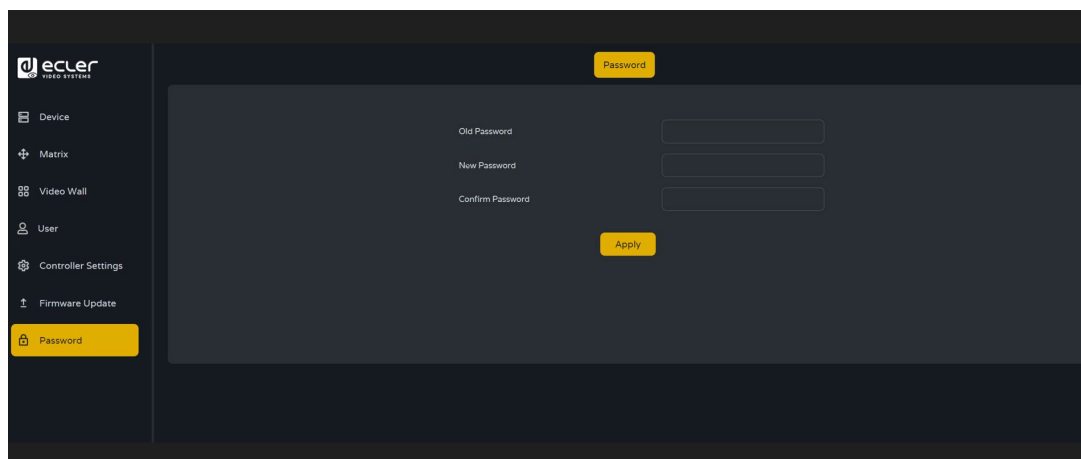


6.1.9 Finalizar sesión

Este parámetro  permitirá al usuario salir de la interfaz de la interfaz gráfica de usuario de la web.

7. APLICACIÓN ECLER VEO1CG2 DISCOVERY

Ecler VEO1CG2 Discovery App es una herramienta de software descargable disponible en el [sitio web oficial de Ecler](#). Se ejecuta como un archivo independiente y permite detectar automáticamente todos los dispositivos de la serie VEO-1CG2 conectados a la misma red local.

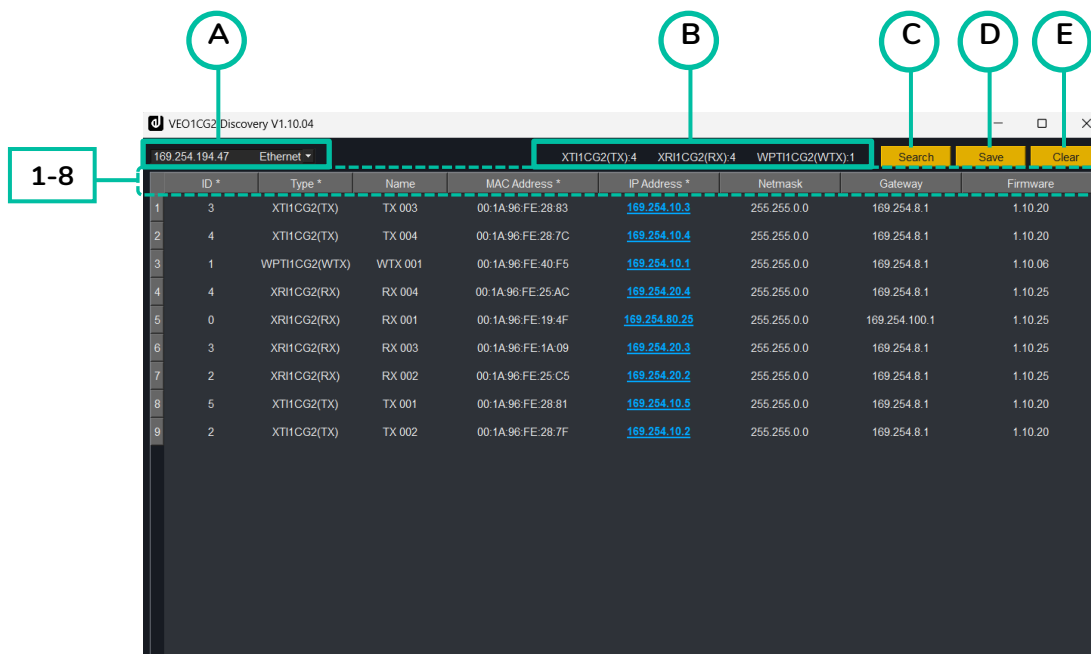

La interfaz incluye las siguientes funciones:

- Selección Ethernet/IP:** Ubicado en la esquina superior derecha, este menú desplegable permite al usuario seleccionar la interfaz de red adecuada del PC para habilitar la comunicación con los dispositivos conectados.
- Dispositivos activos:** El software muestra un resumen de cuántas unidades de cada tipo de modelo han sido detectadas (por ejemplo, transmisores, receptores, unidades de placa de pared), permitiendo una rápida verificación del estado del sistema.
- Search (Búsqueda):** Realiza un nuevo escaneo y actualiza la lista para incluir cualquier dispositivo recién detectado.
- Save (Guardar):** Exporta la lista de dispositivos y sus datos a un archivo local .txt.
- Borrar:** Borra la lista actual de la pantalla.

La tabla proporciona la siguiente información para cada dispositivo:

- ID:** Identificador único asignado al dispositivo.
- Type (Tipo):** Modelo de dispositivo:
 - TX:** Caja transmisora VEO-XTI1CG2
 - WTX:** Transmisor de placa de pared WPTI1CG2
 - RX** Caja receptora VEO-XRI1CG2



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

3. **Name (Nombre):** Nombre personalizado del dispositivo, configurado a través de la WebGUI (véase el capítulo anterior).
4. **MAC Adress (Dirección MAC):** Dirección MAC física del dispositivo.
5. **IP Adress (Dirección IP):** Dirección IP del dispositivo. Al hacer clic en el enlace azul, se abre la página WebSettings del dispositivo en el navegador predeterminado.
6. **Netmask (Máscara de red):** Máscara de subred del dispositivo.
7. **Getway (Puerta de enlace):** Dirección de la puerta de enlace del dispositivo.
8. **Firmware:** Versión de firmware instalada actualmente en el dispositivo.


PRECAUCIONES
GARANTÍA Y MEDIOAMBIENTE
CONTENIDO CAJA
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
INSTALACIÓN Y CONEXIONES
PUESTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
APLIC. Ecler VEO1CG2 DISCOVERY
APLIC. Ecler VOIP MANAGER
FUNCIONES PANELES
INFORMACIÓN TÉCNICA

8. APLICACIÓN ECLER VOIP MANAGER

8.1 Descripción general y características

Ecler VOIP (del inglés “Video Over IP”, Vídeo sobre IP) Manager es una aplicación móvil para Android diseñada para ayudar al usuario a descubrir fácilmente las unidades Ecler VOIP Controller conectadas a la misma red Wi-Fi, proporcionando acceso directo a la página de configuración de cada unidad para una configuración y operación simplificadas. La aplicación permite la detección de dispositivos en diferentes rangos de IP y soporta una gestión y configuración integral del sistema, lo que la convierte en una herramienta potente para el control eficiente de sistemas VOIP de Ecler.

8.2 Dispositivos compatibles

La aplicación Ecler VOIP Manager es compatible con:

- [VEO-XCTRLG2](#)
- [VEO-XCTRL4D](#)

8.3 Instalación y configuración

8.3.1 Descarga de la aplicación

La aplicación Ecler VOIP Manager puede descargarse desde la página web del producto en www.ecler.com.

8.3.2 Configuración de hardware

Asegúrese de que el dispositivo móvil esté conectado a la misma red Wi-Fi que las unidades VOIP Controller. Esto permitirá que la aplicación detecte e interactúe automáticamente con todos los controladores disponibles.

8.3.3 Primeros pasos

Proceda con los siguientes pasos para completar la configuración:

1. Instalación de la aplicación:

Asegúrese de que su dispositivo Android tiene permiso para instalar archivos .apk. Para ello, puede que tenga que habilitar la instalación desde fuentes desconocidas en la configuración de su dispositivo.

2. Descubrimiento de dispositivos:

La aplicación puede detectar unidades de control incluso si están en diferentes rangos de IP.



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

3. Puertos de red:

Si los puertos VIDEO LAN y CONTROL LAN de su dispositivo están conectados a la misma red, cada unidad de control aparecerá dos veces en la pestaña de detección (una por cada puerto) con direcciones IP y MAC diferentes para cada una.

4. Configuración DHCP:

Por defecto, DHCP está deshabilitado en el puerto VIDEO LAN (PoE). Si solo se utiliza este puerto, puede ser necesario configurar manualmente la IP LAN para que la aplicación acceda a la unidad.


8.4 Funcionamiento

En esta sección se explican las páginas principales de la aplicación, los mensajes de advertencia y la guía paso a paso para el descubrimiento y la operación de dispositivos.

8.4.1 Página de inicio

La página principal ofrece dos opciones:

- 1. Escaneo automático:** Inicia un escaneo de la red para descubrir automáticamente las unidades de control disponibles.
- 2. Adición manual:** Permite añadir manualmente una unidad de control especificando su nombre, dirección IP y puerto de comunicación.

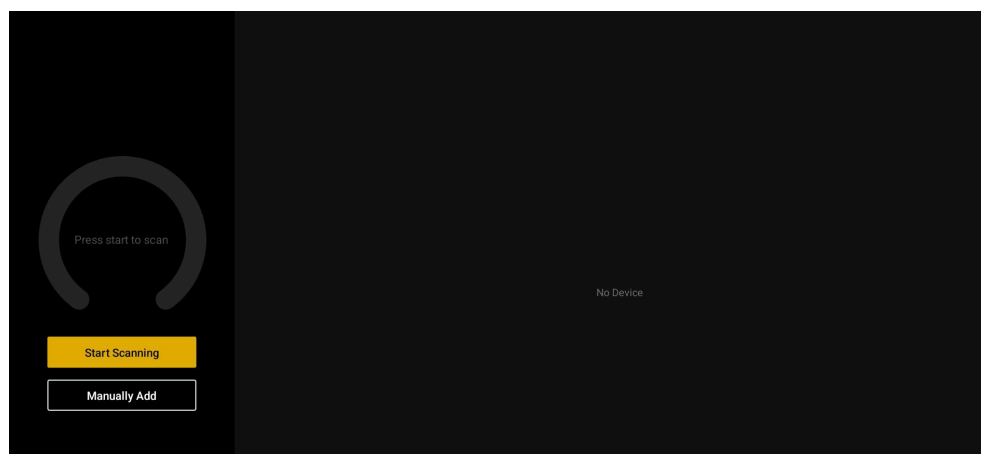

PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUERTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY


APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA


8.4.1.1 Escaneo automático

Pulse el botón “Start Scanning” (Iniciar escaneo) para buscar automáticamente las unidades disponibles en la red.

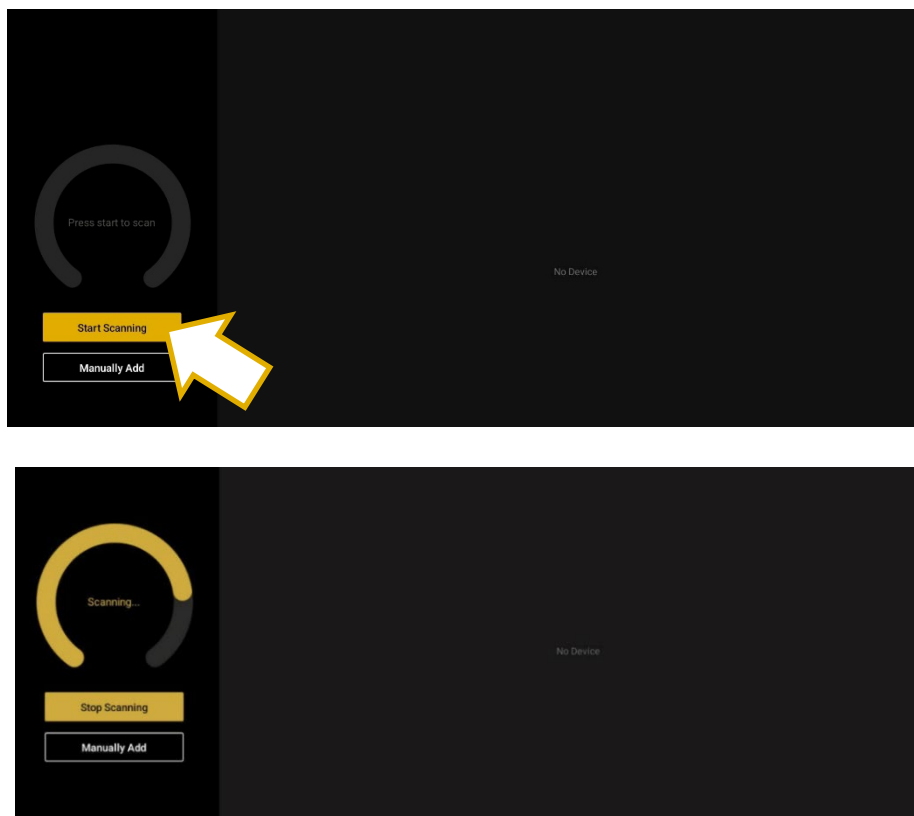

Una vez finalizado el escaneo, todas las unidades conectadas detectadas se muestran en una lista con el indicador de estado de red de cada unidad.

- El icono de estado verde  indica que la configuración de red es correcta y que la comunicación entre la unidad controladora y el dispositivo móvil se ha establecido correctamente.
- El icono de estado rojo  indica que la unidad controladora es detectable, pero se encuentra en un rango de red diferente; se deben revisar los ajustes de red para habilitar el acceso.

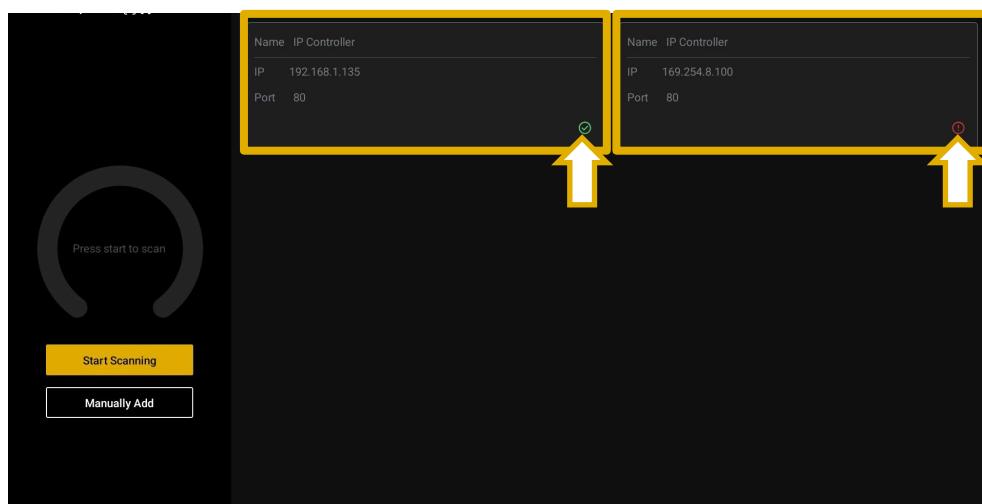

PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY


APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES


INFORMACIÓN
TÉCNICA

8.4.1.2 Adición manual:

Pulse el botón “Manually Add” (Añadir manualmente)

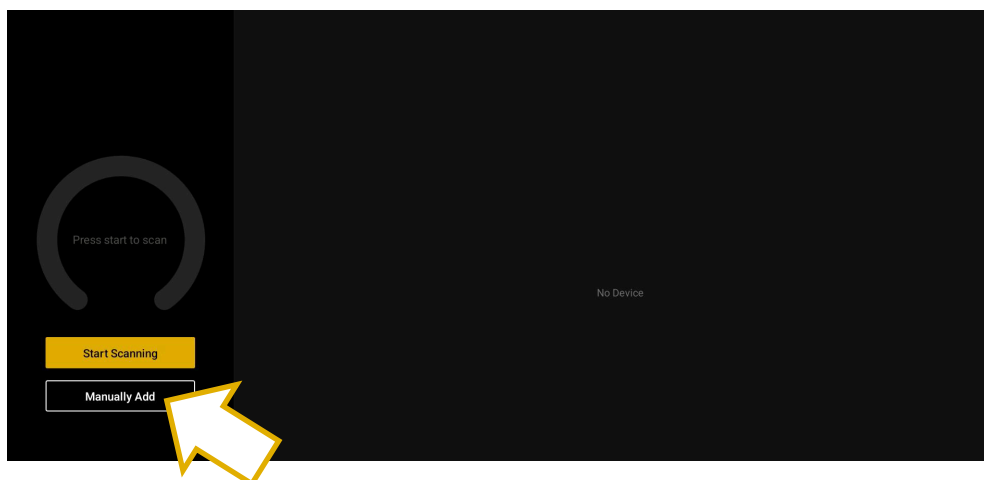

Introduzca el nombre del dispositivo, la dirección IP y el puerto de comunicación. Esta información se puede obtener en la página de configuración del dispositivo, a la que se accede a través de un PC. A continuación, pulse “Apply”(Aplicar) para confirmar.

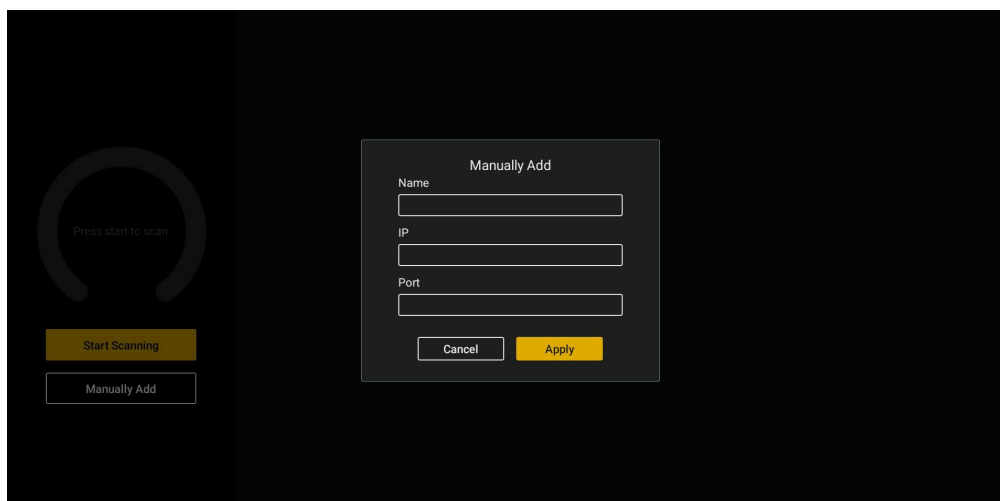

PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIO AMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUERTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES


INFORMACIÓN
TÉCNICA

8.4.2 Organización del panel de control


El panel de control de la aplicación puede organizarse editando la información de los dispositivos o eliminando aquellos que estén desactualizados o no se deseen. Para gestionar estas opciones, pulse el botón de los tres puntos situado en la esquina superior derecha de cada pestaña de dispositivo.



Eliminar una unidad de control desde la aplicación solo la elimina de la visualización del panel; esta acción no afecta al rendimiento, comportamiento ni configuración de la unidad.

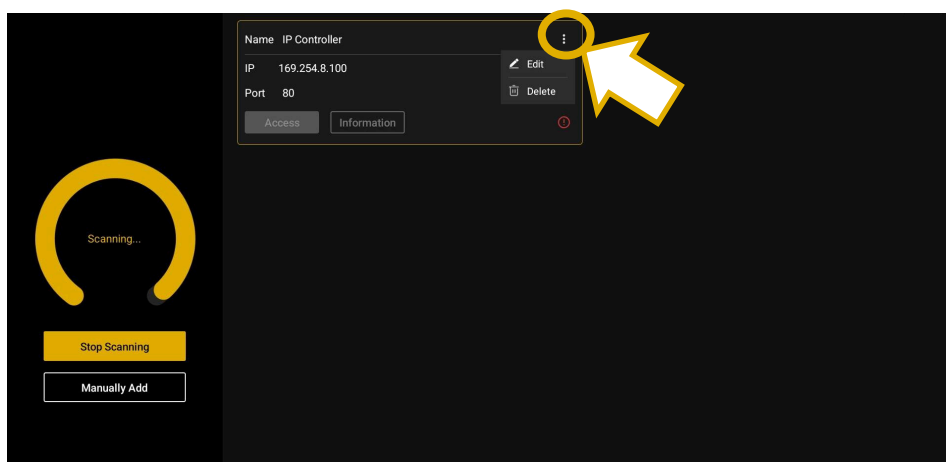


Para mostrar información adicional tanto de la unidad de control como del dispositivo móvil, pulse sobre el icono de estado:

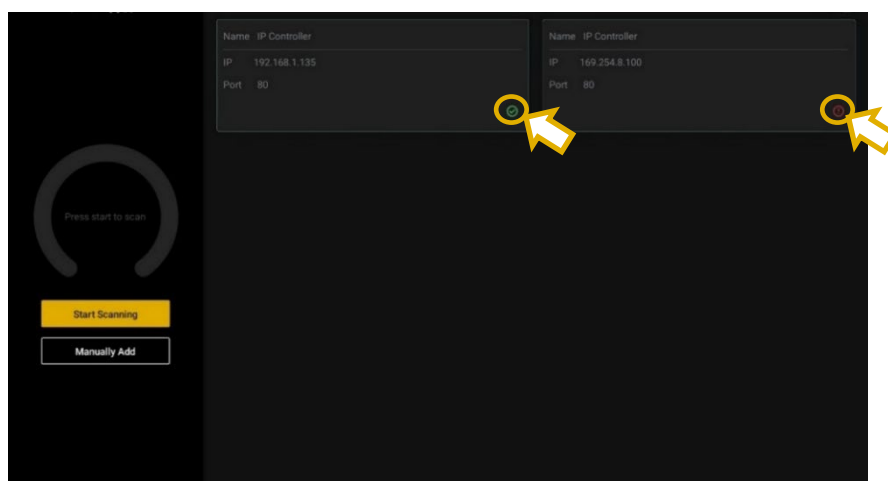

- El icono de estado verde  indica que la configuración de red es correcta y que la comunicación entre la unidad controladora y el dispositivo móvil se ha establecido correctamente.
- El icono de estado rojo  indica que la unidad controladora es detectable, pero se encuentra en un rango de red diferente; se deben revisar los ajustes de red para habilitar el acceso.


8.4.2.1 Acceso a la unidad de control

Tras completar la configuración de red, aparecerá el icono de estado  para confirmar la correcta configuración. Pulse el botón “Access” (Acceder) para pasar a la página de inicio de sesión.

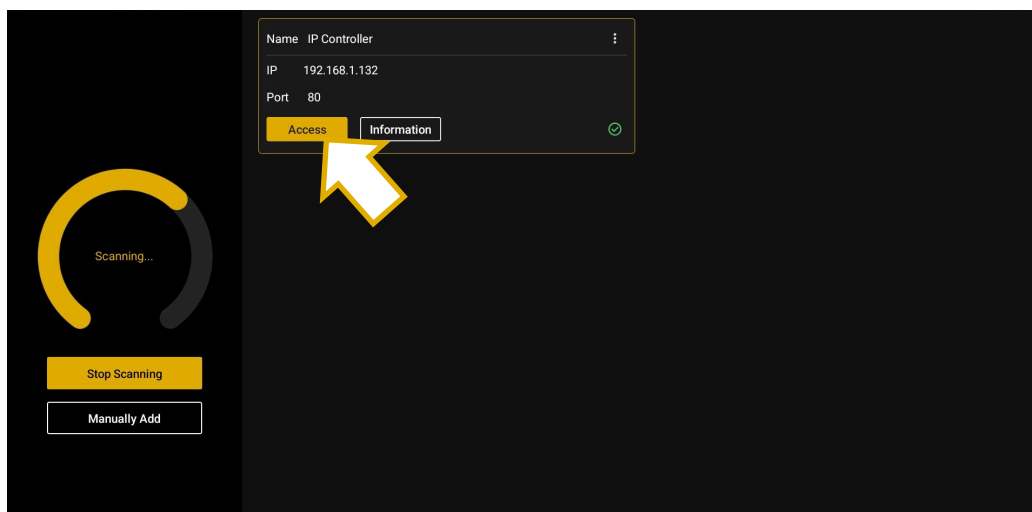

8.4.2.2 Página de inicio de sesión

En la página de inicio de sesión, **introduzca sus credenciales** para autenticarse y acceder a la unidad de control. Una vez completada la información requerida, **pulse “Login”** (Iniciar sesión) para finalizar el proceso y comenzar a operar el dispositivo.

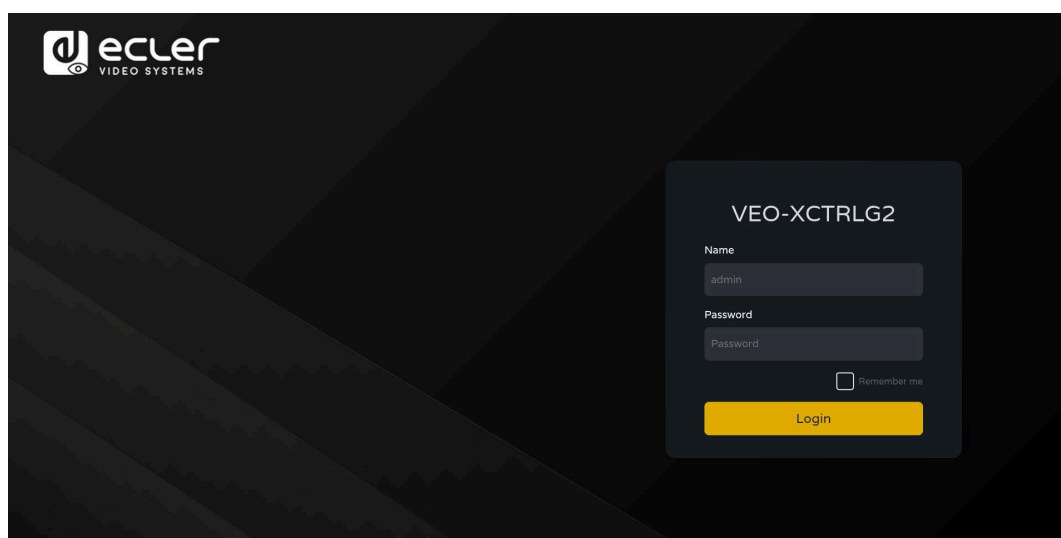

PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA


9. FUNCIONES PANELES

9.1 Panel Frontal



1. **Botón de RESTABLECER:** Mantenga pulsado este botón (unos 10 segundos) hasta que el LED de estado empiece a parpadear: el controlador se restablecerá automáticamente.
2. **LED DE ENCENDIDO:** El LED rojo se encenderá cuando el controlador esté activado.
3. **LED DE ESTADO:** El LED de estado parpadeará en amarillo-verde cada 1 segundo hasta que se complete el arranque del controlador y la LAN de control esté lista; entonces, se volverá verde fijo.

9.2 Panel Trasero

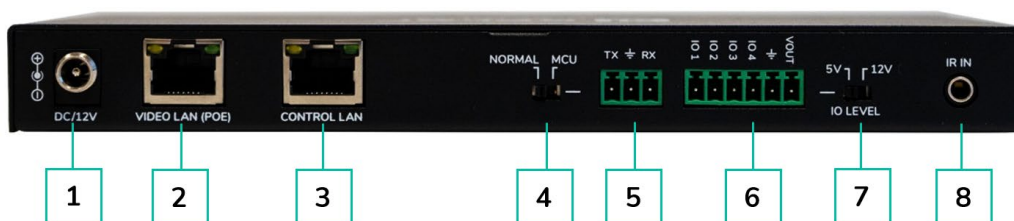

1. **12 V de CC:** Puerto de entrada de alimentación de 12 V/1 A de CC.
2. **LAN DE VÍDEO (POE):** Puerto LAN de vídeo de 100 Mbps, compatible con la función POE.

 **Cuando la POE está activada, no se requiere alimentación de 12 V/1 A de CC.**
3. **LAN DE CONTROL:** Puerto de control de LAN de 100 Mbps.
4. **Interruptor DIP de la MCU/NORMAL:**
 - Modo normal (predeterminado): El puerto RS-232 se utiliza para el control de comandos del puerto de serie.
 - Modo MCU: El puerto RS-232 se utiliza para actualizar el software de la MCU.
5. **Puerto RS-232:** Puerto de comunicación de serie
6. **Puerto GPIO:** 4 canales de salidas de nivel de E/S, 1 canal de toma de tierra, 1 canal de alimentación al exterior. (Reservado para futuras actualizaciones).
7. **Interruptor DE NIVEL DE E/S:** Se utiliza para controlar la salida de nivel de E/S y la tensión VOUT. (Reservado para futuras actualizaciones).
 - Cambia a la izquierda: salida de nivel de E/S de 5 V, VOUT es de 5 V
 - Cambia a la derecha: salida de nivel de E/S de 12 V, VOUT es de 12 V.
8. **Entrada IR:** Puerto de entrada IR de 12 V. (Reservado para futuras actualizaciones).



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
Y
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

10. INFORMACIÓN TÉCNICA

10.1 Especificaciones Técnicas

VEO-XCTRLG2

DEVICE CONTROL	
Control Connectors	RJ-45, Euroblock, Jack 3.5mm
Control Protocols	Web, TCP, RS-232
Status Indicators	Power LED (Red), Status LED (Green)
PASS-THROUGH CONTROL	
Pass-through Connectors	Euroblock, Jack 3.5mm
Pass-through Protocols	RS-232
NETWORK	
Network Connectors	2 x RJ-45
Network Requirements	IGMP Snooping
Average Streaming Bitrate	Configurable via software 1-20 Mbps
Transmission Distance	100m via Ethernet
ELECTRICAL	
Power Supply	PoE (802.3af Class 3) or External Power supply
AC Mains Connector	100-240VAC 50-60Hz with EU, UK, US, AU blades
DC Mains Connector	12VDC-1A with coaxial DC connector
Power Consumption	4.5 W
PHYSICAL	
Operating Temperature	Min: 0°C; 32°F Max: 40°C; 104°F
Operating Humidity	<90% HR
Installation Options	Desktop
Included Accessories	2x 3pins Euroblock connector 4x M3 screws 4mm 2x Mounting Ears 1x 12V PSU
Optional Accessories	VEO-RACK19
Dimensions (W x H x D)	204 x 21.5 x 98,5 mm (8.03 x 0.85 x 3.88 in.
Shipping Dimensions (W x H x D)	257 x 78 x 159 mm / 10.12 x 30.07 x 6.26 in.
Weight	0.540 Kg. / 1.19 lb
Shipping Weight	0.95 Kg / 0.21 lb
Chassis Material	Metal
Finished Colour	Black



PRECAUCIONES
GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY

APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA



PRECAUCIONES

GARANTÍA
Y
MEDIOAMBIENTE

CONTENIDO
CAJA

DESCRIPCIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN
Y
CONEXIONES

PUESTA en MARCHA
Y
FUNCIONAMIENTO

APLIC. Ecler
VEO1CG2 DISCOVERY


APLIC. Ecler
VOIP MANAGER

FUNCIONES
PANELES

INFORMACIÓN
TÉCNICA

10.2 Diagrama Mecánico

Todas las medidas en mm.

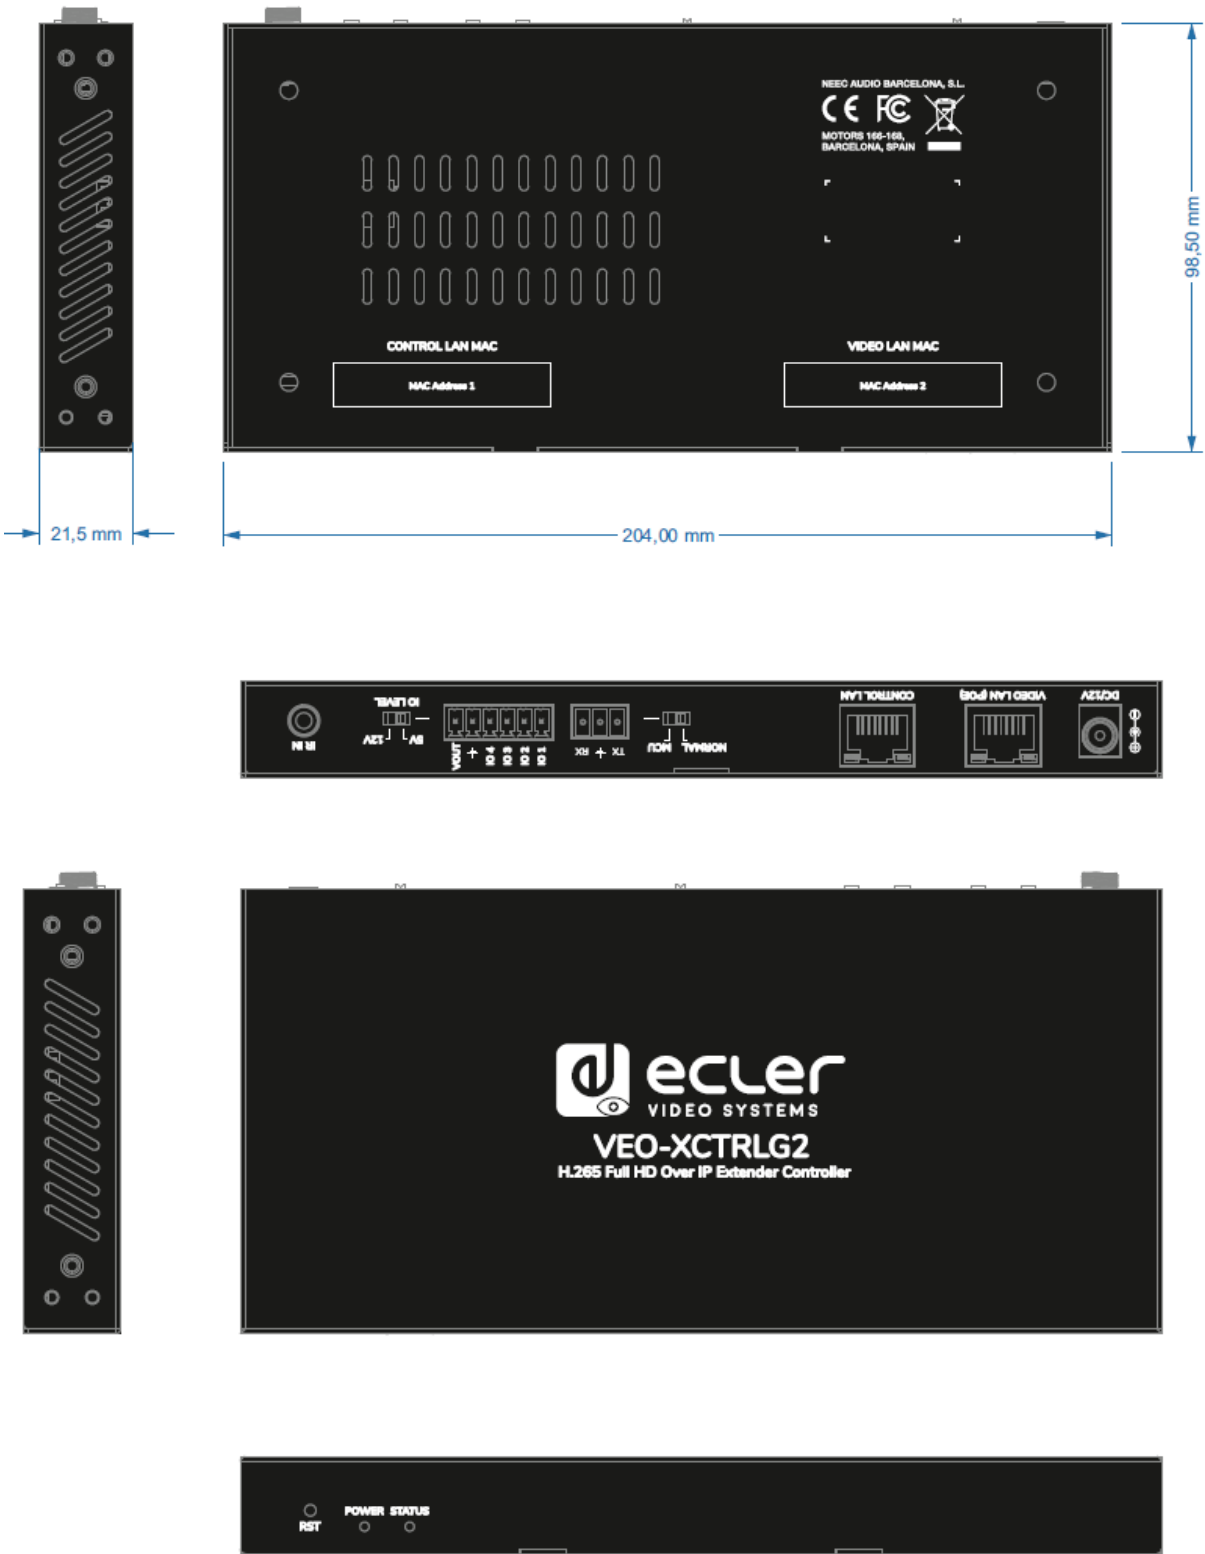


PRECAUCIONES
GARANTÍA Y MEDIOAMBIENTE
CONTENIDO CAJA
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
INSTALACIÓN Y CONEXIONES
PUESTA en MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
APLIC. Ecler VEO1CG2 DISCOVERY
APLIC. Ecler VOIP MANAGER
FUNCIONES PANELES
INFORMACIÓN TÉCNICA

Todas las características del producto están sujetas a variación debido a las tolerancias de producción. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el diseño o fabricación que puedan afectar las especificaciones de este producto.

Para consultas técnicas diríjase a su proveedor, distribuidor o complete el formulario de contacto en nuestro sitio web, en [Soporte / Consulta técnica](#).

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, España | Tel. (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com